




CE





CEE 7/XVI



BS 1363



NEMA 1-15P

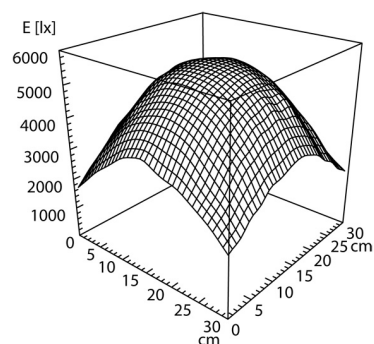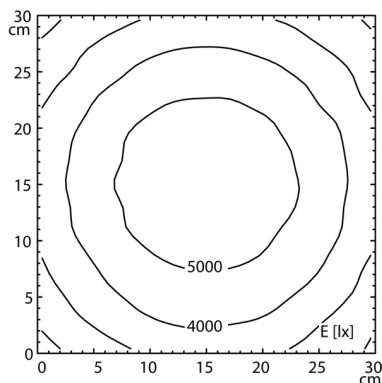

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Secundaire spanning

Opgenomen vermogen

Sec. Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Noodverlichting

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Lens, afmetingen

Lensmateriaal

Lens, Dioptrieën

EAN

Gewicht (netto)

Bijzonderheden

LED

Elektronisch steker-voorschakelapparaat

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 13 W

ca. 11 W

circa 750 lm

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

direct; Aluminiumprofiel; hard geanodiseerd;

alukleur (geanodiseerd)

ca. 100 %

< 3 SDCM

zonder

IP 20

II met Stekkervoeding, III zonder Stekkervoeding

meervoudig schakelbaar; traploos dimbaar; Touch

DIM; Veer

Multifunctionele taster

keine

Kunststof; onbehandeld; zwart

Polyamide; mat

ca. 3,6 m; Netsteker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA

1-15P

Montageflens (Sokkel)

Ø 160 mm

Glas

3,5; 3,5 DPT

4013330043049

ca. 2,5 kg

Lichtkarakteristiek door driestappenschakelaar
beïnvloedbaar