




CE





CEE 7/XVI

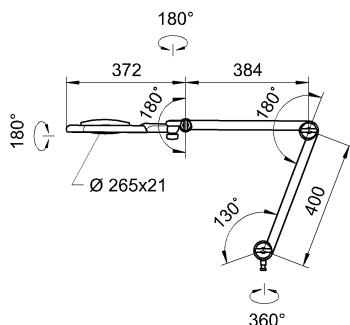

BS 1363



NEMA 1-15P

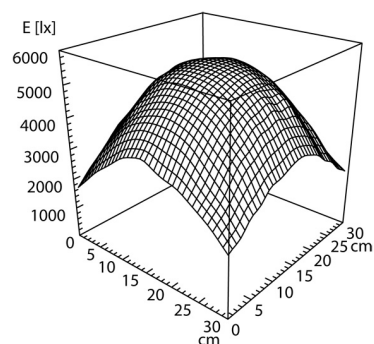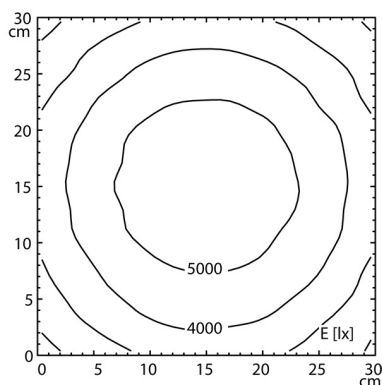

bestyckning

driftdon

anslutningsspänning/frekvens

Sekundär spänning

upptagen effekt

Sek. upptagen effekt

lumen

lätt typ/ljus färg

färgtemperatur

Färgåtergivningningsindex

ljusfördelning

direktverkan

färgtolerans LED

bländskydd

kapslingsklass

skyddsklass

teknik

manövrering

Nödbelysning

hölje

kåpa illuminant

nätanslutningsledning

infästning

lins, dimensioner

lins materia

lins, dioptrier

EAN

vikt (netto)

särdrag

LED

stickpropp med elektroniskt förkopplingsdon

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 13 W

ca. 11 W

circa 750 lm

neutral vit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

direkt; aluminiumprofil; eloxerad; aluminiumfärg

(eloxerad

ca. 100 %

< 3 SDCM

utan

IP 20

II med strömförsörjning, III utan nätadapter

omkopplingsbar i flera steg; steglöst dimbar; Touch

DIM; fjäder

flerfunktionsknappar

keine

plast; obehandlat; svart

polyamid; matt

ca. 3,6 m; Elkontakt; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA

1-15P

fläns (sockel)

Ø 160 mm

glas

3,5; 3,5 DPT

4013330043049

ca. 2,5 kg

ljuskaraktistiken kan påverkas med 3-stegs
strömbrytare