

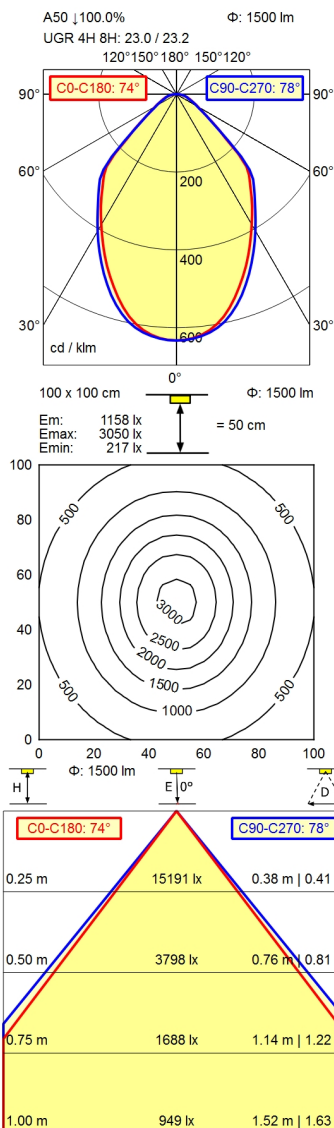


CEE 7/VII

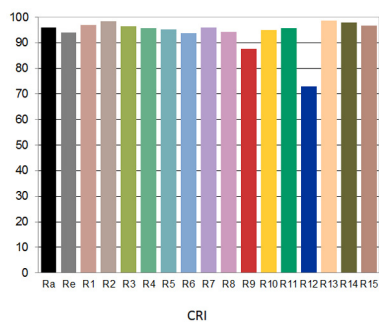

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Sekundäre Spannung
Leistungsaufnahme
Sek. Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Notbeleuchtung
Gehäuse
Leuchtmittelabdeckung
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zusatzlinse
Zierkontrast
EAN
Gewicht

LED
Elektronisches Vorschaltgerät
100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
24 V
ca. 23 W
ca. 19 W
ca. 1.500 lm
ca. 78 lm/W
Neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50
Direkt; Silbermetallisch
ca. 100 %
75°
< 3 SDCM
optische Folie; Prismenblende
 $\leq$ 12.000 cd/m²
 $\leq$ 25
IP 20
I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Touch DIM; Feder
Multifunktionstaster
keine
Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Strukturiert; Kunststoff
ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Zapfen16; Tischklemme (Zubehör); Sockel
nicht vorhanden
Schwarz
4013330131500
ca. 1,9 kg

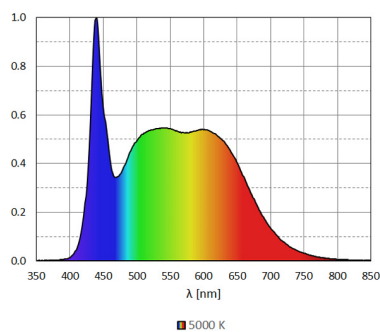

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
2) gemäß DIN EN 12464-1:2021