rond

unifit socket type G wireless

installation instruction

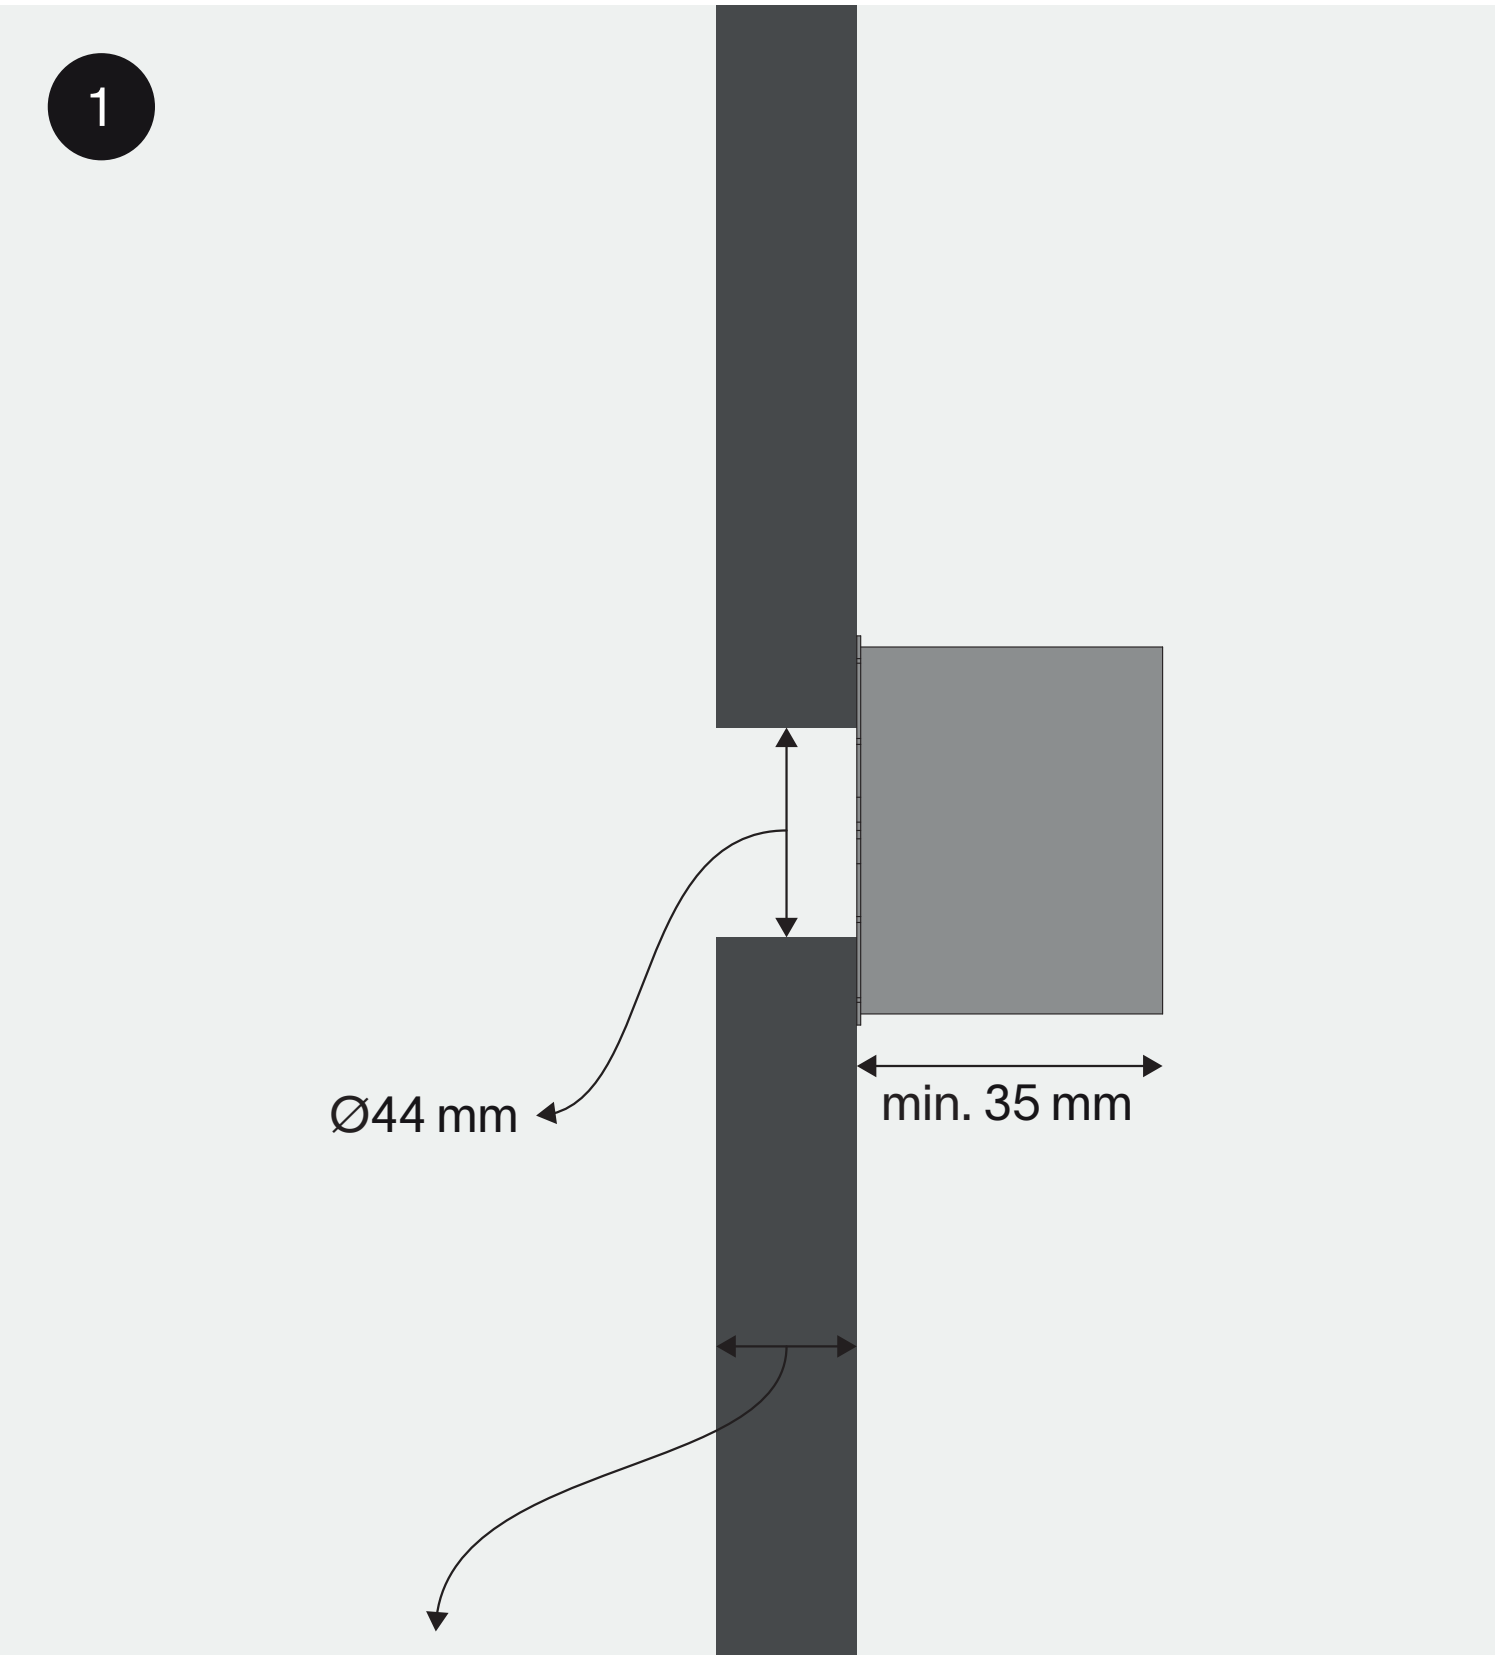
1
Ø44 mm
min. 35 mm


min. 10 mm
max. 30 mm

optional flush mount countersink

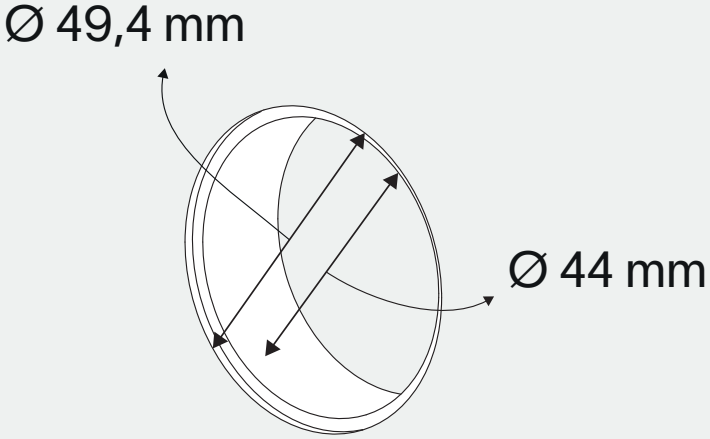
Ø 49,4 mm
Ø 44 mm



2

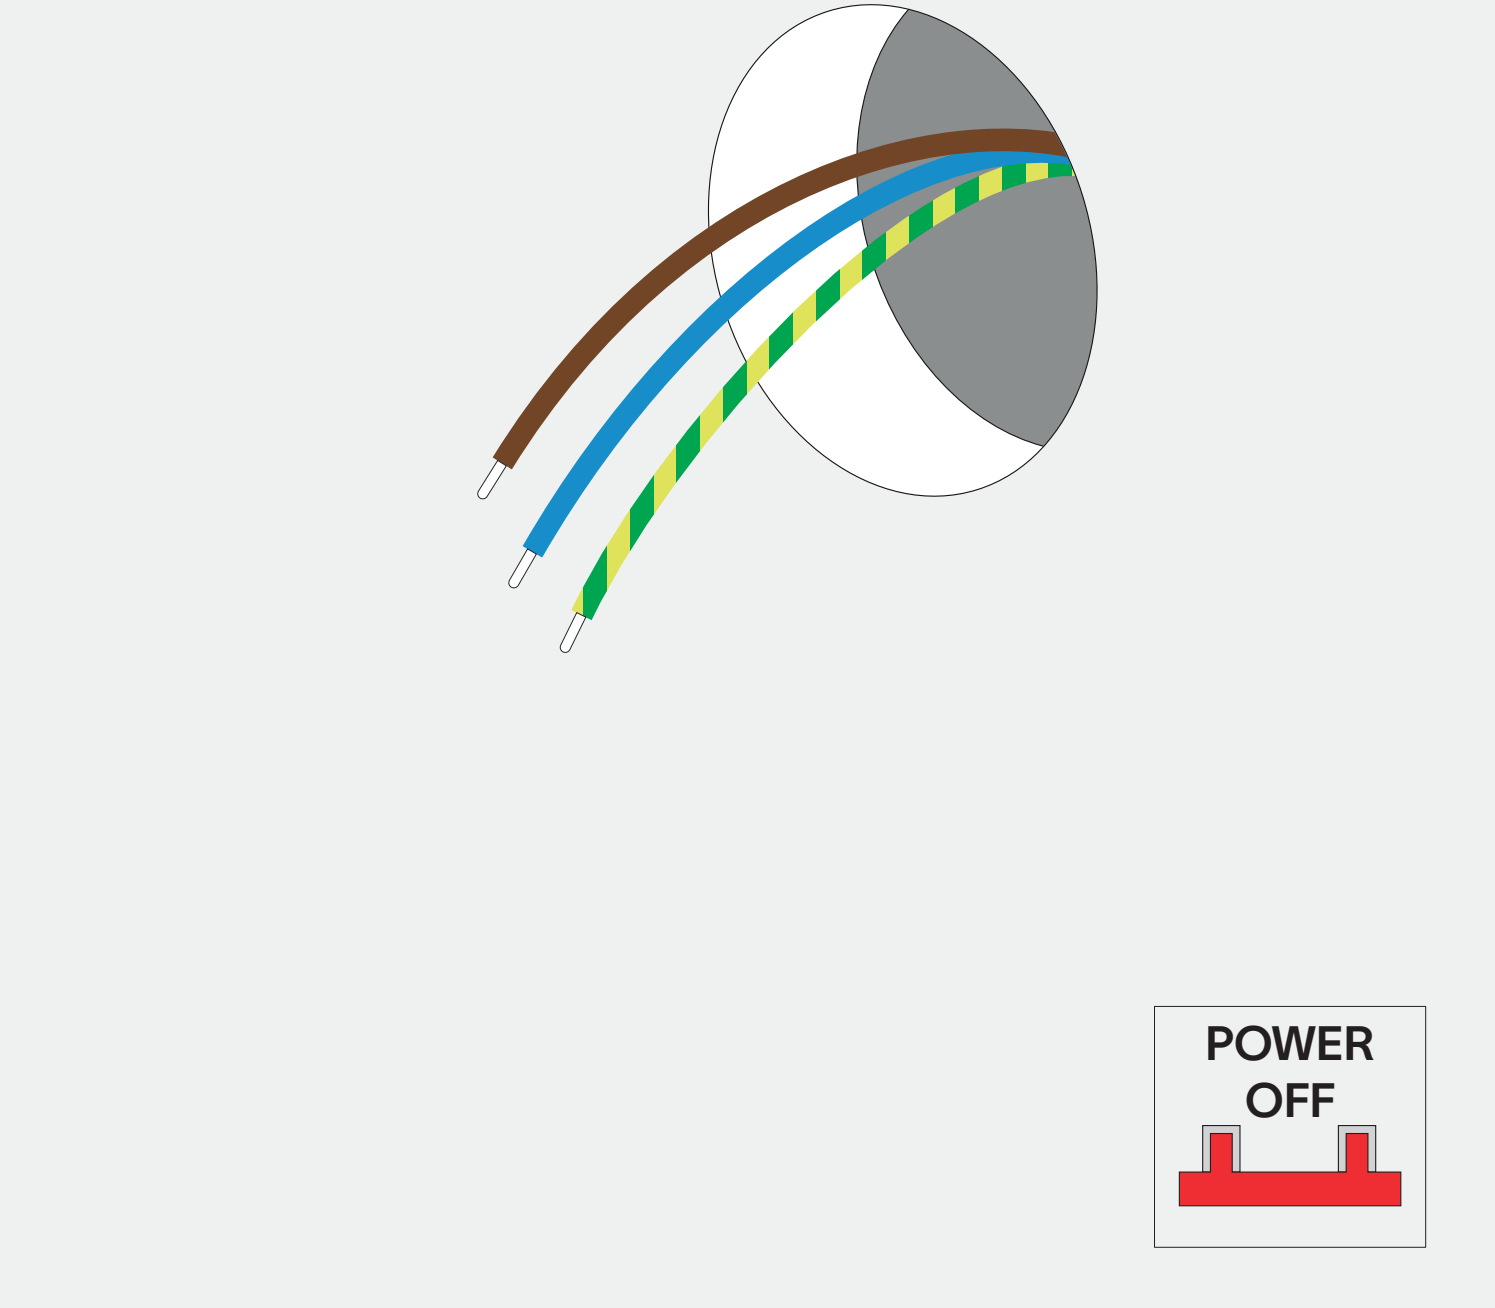

3



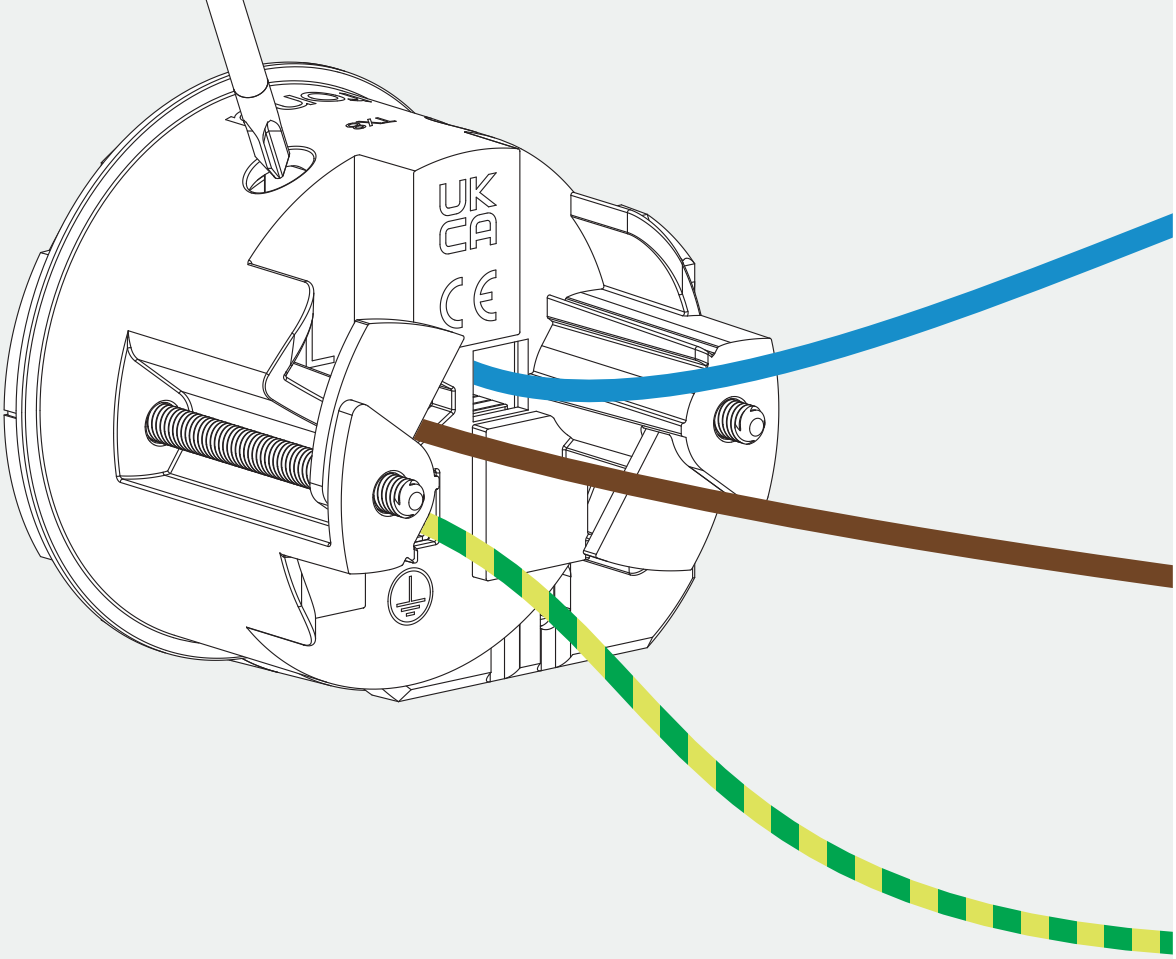



4

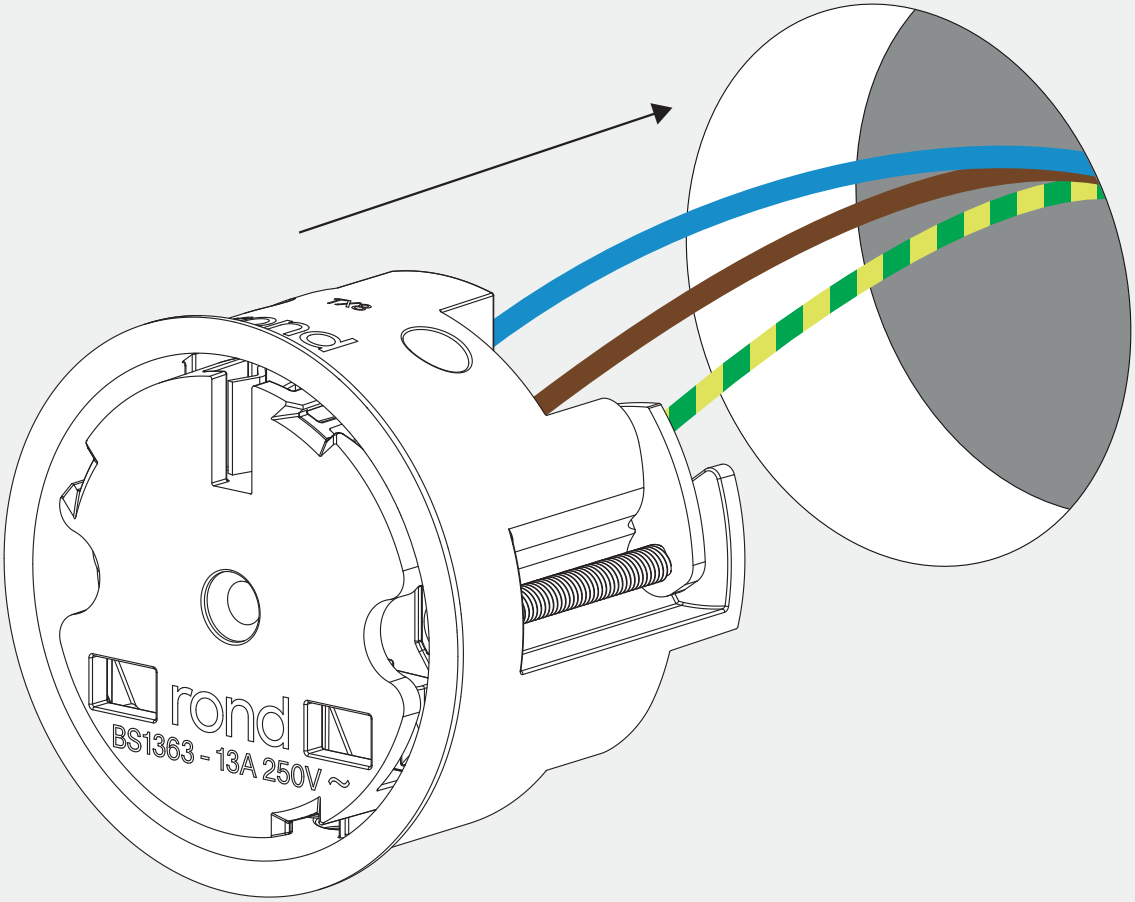
rond
BS1363 - 13A 250V ~

5



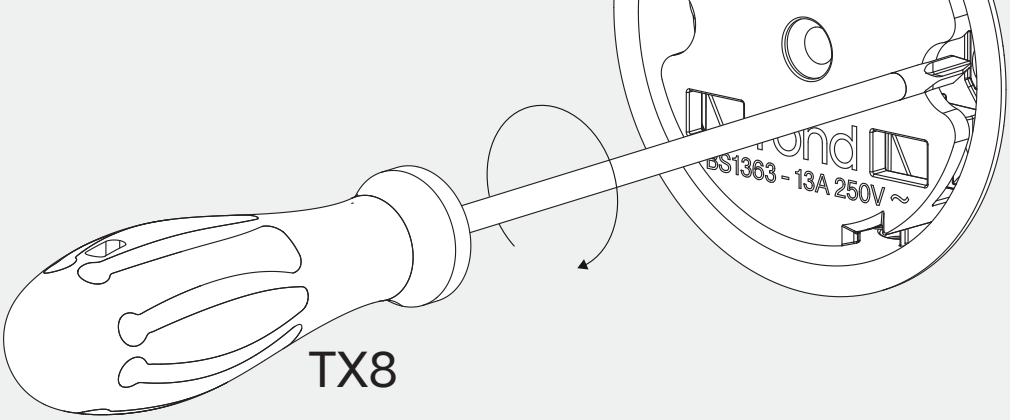
BS1363 - 13A 250V ~
TX8

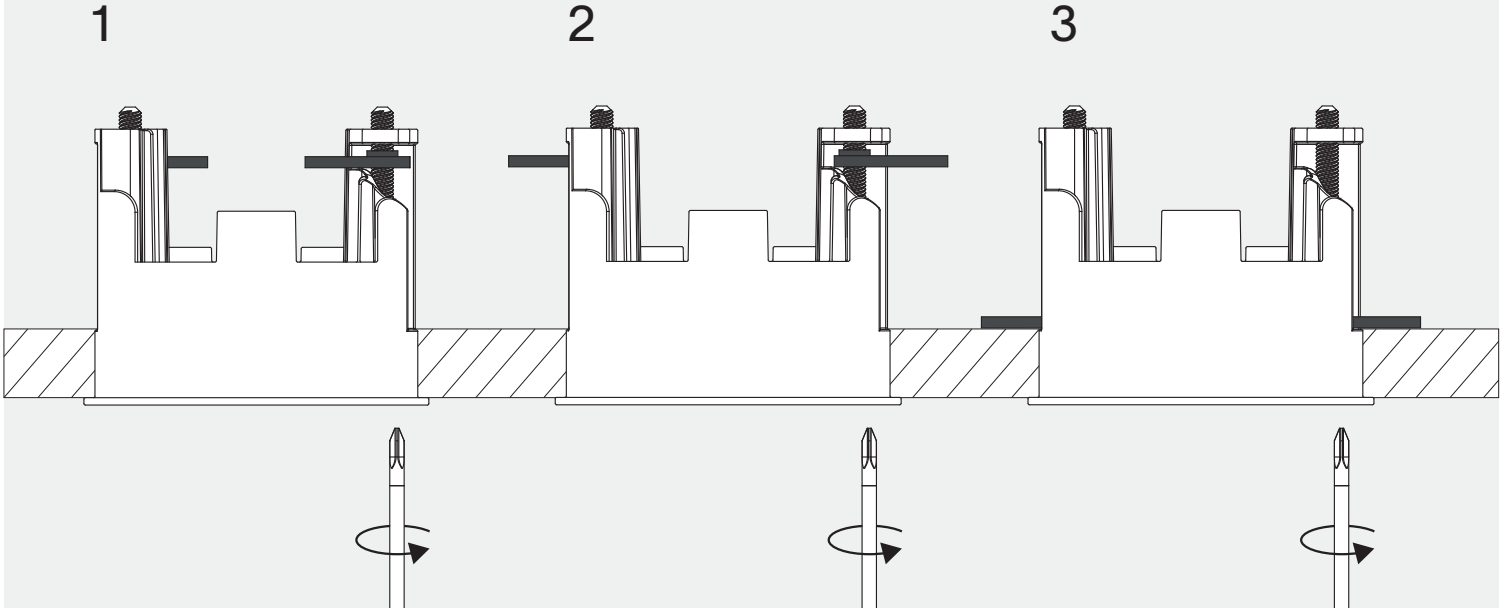

6

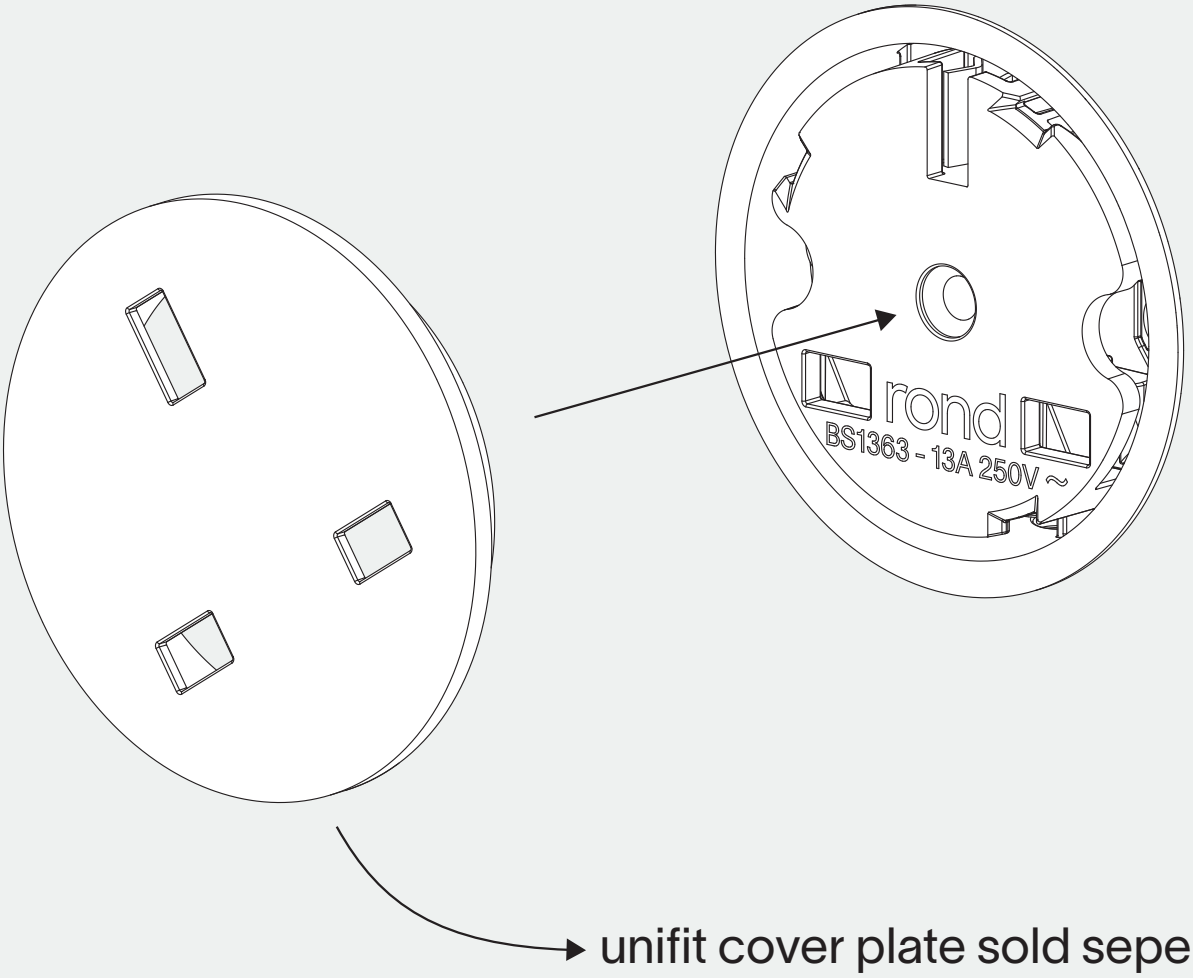
rond
BS1363 - 13A 250V ~

unifit cover plate sold seperately

finish	**SKU**
white	8800-5041
cream	8800-5042
black	8800-5043

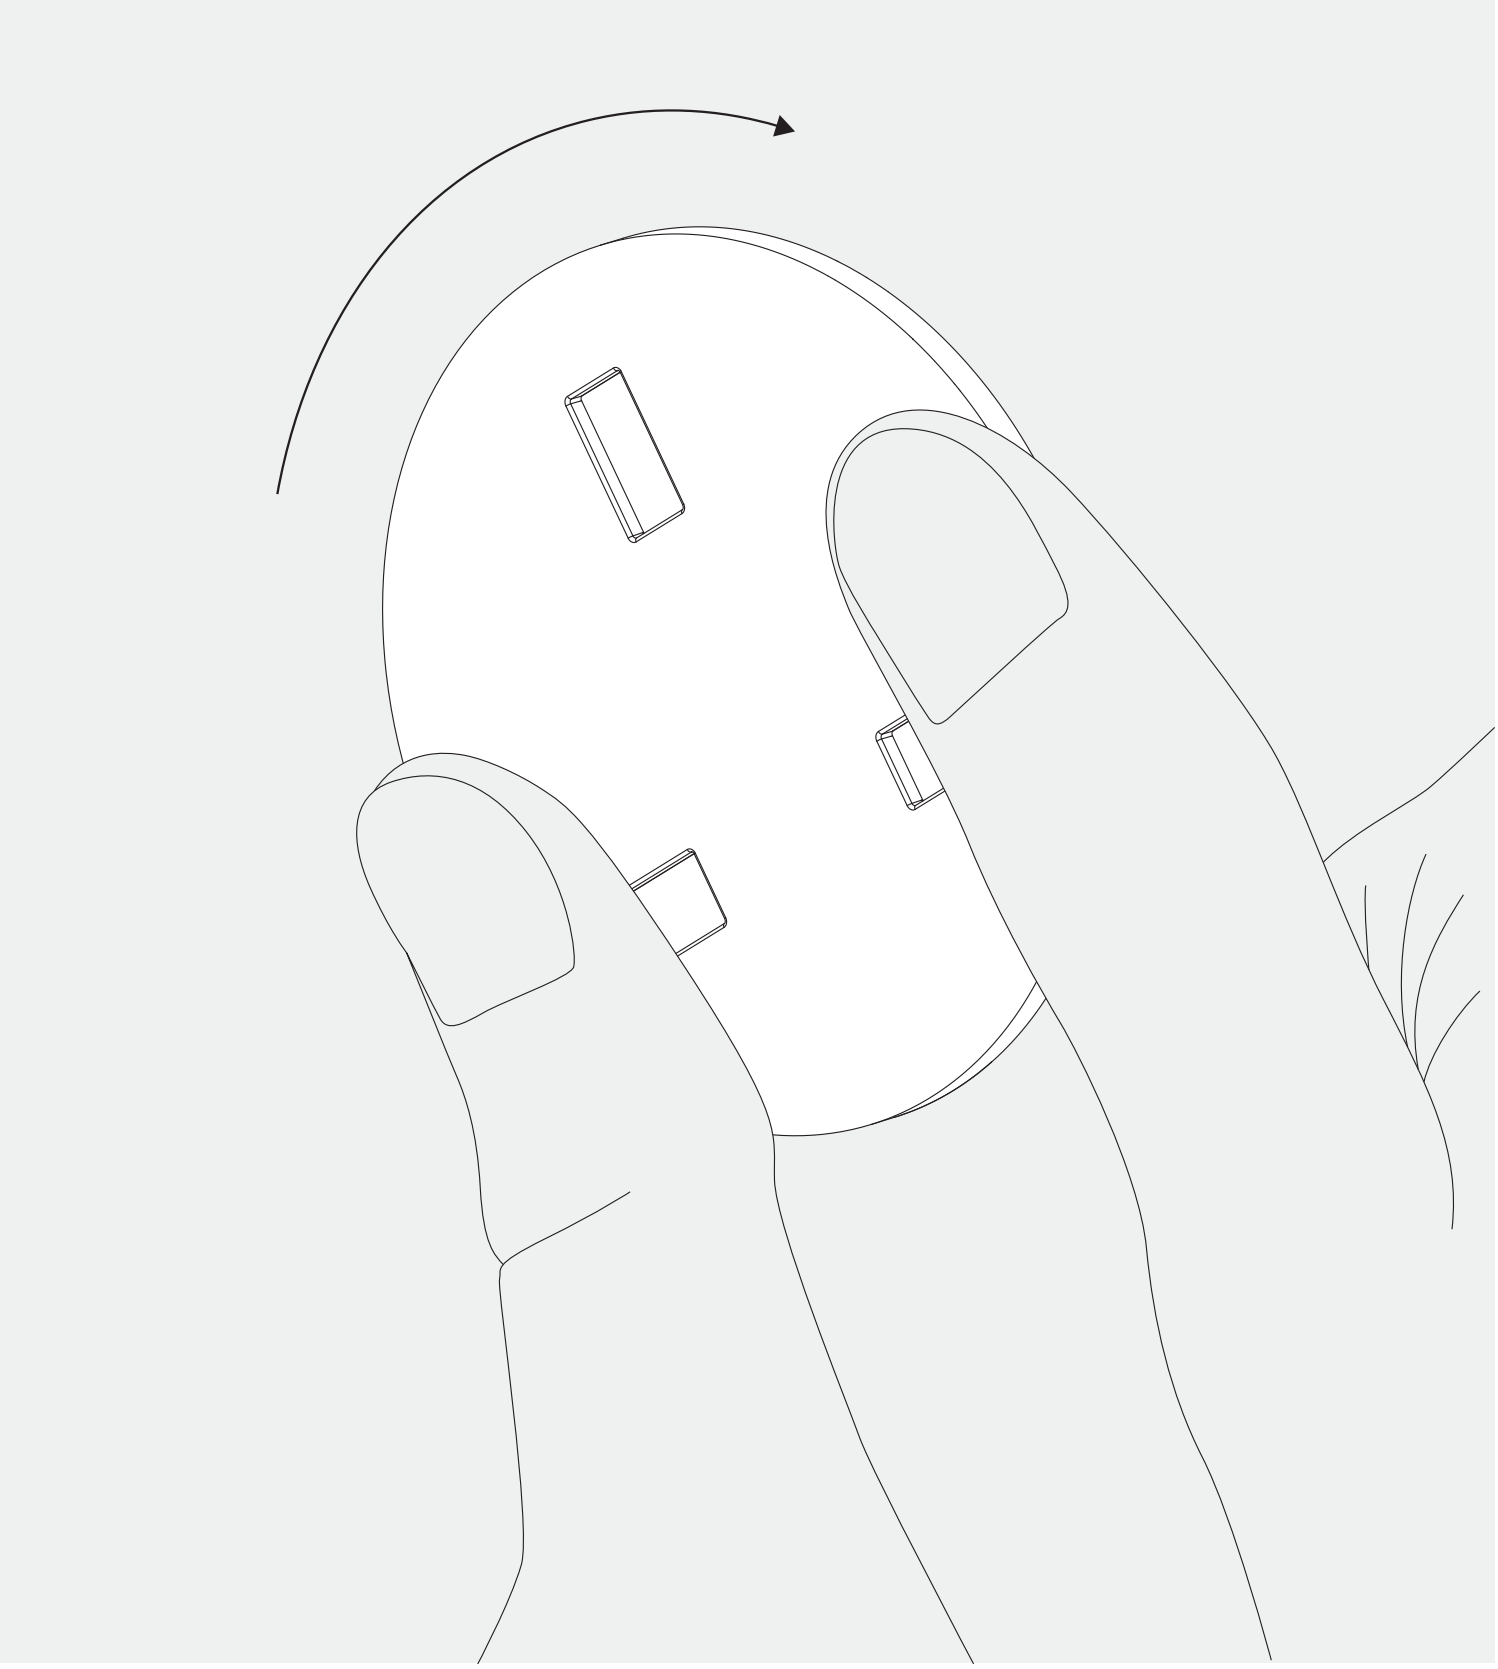

8

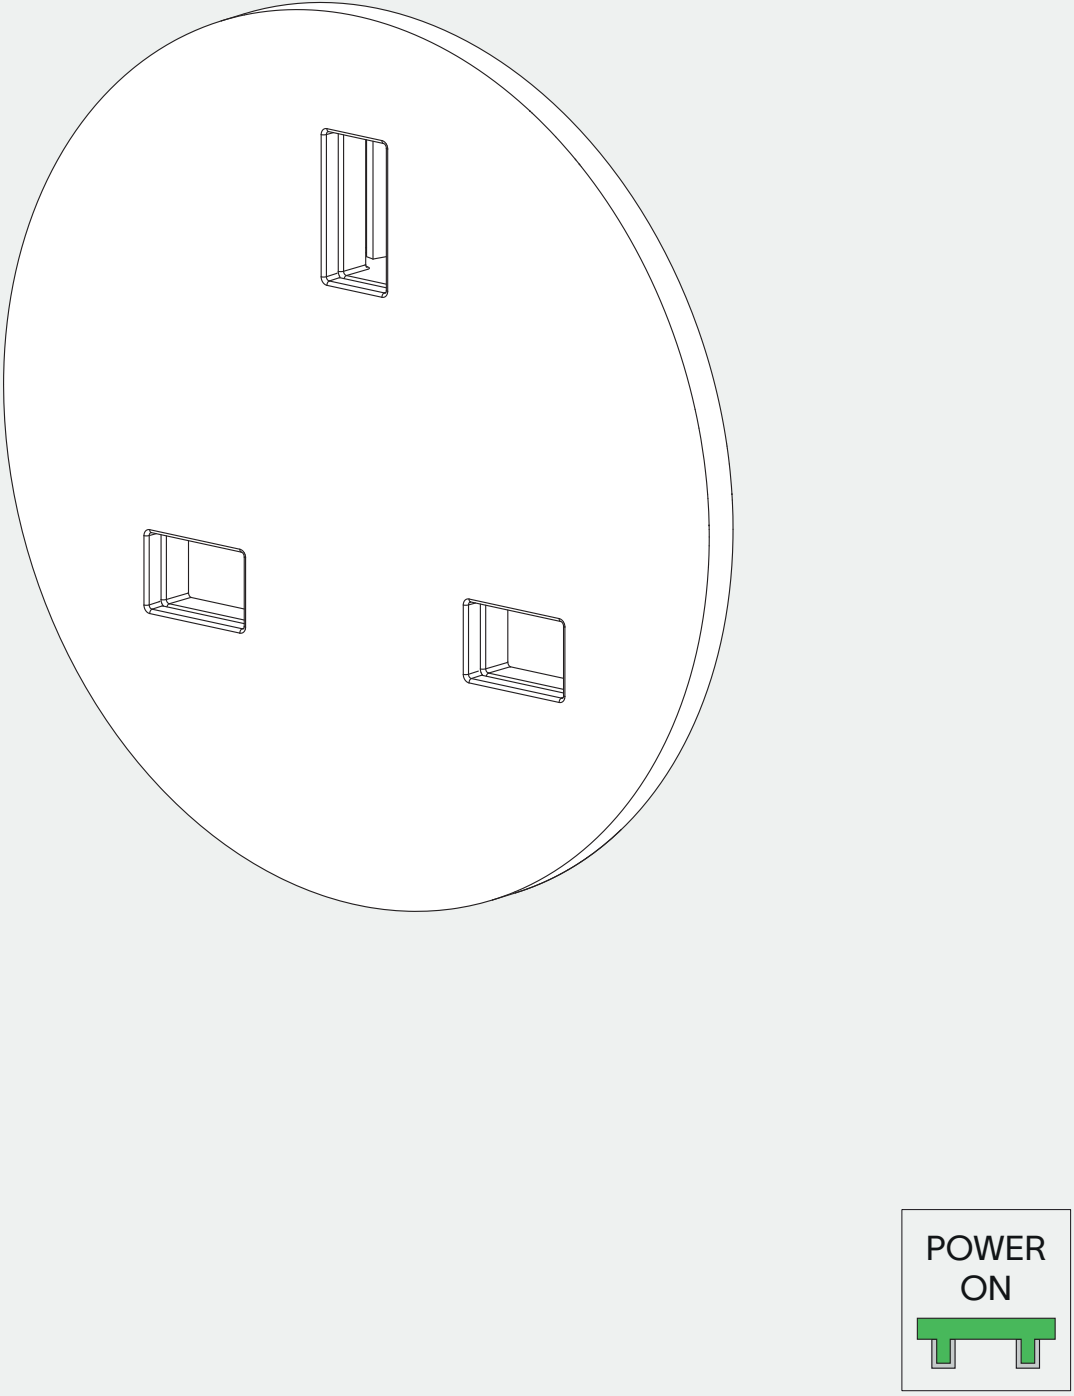

for removal

1

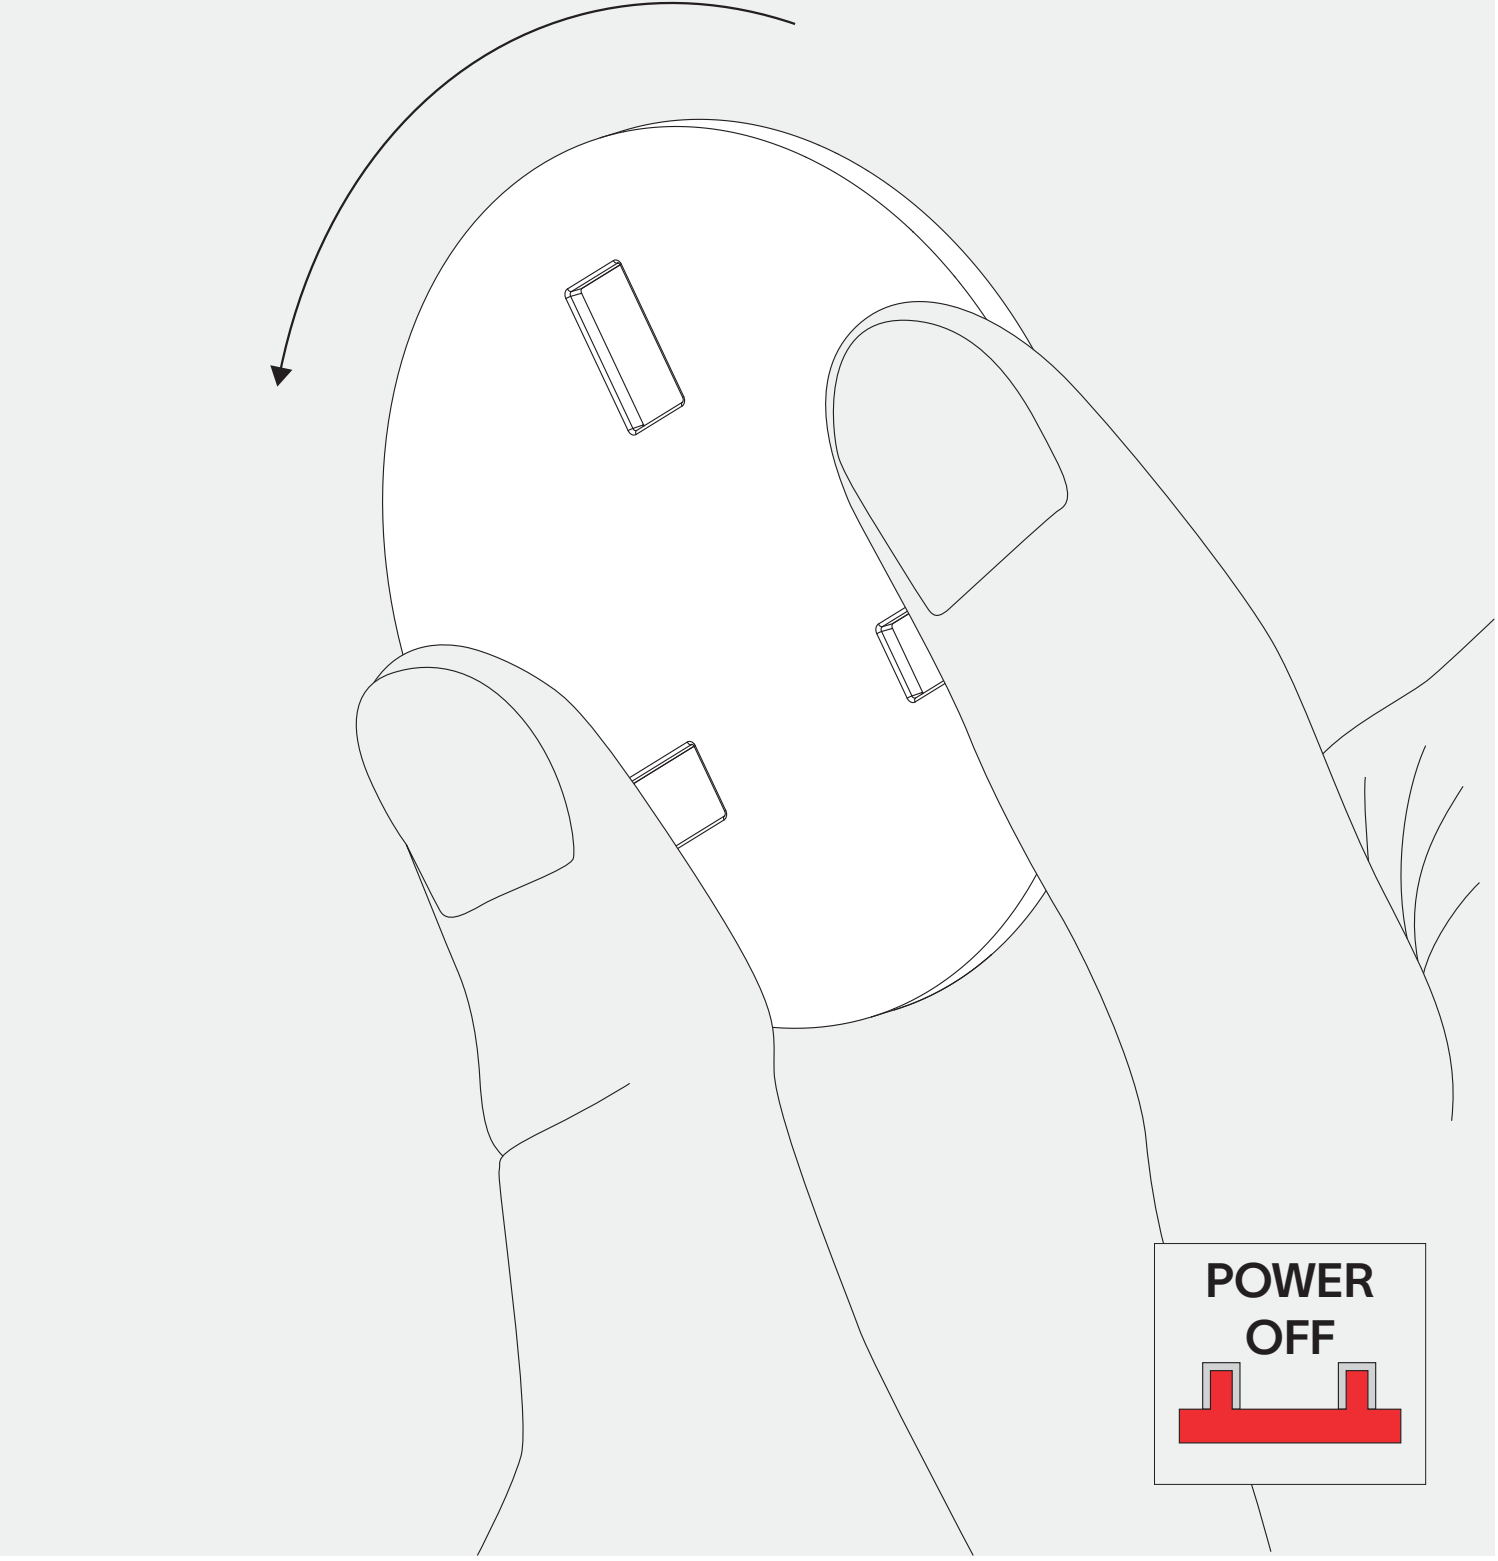

②

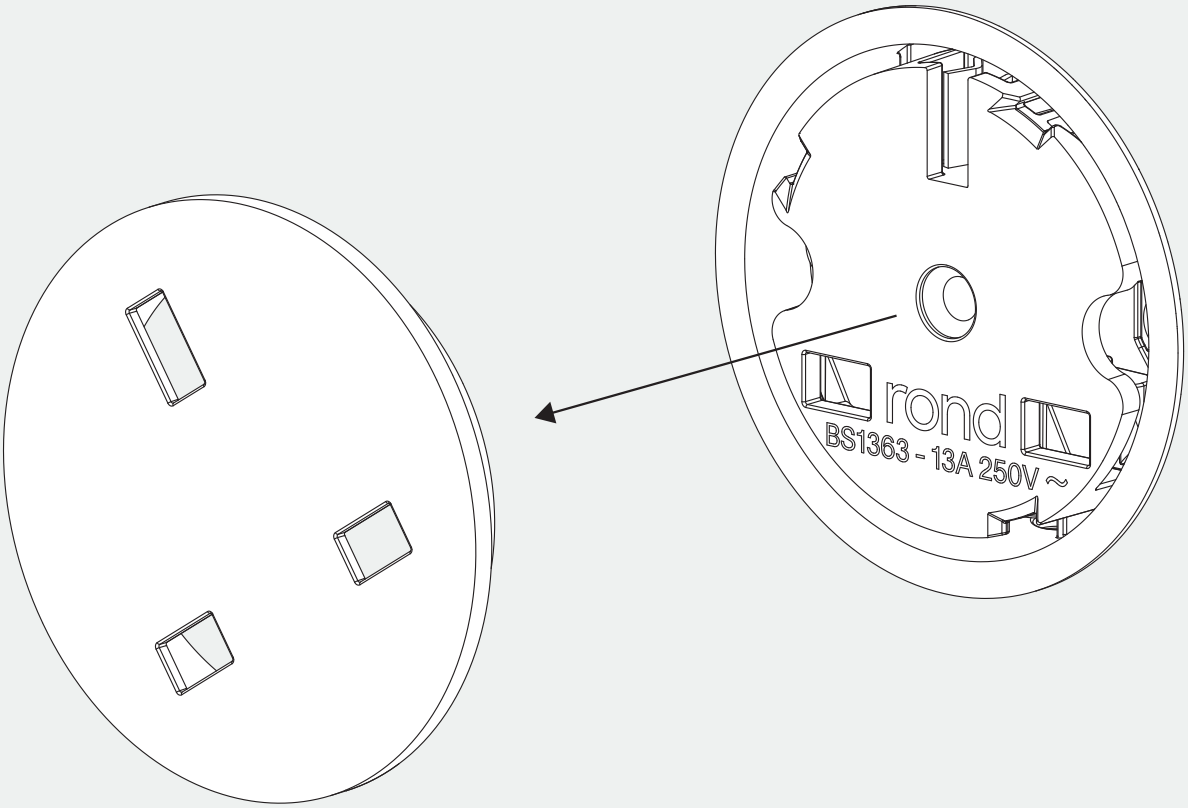
rond
BS1363 - 13A 250V ~

3

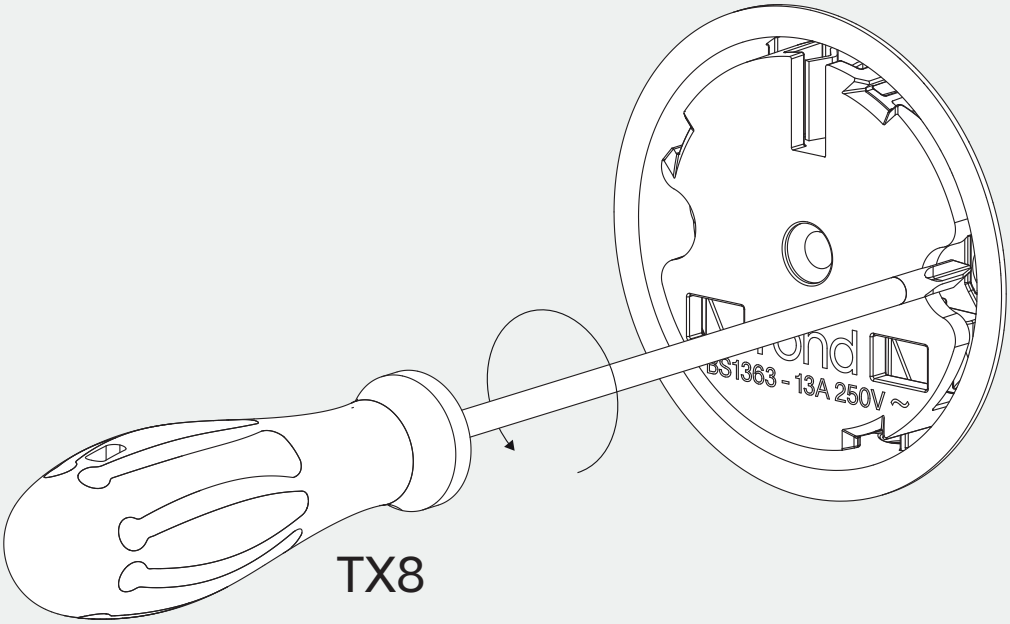
TX8
BS1363 - 13A 250V ~

4

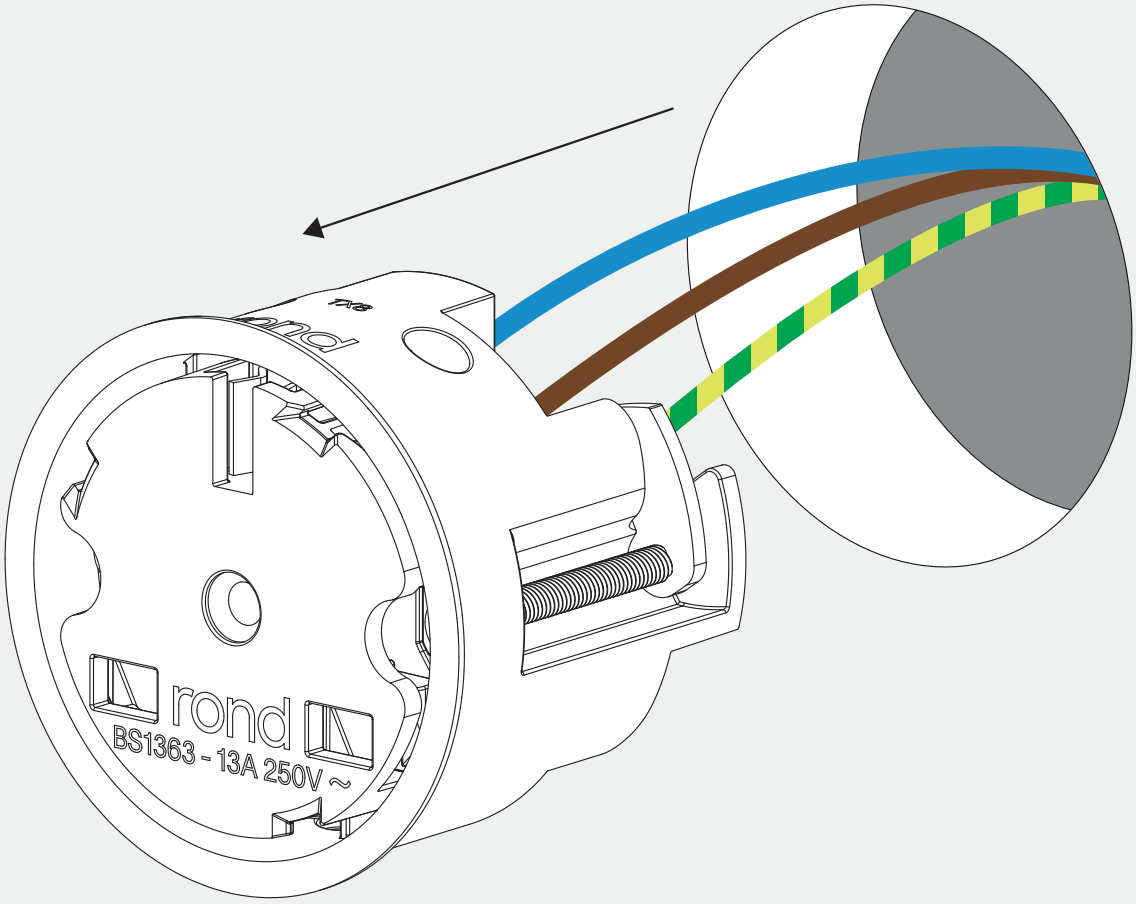
rond
rond
BS1363 - 13A 250V ~

thank you for choosing rond

16/250 | ∿ | CE | UKCA | 🗑

---

rond.io

Handelsstraat 19 - 8630 Veurne - Belgium

Installation must be done by skilled professionals only and instructions must be followed at all times. Warranty will not apply in case of wrongful use of if unskilled personnel attempts to repair a product.