




Strom-Zeit-Kennlinien **Current Time Characteristics** **Caractéristique courant/temps**

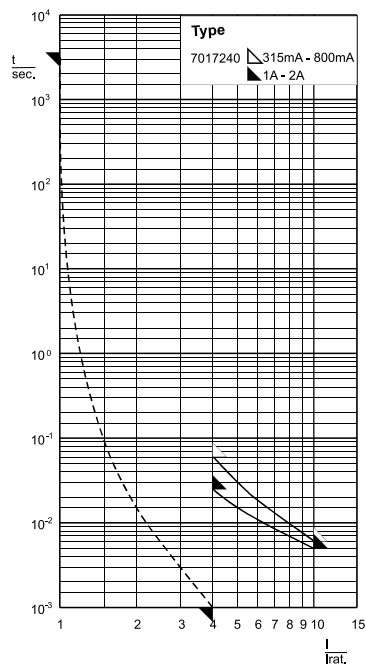

DMI-Sicherungseinsätze
auch in anderen Baugrößen
verfügbar.

DMI Fuse-links also in other
sizes available.



DMI Sicherungseinsätze **für Messgeräteschutz**

Aufbau
 Keramikrohr
 undurchsichtig
 mit Löschmittelfüllung
 Kontaktkappen
 Messing
 vernickelt

Verpackung
 100 Stück (10 x 10)
 oder 1000 Stück
 (Industrieverpackung = IP)

Schmelzzeit-Grenzwerte

Bemessungsstrom

Rated current

Courant nominal

315 mA - 800 mA

1 - 2 A

für Kurzschlusschutz
for short circuit protection
pour protection de court-circuit

Bemessungsstrom
 Rated current
 Courant nominal

mA/A

315 mA

400 mA

500 mA

630 mA

800 mA

1 A

1,6 A

2 A

Bem.-Ausschaltvern.
 Breaking capacity
 Pouvoir de coupure

50 kA
 @ AC/DC1000 V

30 kA
 @ DC 1000 V

DMI Fuse-links **for protection of measuring** **instruments**

Construction
 Ceramic tube
 non-transparent
 with filling
 End caps
 brass
 nickel-plated

Packing
 100 pcs. (10 x 10)
 or 1000 pcs.
 (industrial packs = IP)

Fusing time limits

1,0 x I_n

min.

1 h

1 h

6,3 x 32 mm
 (0.25 x 1.25")

2,75 x I_n

min.

-

-

1000 V

DMI Fusibles cartouches **pour protection d'instrument** **de mesure**

Construction
 Tube céramique
 non transparent
 avec remplissage
 Capsules
 laiton
 nickelé

Emballage
 100 pcs. (10 x 10)
 ou 1000 pcs.
 (emballage industriel = IP)

Temps de fusion limité

4 x I_n

min.

-

1 ms

aR (FF)

10 x I_n

min.

-

6 ms

Type
7017240

Spannungsfall
 Voltage drop
 Chute de tension

mV

700

650

650

650

600

750

650

650

Verlustleistung
 Power dissipation
 Valeur de dissipation
 (bei/at/en 1,0 x I_n)

W

0.3

0.3

0.4

0.5

0.5

0.8

1.1

1.4

Schmelzintegral
 I²t's value
 Intégral de fusion

A²s

0.035

0.07

0.15

0.15

0.32

0.32

0.31

0.64

Approbationen
 Approvals
 Homologations