



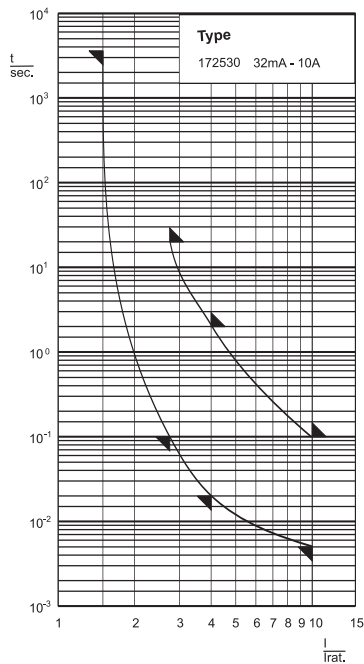

Strom-Zeit-Kennlinien **Current Time Characteristics** **Caractéristique courant/temps**

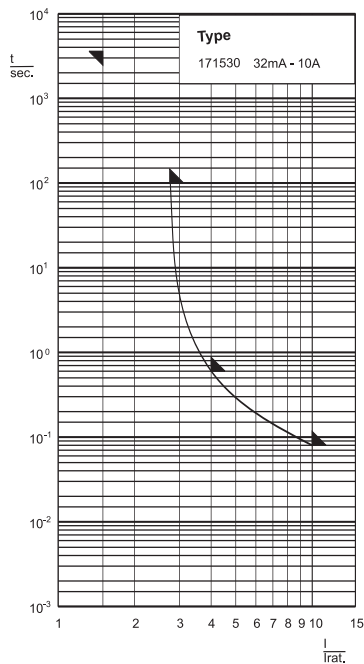

G-Sicherungseinsätze
verwechselbar

Fuse-links
interchangeable

Fusibles cartouches
interchangeables

Aufbau
Glasrohr
bis 1,25 A durchsichtig
> 1,25 A undurchsichtig
mit Löschmittelfüllung
Kontaktkappen
Messing
vernickelt

Construction
Glass tube
up to 1.25 A transparent
> 1.25 A non-transparent
with filling
End caps
brass
nickel-plated

Construction
Tube verre
à 1,25 A transparent
> 1,25 A non transparent
avec remplissage
Capsules
laiton
nickelé

Verpackung
100 Stück (10 x 10)

Packing
100 pcs. (10 x 10)

Emballage
100 pcs. (10 x 10)

Schmelzzeit-Grenzwerte

Fusing time limits

Temps de fusion limité

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Type	1,5 x I _n		2,75 x I _n		4 x I _n		10 x I _n	
		min.		min.	max.	min.	max.	min.	max.
32 mA – 10 A	171530	1 h		-	100 s	-	600 ms	-	80 ms
32 mA – 10 A	172530	1 h		50 ms	30 s	20 ms	2 s	5 ms	100 ms

Sondertype Special type Type spécial	5 x 30 mm	500 V	F M	Type 171530 172530
--	-----------	-------	--------	--

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Bem.-Ausschaltverm. Breaking capacity Pouvoir de coupure			Approbationen Approvals Homologations
mA/A			F M	

32 mA	50 A @ AC 500 V	171530	172530
50			
63			
80			
100			
125			
160			
200			
250			
315			
400			
500			
630			
800			
1 A			
1,25			
1,6			
2			
2,5			
3,15			
4			
5			
6,3			
8			
10			