


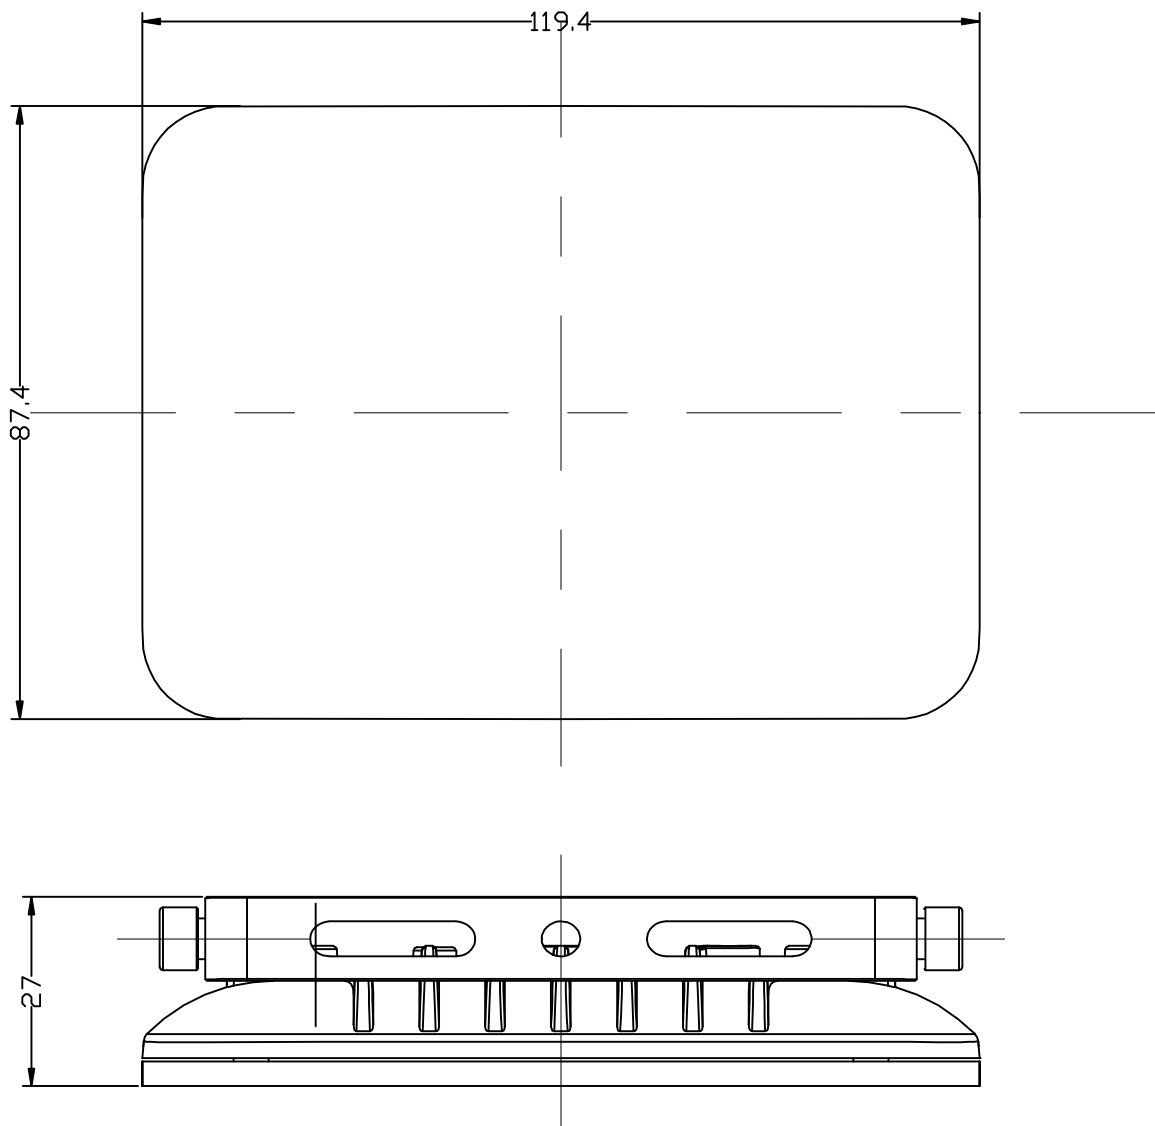

未注孔公差标准(图中有标注除外)						未注角度公差标准 (图中有标注除外)	
0~<3	3~<6	6~<12	12~<30	30~<120	>120	0°~360°	
+0.05 -0.02	+0.1	+0.15	+0.2	+0.25	+0.4	±0.6°	
未注公差标准(孔径与图中有标注除外)							
	≤5	5~<10	10~<20	20~<50	50~<120	120~<300	>300
注塑件	±0.1	±0.12	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
压铸件	±0.1	±0.12	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
冲压件	±0.15	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6	±0.8
锻压件	±0.15	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6	±0.8
锻铸件	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.5
锻冲件	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5
锻锻件	±0.1	±0.15	±0.2	±0.25	±0.4	±0.6	±0.8
其他	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5	±2.0

						共 张	第 张	图 号	料 号	图 号	料 号			
V3	△					10W尺寸图			宁波宜胜照明有限公司 Ningbo Yusing Optoelectronic Technology Co.,Ltd					
V2	△													
V1	△													
版本		标记	数量	修改内容简要描述		签名		日期		零件名称				
设计				标准化				阶段				版本	重量	比例
								V0				1:1	图号	
审核														
工艺					批准			共 张 第 张				料号		