


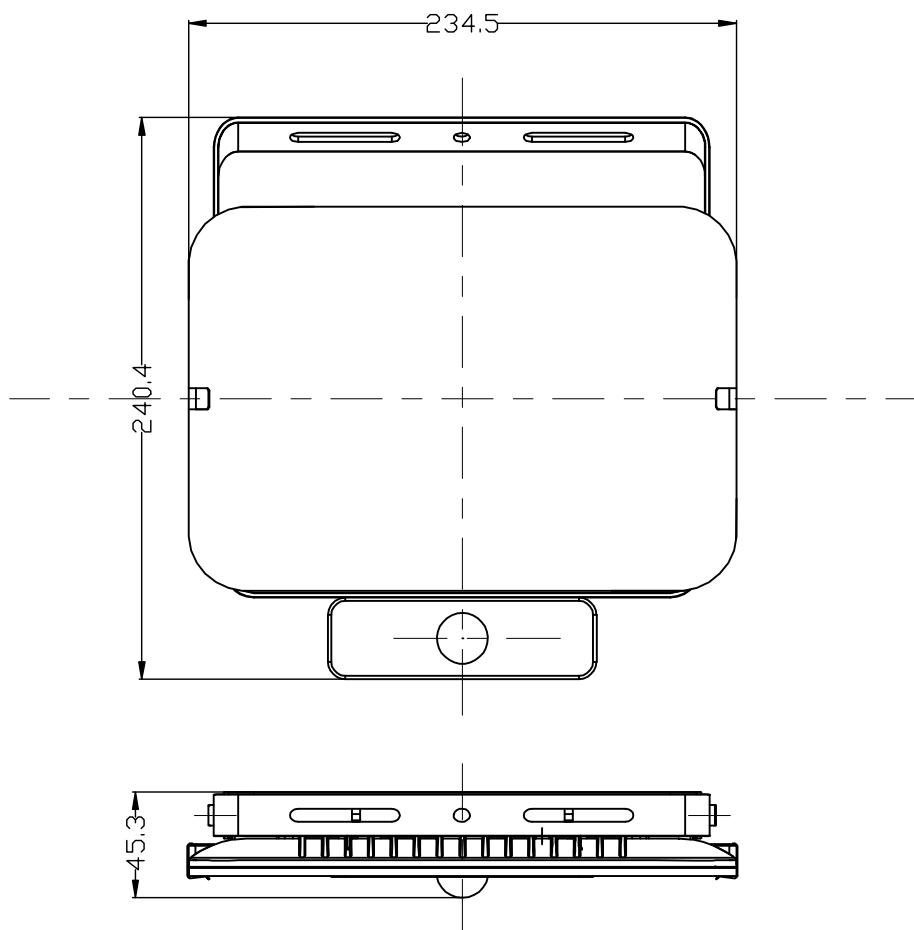

未注孔公差标准(图中有标注除外)						未注角度公差标准 (图中有标注除外)
0~<3	3~<6	6~<12	12~<30	30~<120	>120	0°~360°
+0.05 -0.02	+0.1	+0.15	+0.2	+0.25	+0.4	±0.5°
未注公差标准(孔径与图中有标注除外)						
	≤5	5~<10	10~<20	20~<50	50~<120	120~<300
注塑件	±0.1	±0.12	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4
压铸件	±0.1	±0.12	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4
冲压件	±0.15	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6
锻压件	±0.15	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6
锻压件	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
锻压件	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.8
锻压件	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6
其他	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5

V3	▲					宁波宜胜照明有限公司 Ningbo Yusing Optoelectronic Technology Co.,Ltd				50w-红外感应	
V2	▲										
V1	▲										
版本	标记	处数	修改内容	简图	描述						
设计				标准化		阶段	版本	重量	比例	图号	
审核							V0		1:1		
工艺				批准		共 张	第 张			料号	