

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022866



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekantlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2022866
Type	V-TEC VM20 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	vol metrisch
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,86 kg/100 st.

Technische gegevens

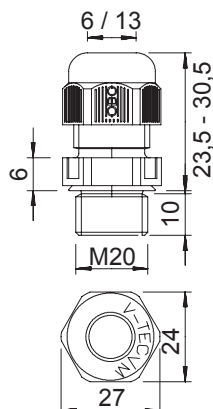

Afmeting E	27,00 mm
Afmeting L min.	23,50 mm
Afmeting L max.	30,50 mm
Afmeting I1	9,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
SW	24,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	6,00 - 13,00 mm
Afdichtbereik D	0,24 - 0,51 in
explosie veilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Vlamvertragend	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M20 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022866



Technische gegevens

Lengte schroefdraad	10,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	20
Glasvezelversterkt	☐
Halogeenvrij	☒
Inst. draaimoment	3,80 Nm
Categorie van de inslaginwerking	3
Categorie van de trektoets	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Zeskant hoekmaat	27,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	☐
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trektoetsmogelijkheid	☒