



LM31-450

LM/LT

LICHTGELEIDERS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
LM31-450	2015223

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/LM_LT

Afbeelding kan afwijken



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Apparaattype	Lichtgeleiders
Detectieprincipe	Tastersysteem
Voor lichtgeleidersensor	WLL12
Lichtgeleiderlengte	450 mm
Materiaal, vezel	Glasvezel
Materiaal, mantel	Verchroomde metaalspiraal met PVC-mantel
Buigradius, lichtgeleider	20 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 °C ... +60 °C


Mechanisch/Elektrisch

Buigradius, lichtgeleider	20 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 °C ... +60 °C

Classificaties

ECI@ss 5.0	27270905
ECI@ss 5.1.4	27270905
ECI@ss 6.0	27270905
ECI@ss 6.2	27270905
ECI@ss 7.0	27270905
ECI@ss 8.0	27270905
ECI@ss 8.1	27270905
ECI@ss 9.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

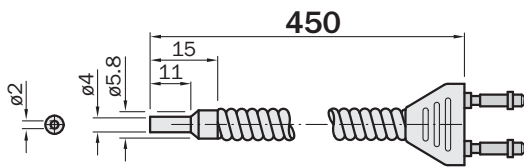

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com