



IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10



De serie plaatstalen, koppelbare vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCS-HP, met een IP66-beschermingsklasse biedt een hogere mate van bescherming voor apparatuur en componenten. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en worden onderhoudskosten verlaagd wanneer de behuizing wordt gemonteerd in veeleisende omgevingen met extreme omstandigheden. Deze nieuwe behuizingen hebben de IP66-beschermingsklasse, zelfs als ze worden gekoppeld met de standaard koppelbeugels.

Materiaal: Frame: 1.5 mm gepoederd staal. Deuren: 2 mm gepoederd staal. Achterwand, dak en zijwanden: 1.5 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Frame: Volledig doorgelast, gedraaide open profielen met 25 mm gatenpatroon volgens DIN 43660. Inclusief geïntegreerd buitenliggend gatenpatroon.

Deur: Gemonteerd middels 4 scharnieren. Zowel links- als rechts scharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Zijwanden: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnoletsluiting. Belemmert de binnenruimte van de kast niet. Standaard 3 mm DIN slot. Binnenwerk kan vervangen worden door standaard binnenwerken of profiel cilinder en liftgreep.

Bodemplaten: Bodemplaat uit één stuk met polyurethaanpakking voor een maximale afdichting.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de verpakking.



Aarding: Alle panelen zijn geaard door hun bevestiging en zijn voorzien van een separaat aardingsbout.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Conform IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10.

Montagevoorschriften: Standaard levering geschikt voor gecombineerde montage met andere kasten. Voor stand-alone montage dient u ook de zijpanelen te bestellen.

Levering: Frame met gemonteerde deur, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaat, montageplaat en deurframe. Levering omvat tevens aardingsbouten. Geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing, voor passen zonder verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

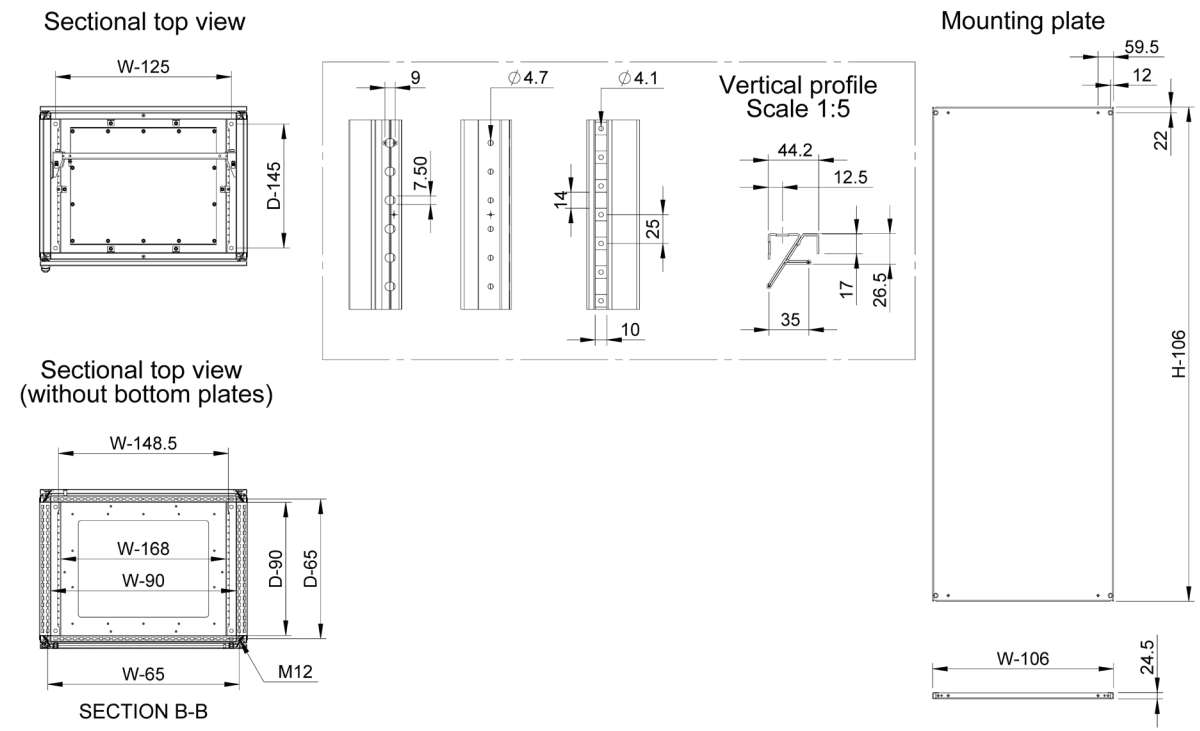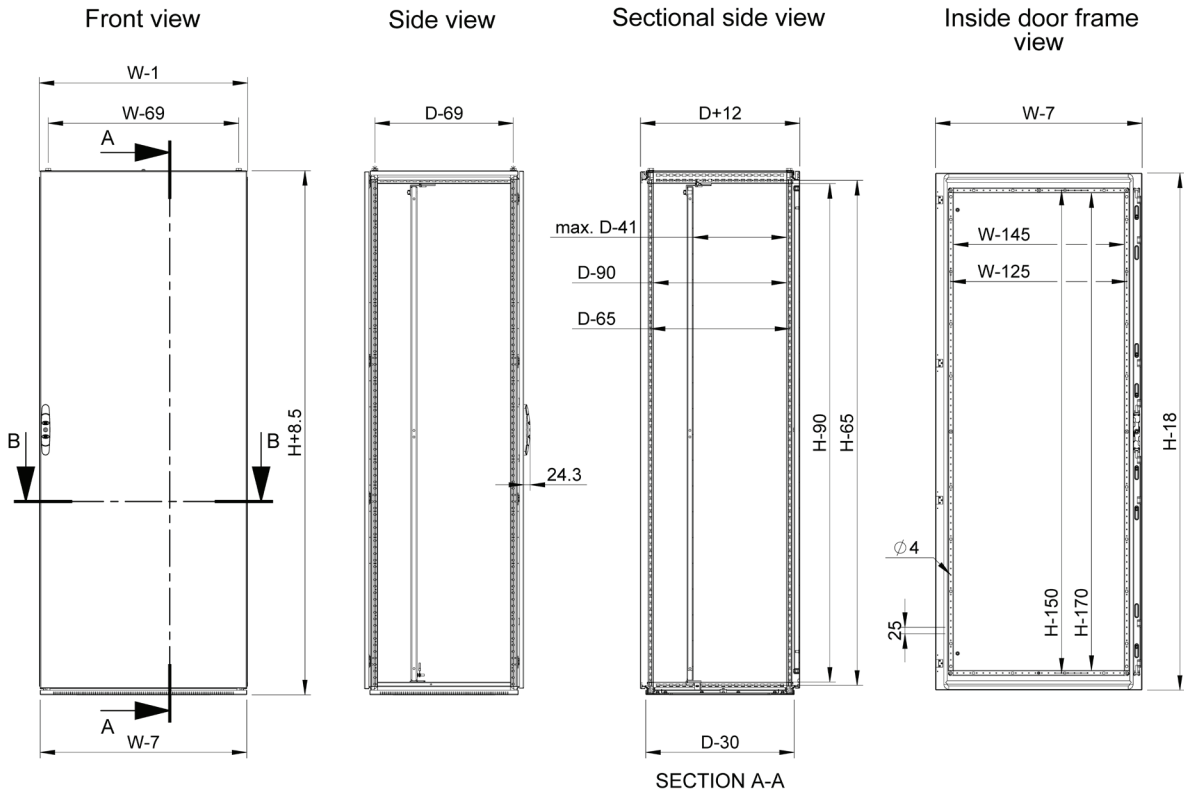

MCS-HP

Plaatstalen koppelbare uitvoering, behuizing met één deur

Afmetingen behuizing			Montageplaat afmeting		Bruikbare diepte	Item nr.
H	B	D	h	b	d	
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086HP

**Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar. Er is een speciaal zijpaneel nodig bij dieptes groter dan 700 mm.*

MCS-HP

Plaatstalen koppelbare uitvoering, behuizing met één deur