



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Deze Philips TL-D-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door blauwe ringen aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert en voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Niet geschikt voor gesloten armaturen.
- Aanbevolen gebruik in combinatie met zelfstoppende lampregelsystemen.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kleurweergave-index (CRI)	80
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr	Energieverbruik	59,4 W
Gegevens lichttechniek		Lampstroom (nom.)	0,670 A
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	5.100 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38	Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,5 lm/W		

MASTER TL-D Secura

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	60 kWh
EPREL-registratienummer	423411

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150064018540


Bestelcode	64018540
Materiaalnr. (12NC)	927922484076
Lokale code	TLD58W840S
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500640185
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500640192

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometrische gegevens

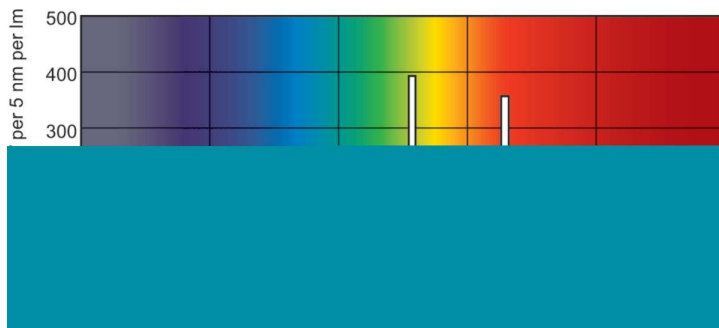

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Levensduur

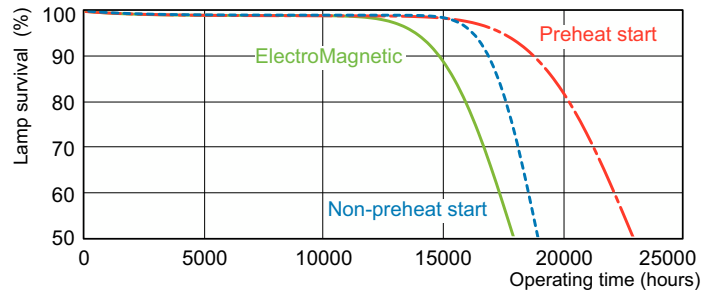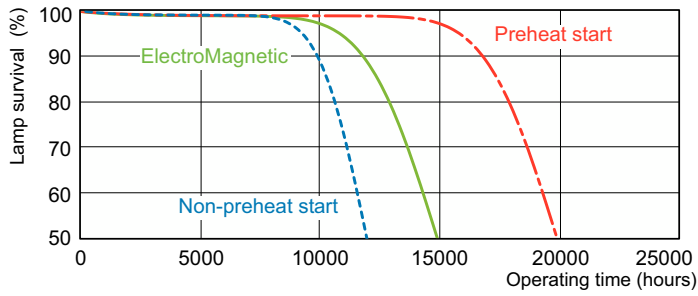

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

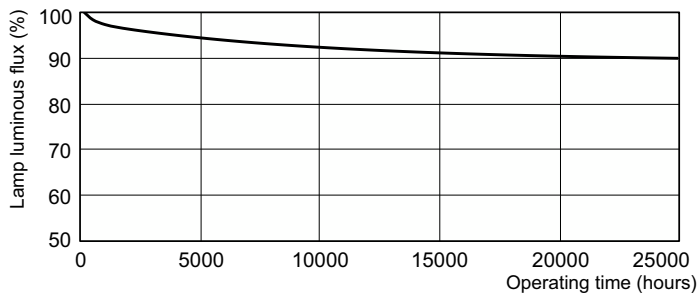

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

