



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

Compacte enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	G8.5 [G8.5]	97 lm/W	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	90	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr	Booglengte O (nom.)	
		5,2 mm	
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]	Energieverbruik	
Lichtstroom	3.800 lm	39,1 W	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Spanning (nom.)	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371	91 V	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366	Spanning (nom.)	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K	91 V	
		Dimbaarheid en regelsystemen	
		Dimbaar	
		Nee	

MASTERC colour CDM-TC Elite


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T14 [T 14 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,9 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,9 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473274
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
Full EOC	871829116366400
Bestelcode	16366400
Materiaalnr. (12NC)	928193805131
Lokale code	CDMTCELI35W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291163664
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291163671

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Fotometrische gegevens

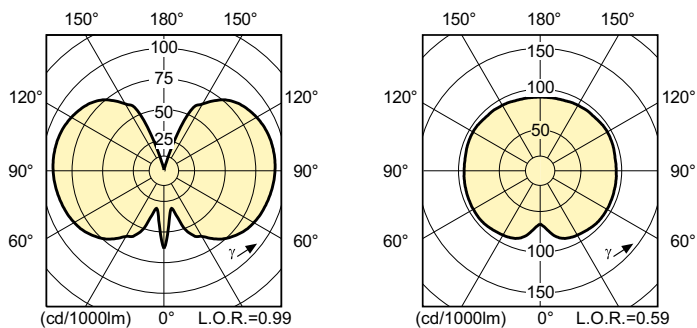

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

MASTERC colour CDM-TC Elite

Levensduur

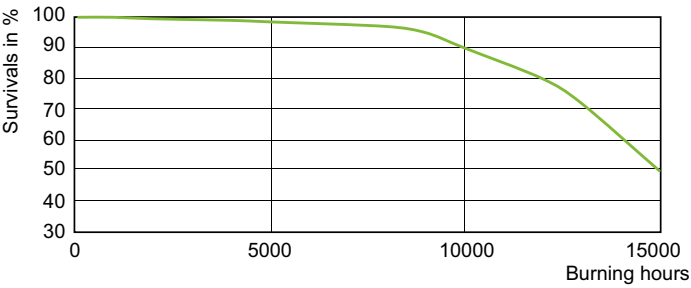

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

