



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	GX10 [GX10]	90	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 80 %	
Schakelcyclus	1.350	Lichtstroom in conus van 90° (nom.) 2.100 lm	
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone		
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	39,1 W
Bundelhoek (nom.)	10 graden	Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Lichtstroom	2.100 lm	Spanning (nom.)	87 V
Lichtsterkte (nom.)	17.500 cd	Spanning (nom.)	87 V
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,434		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,398		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	60 lm/W		
		Dimbaarheid en regelsystemen	
		Dimbaar	Nee
		Eigenschappen behuizing en afmetingen	
		Lampvorm	MR16 [50 mm]

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473276
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D


Full EOC	871829116296400
Bestelcode	16296400
Materiaalnr. (12NC)	928194605330
Lokale code	CDMRMEL35W10UP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291162964
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291162971

Maatschets




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

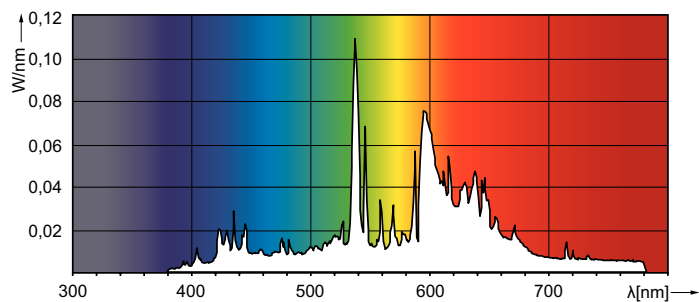


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur

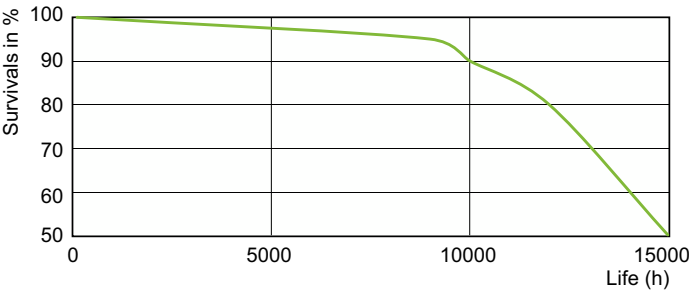

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

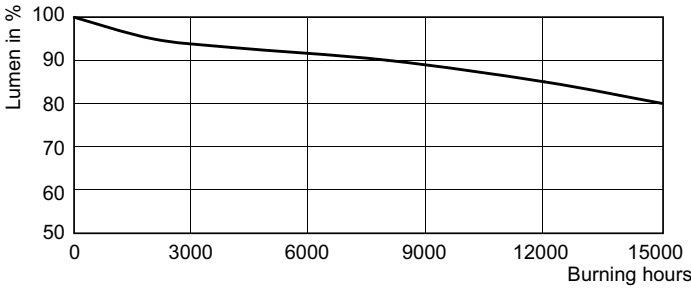

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

