



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

### Product gegevens


| Algemene informatie                     |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                                | GX10 [GX10]                         |
| Gebruiksstand                           | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Schakelcyclus                           | 1.350                               |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Narrow Cone                         |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 15.000 hr                           |
| Gegevens lichttechniek                  |                                     |
| Kleurcode                               | 930 [CCT of 3000K]                  |
| Bundelhoek (nom.)                       | 25 graden                           |
| Lichtstroom                             | 2.150 lm                            |
| Lichtsterkte (nom.)                     | 7.600 cd                            |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,434                               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,398                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 3000 K                              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 60 lm/W                             |

| Kleurweergave-index (CRI)                 | 90           |
|-------------------------------------------|--------------|
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 80 %         |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)       | 2.150 lm     |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens         |              |
| Energieverbruik                           | 39,1 W       |
| Opwarmtijd tot 60% licht                  | 120 s        |
| Spanning (nom.)                           | 87 V         |
| Spanning (nom.)                           | 87 V         |
| Dimbaarheid en regelsystemen              |              |
| Dimbaar                                   | Nee          |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen     |              |
| Lampvorm                                  | MR16 [50 mm] |


# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

| Keurmerken en classificaties  |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Energie-efficiëntielabel      | G                                                    |
| Kwikhoud (Hg) (max.)          | 4,7 mg                                               |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)          | 4,7 mg                                               |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 40 kWh                                               |
| EPREL-registratienummer       | 473277                                               |
| Productgegevens               |                                                      |
| Productnaam voor bestelling   | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D              |
| Volledige productnaam         | MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D |

## Maatschets




## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871829116300800 |
| Bestelcode                       | 16300800        |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928194705330    |
| Lokale code                      | CDMRMEL35W25UP  |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291163008   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12              |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291163015   |

| Product                                 | D (max) | D     | C (max) | C        | C1 (max) | A (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |

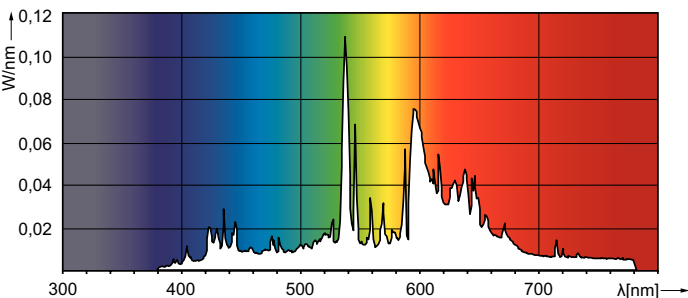


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

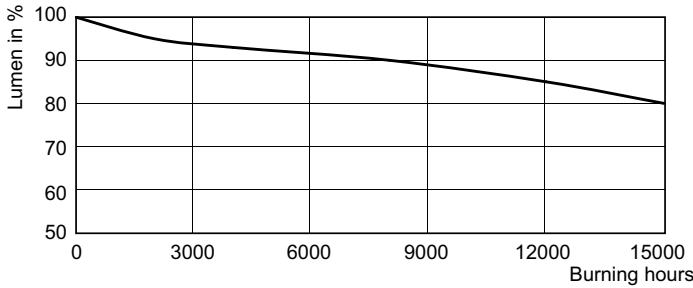

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

