



# MASTER SDW-T



## MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                                | PG12-1 [PG12-1]                     |
| Gebruiksstand                           | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere                              |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 15.000 hr                           |
| Nuttige levensduur (nom.)               | 10.000 hr                           |
| Gegevens lichttechniek                  |                                     |
| Kleurcode                               | 825 [CCT of 2500K]                  |
| Lichtstroom                             | 2.500 lm                            |
| Kleuraanduiding                         | Gouden wit                          |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,478                               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,415                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 2500 K                              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 45,45 lm/W                          |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 82                                  |
| Booglengte O (nom.)                     | 16 mm                               |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Energieverbruik                       | 55,5 W        |
| Spanning (nom.)                       | 90 V          |
| Spanning (nom.)                       | 90 V          |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |               |
| Dimbaar                               | Nee           |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |               |
| Lampafwerking                         | Helder        |
| Lampmateriaal                         | Zacht glas    |
| Lampvorm                              | T31 [T 31 mm] |
| Keurmerken en classificaties          |               |
| Energie-efficiëntielabel              | G             |
| Kwikhoud (Hg) (max.)                  | 7,6 mg        |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 7,6 mg        |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 56 kWh        |

# MASTER SDW-T

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| EPREL-registratienummer     | 473396                             |
| <b>Productgegevens</b>      |                                    |
| Productnaam voor bestelling | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 |
| Volledige productnaam       | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 |
| Full EOC                    | 871150073403715                    |
| Bestelcode                  | 73403715                           |
| Materiaalnr. (12NC)         | 928153909227                       |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Lokale code                      | SDWT50W       |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500734037 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500183149 |

## Maatschets




| Product                            | D (max) | O       | L     | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 15,4 mm | 91 mm | 149 mm  |

## Fotometrische gegevens

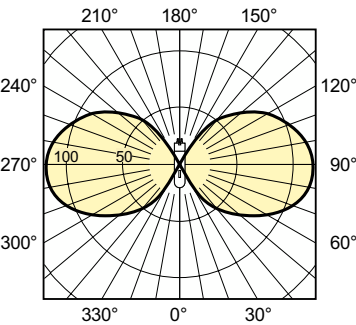


Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

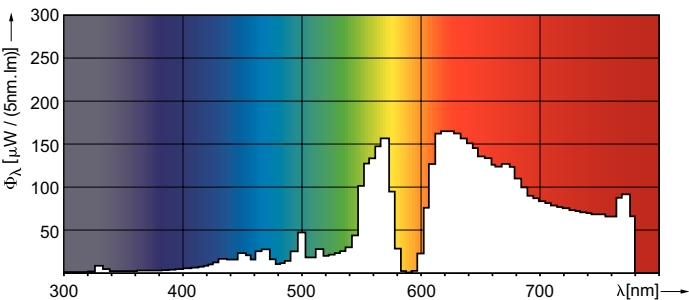


Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Levensduur

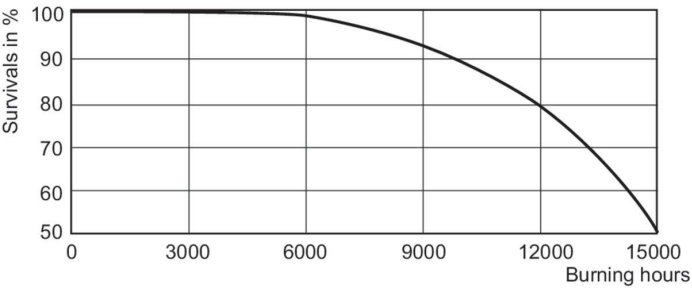

Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

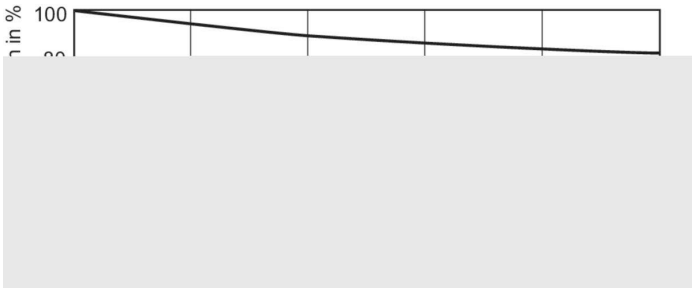

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

