

## WANDMONTAGE HD, 552X810X210, 1-DEUR, MET MP, ROESTVASTSTAAL 304, IP66, IP69K

### CATALOGUSNUMMER

## HDW0558121



De nVent HOFFMAN Hygiënische Design serie HDW is ontworpen en gemaakt met speciale materialen voor veeleisende sanitaire omgevingen en voor gemak bij grondige schoonmaak. Het rondom afgeronde design en de zelf-draineerbare hoogglans oppervlakken helpen samen met de hoge beschermingsgraad om de schoonmaak en onderhoudstijden terug te brengen, wat tot een verhoogde productiviteit leidt.

### KENMERKEN

Materiaal: Body: 1.5 mm. Deur: 2 mm. AISI 304L éénrichting geschuurd roestvaststaal. Montageplaat: 2 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Behuizing uit één stuk, gevouwen en gelast. De bovenkant van de behuizing is voorzien van een hellend dak onder een hoek van 30° naar de voorkant en met een overhang van 30 mm. Dit om te voorkomen dat er vloeistof op de pakking en de deur druppelt.

Deur: Gevouwen met een afschot van 8° aan alle zijden. Opliggend gemonteerd met opening van 120°. Verborgen scharnieren van verzinkt staal met borgpen. Kan worden gemonteerd voor links- of rechtshandige opening (hiervoor is geen machinale bewerking nodig).

Interne scharnieren: Hetscharnier is speciaal ontworpen om in de behuizing te worden verborgen zodra de deur is gesloten. Dit om ophoping van vuil te voorkomen en waardoor de behuizing gemakkelijk te reinigen is.

Pakking: Een blauwe siliconen pakking uit één stuk met gevormde hoeken zorgt voor een goede afdichting en maakt het verwijderen en vervangen van de pakking voor reiniging en vervanging sneller en eenvoudiger. Het silicone is conform FDA 21 CFR 177.2600.

Slot: HD slot van AISI 316L roestvaststaal met blauwe siliconen pakking, het slot is overeenkomstig de DIN EN 1672-2:2009 norm.

Montageplaat: Op M8 studs bevestigd en aan de achterzijde van de kast gelast. Vanaf 800 mm en hoger zijn alle zijdes verstevigd door middel van gevouwen hoeken. De montageplaat is verticaal met 10 mm intervals gemarkeerd om eenvoudige horizontale positionering van apparatuur mogelijk te maken.

Kabelinvoer: Geen standaard flens openingen om hygiënische risico's te vermijden.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal, opgepoetst tot Ra < 0.8 µm.

Levering: Kast met deur, montageplaat, metalen sleutel en montage accessoires.

Aanvullende informatie: Raadpleeg de sectie HD-accessoires voor accessoires aan de buitenkant van de behuizing.

The smooth self-draining sloping surfaces avoid accumulation or pooling of food product, water or chemicals

The gap-free design prevents fluids or particulates from pooling

The high ingress protection degree allows easy and thorough cleaning with high pressure and temperature water, while protecting the electrical components inside the enclosure

The enclosure complies with strict hygiene standards, which reduces cross-contamination risks in industries where hygiene and cleanliness are critical, such as food and beverage or pharmaceuticals

The high protection degree and self-draining surfaces reduce labour cost for maintenance and cleaning

Component failure and unnecessary downtime are avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure, including when cleaning with high pressure and temperature water

Stainless steel enclosures can be installed in almost any environment

## PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 430 mm

Breedte: 810 mm

Diepte: 210 mm

Materiaal: Roestvaststaal


Finish: Brushed

Kleur: n/a

Dikte: 1.5 mm

Panel Size: 430 x 750 mm

## DIAGRAMS

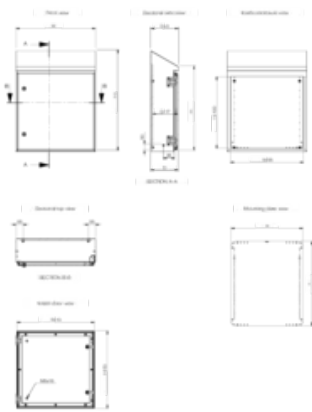

Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**