


lege behuizing

AKL 1-g

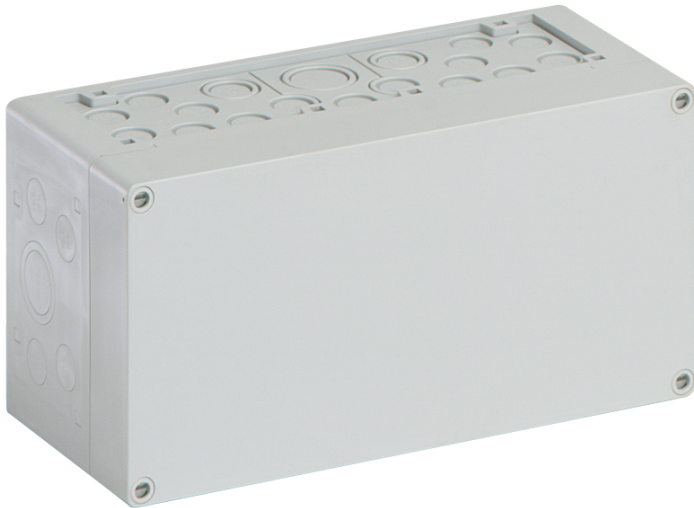

AKL 1-g

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74040101

Afmetingen: 300 x 150 x 132 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, polystyreen, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Onderbak: Polystyreen, Deksel: Polystyreen, grijs, uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (46 zijkant)

Meegeleverd toebehoren:

10 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20 afdichtbereik 7 - 12 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen IP66 M25 afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32 afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 dubbele membraaninvoering IP66 M40 afdichtbereik 19 - 28 mm



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/74140101>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|--------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| UL Type Rating: | 9-g. |

Kleuren

| | |
|---------------|-------|
| Kleur deksel: | grijs |
|---------------|-------|

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte: | 150 mm |
| Hoogte: | 132 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Koppelbaar: | ja |
| Type bovendeeel: | Deksel |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

Omgevingscondities

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |
| Locatie: | Standaard binneninstallaties |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polystyreen |
| Materiaal deksel: | Polystyreen |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

Toebehoren

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[56741201 - KF 12 - Klapvenster](#)

[79500101 - AK MPI 1 - montageplaat](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - klemrail](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - klemrail](#)

[79031801 - AK N-SL - klemrail](#)

Cable gland

