


INSLAGBEUGELS

Onze inslagbeugels, vervaardigd uit gehard staal ST355 of verzinkt staal ISBV, bieden de perfecte combinatie van sterkte en betrouwbaarheid voor jouw bevestigingsbehoeften. Ontworpen met weerhaken en een dikkere schacht, garanderen ze een solide bevestiging die bestand is tegen loskomen. Ideaal voor het bevestigen van elektrabuis of vloerverwarming op betonvloeren, ze vragen slechts een voorbereiding van een 6 mm voorgeboord gat. Kies voor Mepac inslagbeugels wanneer je een oplossing nodig hebt die net zo vastberaden is als jij.

De keuze tussen gewoon staal en verzinkt staal, dat extra bestand is tegen corrosie, is afhankelijk van het specifieke gebruik en de omgeving waarin het materiaal wordt toegepast, vooral in relatie tot de blootstelling aan vocht en corrosieve elementen.

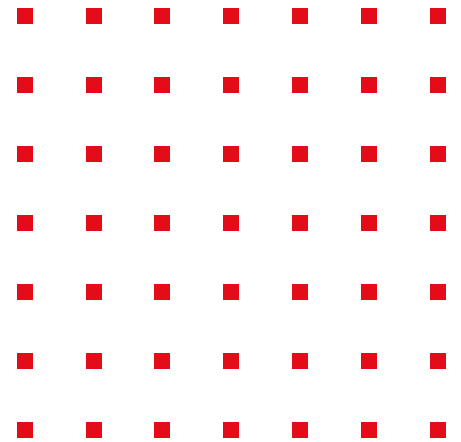

- ✓ **Weerhaken en dikkere schacht tegen loskomen**
- ✓ **Montage: 6 mm** voorbereiden en vastslaan met hamer
- ✓ **Materiaal: Verzinkt, gehard staal ST355**
- ✓ **Verpakking: per 500 stuks in emmer**



Specificaties	465002	465005
Boorgatdiameter	6 mm	6 mm
Materiaal huls	Staal	Staal
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt	Onbehandeld
Bevestigingsvoorziening	Overig	Overig
Zelfborend	✗	✗
Geschikt voor beton	✓	✓
Geschikt voor natuursteen	✓	✗

Artikelcode	Type	Omschrijving
465002	ISBV 16/20	Verzinkte stalen inslagbeugel 16-20 mm emmer
465005	ISBB 16/20	Stalen inslagbeugel blank 16-20 mm emmer

