

Technisch specificatieblad

Diepte-aarding BP

Artikelnr. 5000866



- Systeem BP (Bundespost)
- Zeer goede contacteigenschappen door zachtmetalen laag in de boring
- Met tap en boring voor koppelen
- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305
- Kortsluitstroom I_k (50 Hz), tijd 1 s, temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)




VA Roestvast staal 1.4401

Stamgegevens

Bestelnr.	5000866
Type	219 20 BP V4A
Omschrijving 1	Aardstaaf
Dimensie	1,5m
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4401
Materiaal-afk.	A4
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	365,00 kg/100 st.

Technische gegevens

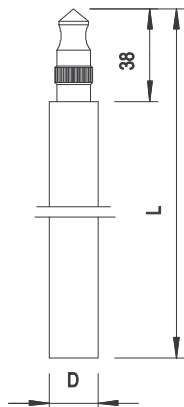

Lengte	1.500,00 mm
Afmeting L	1.500,00 mm
Uitvoering	overige
Uitvoering aarding en bliksembeveiliging	Overige
Buitendiameter	20,00 mm
Bliksemstroombestendigheid	H1/150 kA
Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C)	4,20 kA
Profieltype	Rond D=20 mm
Verbindingstype	met tap/boring