

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492008



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.




A4 Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	3492008
Type	ES M 10x40 A4
Omschrijving 1	Inslaganker ES
Fabrikant	OBO
Dimensie	10x40
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

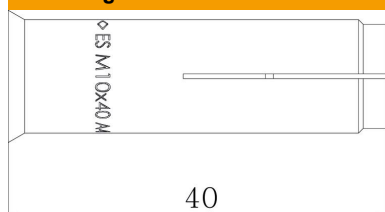

Lengte	40 mm
Maat L	40 mm

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492008



Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	40 mm
Boringsdiameter min.	12 mm
Inschroefdiepte max.	15 mm
Inschroefdiepte min.	11 mm
Schroefdraad	M10
Schroefdraad metrisch	10
Zelfborend	nee
Toelatingen aanwezig	ja
Toegestaan belastingsbereik trekzone	2
Geschikt voor bouwmateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Voorgepositioneerde installatie