



# MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin



## MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. MASTER PL-L Xtra Polar-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal zo lang is als die van een standaard MASTER PL-L-lamp, en hun zeer lage vroegtijdige uitvalspercentages. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	21.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75 lm/W

Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	24,3 W

## MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

Lampstroom (nom.)	0,345 A
-------------------	---------

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

### Keurmerken en classificaties


Energieverbruik kWh/1.000 uur	25 kWh
EPREL-registratienummer	423309
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25
-----------------------------	---


Volledige productnaam	MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150026772640
Bestelcode	8711500267726
Materiaalnr. (12NC)	927907683015
Lokale code	PLLXTRAPOL24830
Nettogewicht (per stuk)	82,000 g
EAN/UPC - product/behuizing	8711500267726
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500267733

## Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/ 830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

## Fotometrische gegevens

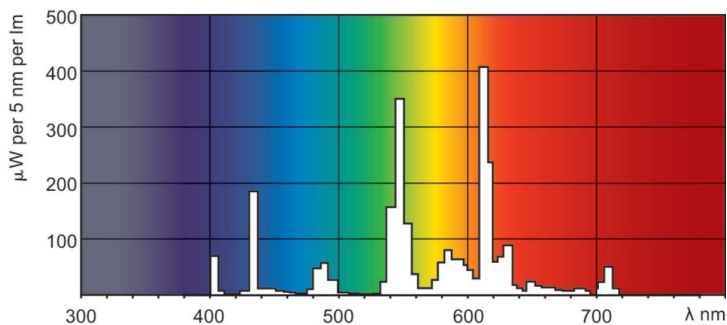

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25

## MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

