

# LUMONDE

## Productassortiment

LUMONDE



VAN  
EGMOND  
GROEP  
A Sonepar Company



# Introductie

Beste relatie,

Voor je ligt het Lumonde productassortiment van Van Egmond Groep. Het assortiment is slim samengesteld en de artikelen zijn voor elke projectbehoefte toe te passen. De artikelen van Lumonde zijn bij Van Egmond Groep uit voorraad leverbaar en kenmerken zich door een scherpe prijs en een eenvoudige toepasbaarheid.

Bij een aantal armaturen heb je de mogelijkheid om zowel de lichtkleur als ook het wattage aan te passen door middel van een dipswitch. Overzichtelijk én gemakkelijk!

Bestel jouw Lumonde artikelen eenvoudig via [portal.vanegmond.nl](http://portal.vanegmond.nl) of via jouw vaste contactpersoon bij Van Egmond Groep.

Nog geen Portal account?  
Vraag deze eenvoudig aan via  
[vanegmond.nl/account](http://vanegmond.nl/account)




# Inhoud

Hoofdstuk	Titel	Bladzijde
1	Inlegarmaturen en onderdelen	6
2	Inbouwarmaturen, downlighters en onderdelen	10
3	Inbouwspots	18
4	Waterdichte armaturen	22
5	Opbouwarmaturen en onderdelen	24
6	Halstralers	28
7	Straat- en pleinverlichting	30
8	Noodverlichtingsarmaturen opbouw	32
9	Elektrische toebehoren armaturen	34

## 1.1 Inlegarmaturen en onderdelen

# Lumonde - Plafondarmatuur

ETIM Klasse EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

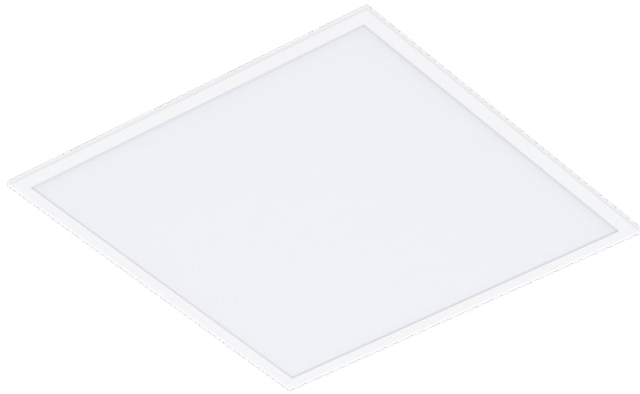

Ons artikelnummer 4325531

Artikelnummer fabrikant 8721184590164

Productgroep Opbouwarmaturen

Omschrijving P-Line 60x60 multicolor  
UGR19 30cm snoer +  
GST18/3 male



## Productomschrijving

Dit ledpaneel kenmerkt zich door zijn eenvoud en is geschikt voor montage in systeemplafonds van 60/60 cm. Door middel van een dipswitch is de kleurtemperatuur makkelijk aan te passen. Opbouw is mogelijk middels een los te bestellen opbouwframe. Het armatuur geeft een egale lichtverdeling zodat deze bij uitstek geschikt is voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan scholen en andere publieke ruimtes.

- UGR 19
- Instelbaar d.m.v. een dipswitch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Flickervrij (1%)
- Plug & Play d.m.v. een 30 cm snoer met connector male
- GST18/3
- CRI >80
- Hoge lichtefficiëntie van >150 Lm/W
- 5 jaar garantie.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325531	P-Line	8721184590164	P-Line 60x60 multicolor UGR19 30cm snoer + GST18/3 male	Plafond-/wandarmatuur

### Technisch


Breedte (mm)	Lamptype	Min. Nom. spanning (V)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)
595	LED niet uitwisselbaar	220	3000	5700

Kleur behuizing	Lengte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen (W)	Spanningstype
Wit	595	25	IP20	25	AC

## 1.2 Inlegarmaturen en onderdelen

# Lumonde - Plafondarmatuur

ETIM Klasse EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

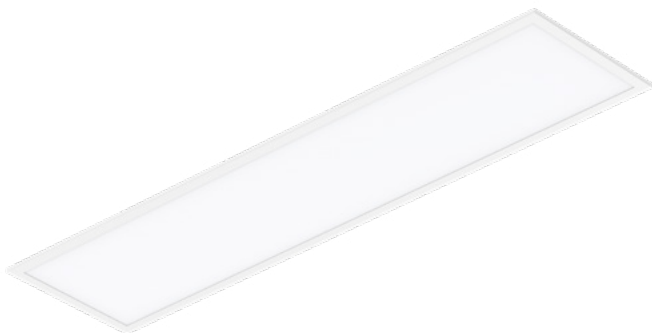

**Ons artikelnummer** 4325532

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590171

**Productgroep** Opbouwarmaturen

**Omschrijving** P-Line 30x120 multicolor  
UGR19 30cm snoer +  
GST18/3 male



## Productomschrijving

Dit ledpaneel kenmerkt zich door zijn eenvoud en is geschikt voor montage in systeemplafonds van 60/60 cm. Door middel van een dipswitch is de kleurtemperatuur makkelijk aan te passen. Opbouw is mogelijk middels een los te bestellen opbouwframe. Het armatuur geeft een egale lichtverdeling zodat deze bij uitstek geschikt is voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan scholen en andere publieke ruimtes.

- UGR 19
- Instelbaar d.m.v. een dipswitch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Flickervrij (1%)
- Plug & Play d.m.v. een 30 cm snoer met connector male
- GST18/3
- CRI >80
- Hoge lichtefficiëntie van >150 Lm/W
- 5 jaar garantie.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325532	P-Line	8721184590171	P-Line 30x120 multicolor UGR19 30cm snoer + GST18/3 male	Plafond-/wandarmatuur

### Technisch


Breedte (mm)	Lamptype	Min. Nom. spanning (V)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)
295	LED niet uitwisselbaar	220	3000	5700

Kleur behuizing	Lengte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen (W)	Spanningstype
Wit	1195	25	IP20	25	AC

## 1.3 Montagetoebehoren armaturen

# Lumonde - Onderdelen

ETIM Klasse ECo01744 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

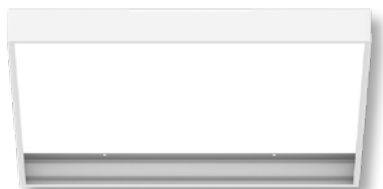

**Ons artikelnummer** 4325533

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590188

**Productgroep** Montagetoebehoren armaturen

**Omschrijving** P-Line 60x60 Opbouwrand



## Productomschrijving

P-Line 60X60 opbouwrand. Opbouwrand t.b.v. ledpaneel 60/60.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325533	P-Line	8721184590188	P-Line 60x60 Opbouwrand	Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

### Technisch

Kleur	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Toebehoren
Wit	Aluminium	600 mm	600 mm	40 mm	Ja



## 1.4 Montagetoebehoren armaturen

# Lumonde - Onderdelen

ETIM Klasse ECo01744 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen



**Ons artikelnummer** 4325534

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590195

**Productgroep** Montagetoebehoren armaturen

**Omschrijving** P-Line 30x120 Opbouwrand



## Productomschrijving

P-Line 30X120 opbouwrand. Opbouwrand t.b.v. ledpaneel 30/120.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325534	P-Line	8721184590195	P-Line 30x120 Opbouwrand	Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

### Technisch

Kleur	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Toebehoren
Wit	aluminium	1200 mm	300 mm	40 mm	Ja

## 2.1 Downlighters en onderdelen

# Lumonde - Downlighter

ETIM Klasse EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper



Ons artikelnummer 4325517

Artikelnummer fabrikant 8721184590027

Productgroep Inbouwspots

Omschrijving D-line mat 190mm  
White Multi



## Productomschrijving

Deze downlight kenmerkt zich door zijn eenvoud; hij is eenvoudig instelbaar via een dipswitch qua vermogen en lichtkleur, geschikt voor montage in diverse ruimtes als kantoren, scholen, hotels en andere publieke ruimtes. Ook is dit armatuur voorzien van een IP54 classificatie.

- UGR 19
- >130Lm/W
- IP54 classificatie
- Geschikt voor inbouw en opbouw (d.m.v. een opbouwrand die apart besteld kan worden)
- Plug & Play d.m.v. een 30 cm snoer met connector male GST18/3
- Kleur behuizing wit.
- Kleurtemperatuur Instelbaar d.m.v. een dipswitch in 3000K, 4000K en 5700K
- Vermogen instelbaar in 6, 8, 10, 13 en 15 Watt
- Buitendiameter 190mm, inbouwmaat 158mm.
- CRI waarde >80
- Garantie: 5 jaar

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325517	D-Line	8721184590027	D-Line mat 190mm White Multi	Downlight/spot/schijnwerper

### Technisch

Lamptype	Min Nom. spanning (V)	Kleur behuizing	Stralingshoek	Buitendiameter (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Verstelbaarheid
LED niet uitwisselbaar	220	Wit	>80° - Extreem breedstralend	190	IP54	Niet verstelbaar

Max. systeemvermogen (W)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)	Lichtkleur	Geschikt voor inbouwmontage	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Lichtstroom (lm)
15	3000	5700	Meerkleurig	Ja	50000	776

Max. Lichtstroom (lm)	Vermogensfactor	Inbouwhoogte/diepte (mm)	Min. Inbouwdiameter (mm)	Max. Inbouwdiameter (mm)	Dimbaar
1952	0.9	61	158	158	Nee



## 2.2 Downlighters en onderdelen

# Lumonde - Downlighter

ETIM Klasse EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper



Ons artikelnummer 4325518

Artikelnummer fabrikant 8721184590034

Productgroep Inbouwspots

Omschrijving D-line mat 228mm  
White Multi



## Productomschrijving

Deze downlight kenmerkt zich door zijn eenvoud; hij is eenvoudig instelbaar via een dipswitch qua vermogen en lichtkleur, geschikt voor montage in diverse ruimtes als kantoren, scholen, hotels en andere publieke ruimtes. Ook is dit armatuur voorzien van een IP54 classificatie.

- UGR 19
- >130Lm/W
- IP54 classificatie
- Geschikt voor inbouw en opbouw (d.m.v. een opbouwrand die apart besteld kan worden)
- Plug & Play d.m.v. een 30 cm snoer met connector male GST18/3
- Kleur behuizing zwart.
- Kleurtemperatuur Instelbaar d.m.v. een dipswitch in 3000K, 4000K en 5700K
- Vermogen instelbaar in 13,16,18,20 en 25 Watt
- Buitendiameter 228mm, inbouwmaat 200mm.
- CRI waarde >80
- Garantie: 5 jaar

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325518	D-Line	8721184590034	D-Line mat 228mm White Multi	Downlight/spot/schijnwerper

### Technisch

Lamptype	Min Nom. spanning (V)	Kleur behuizing	Stralingshoek	Buitendiameter (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Verstelbaarheid
LED niet uitwisselbaar	220	Wit	>80° - Extreem breedstralend	228	IP54	Niet verstelbaar

Max. systeemvermogen (W)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)	Lichtkleur	Geschikt voor inbouwmontage	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Lichtstroom (lm)
25	3000	5700	Meerkleurig	Ja	50000	1568

Max. Lichtstroom (lm)	Vermogensfactor	Inbouwhoogte/diepte (mm)	Min. Inbouwdiameter (mm)	Max. Inbouwdiameter (mm)	Dimbaar
3287	0.9	61	199	199	Nee

## 2.3 Downlighters en onderdelen

# Lumonde - Downlighter

ETIM Klasse ECo01744 - Downlight/spot/schijnwerper



Ons artikelnummer 4325519

Artikelnummer fabrikant 8721184590027

Productgroep Inbouwspots

Omschrijving D-line mat 190mm  
Black Multi



## Productomschrijving

Deze downlight kenmerkt zich door zijn eenvoud; hij is eenvoudig instelbaar via een dipswitch qua vermogen en lichtkleur, geschikt voor montage in diverse ruimtes als kantoren, scholen, hotels en andere publieke ruimtes. Ook is dit armatuur voorzien van een IP54 classificatie.

- UGR 19
- >130Lm/W
- IP54 classificatie
- Geschikt voor inbouw en opbouw (d.m.v. een opbouwrand die apart besteld kan worden)
- Plug & Play d.m.v. een 30 cm snoer met connector male GST18/3
- Buitendiameter 190mm, inbouwmaat 158mm.
- Kleurtemperatuur Instelbaar d.m.v. een dipswitch in 3000K, 4000K en 5700K
- Vermogen instelbaar in 6, 8, 10, 13 en 15 Watt
- Kleur behuizing zwart.
- CRI waarde >80
- Garantie 5 jaar

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325519	D-Line	8721184590041	D-line mat 190mm Black Multi	Downlight/spot/schijnwerper

### Technisch

Lamptype	Min Nom. spanning (V)	Kleur behuizing	Stralingshoek	Buitendiameter (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Verstelbaarheid
LED niet uitwisselbaar	220	Zwart	>80° - Extreem breedstralend	190	IP54	Niet verstelbaar


Max. systeemvermogen (W)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)	Lichtkleur	Geschikt voor inbouwmontage	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Lichtstroom (lm)
15	3000	5700	Meerkleurig	Ja	50000	776

Max. Lichtstroom (lm)	Vermogensfactor	Inbouwhoogte/diepte (mm)	Min. Inbouwdiameter (mm)	Max. Inbouwdiameter (mm)	Dimbaar
1952	0.9	61	158	158	Nee

## 2.4 Downlighters en onderdelen

# Lumonde - Downlighter

ETIM Klasse ECo01744 - Downlight/spot/schijnwerper

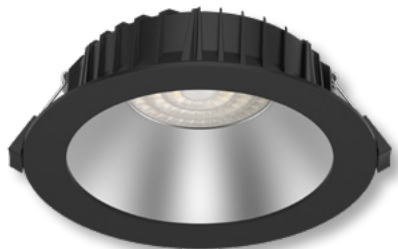

Ons artikelnummer 4325520

Artikelnummer fabrikant 8721184590058

Productgroep Inbouwspots

Omschrijving D-Line Mat 228mm  
Black Multi



## Productomschrijving

Deze downlight kenmerkt zich door zijn eenvoud; hij is eenvoudig instelbaar via een dipswitch qua vermogen en lichtkleur, geschikt voor montage in diverse ruimtes als kantoren, scholen, hotels en andere publieke ruimtes. Ook is dit armatuur voorzien van een IP54 classificatie.

- UGR 19
- >130Lm/W
- IP54 classificatie
- Geschikt voor inbouw en opbouw (d.m.v. een opbouwrand die apart besteld kan worden)
- Plug & Play d.m.v. een 30 cm snoer met connector male GST18/3
- Kleur behuizing zwart.
- Kleurtemperatuur Instelbaar d.m.v. een dipswitch in 3000K, 4000K en 5700K
- Vermogen instelbaar in 13,16,18,20 en 25 Watt
- Buitendiameter 228mm, inbouwmaat 200mm.
- CRI waarde >80
- Garantie 5 jaar
- 3CCT

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325520	D-Line	8721184590058	D-Line mat 228mm Black Multi	Downlight/spot/schijnwerper

### Technisch

Lamptype	Min Nom. spanning (V)	Kleur behuizing	Stralingshoek	Buitendiameter (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Verstelbaarheid
LED niet uitwisselbaar	220	Zwart	>80° - Extreem breedstralend	228	IP54	Niet verstelbaar
Max. systeemvermogen (W)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)	Lichtkleur	Geschikt voor inbouwmontage	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Lichtstroom (lm)
25	3000	5700	Meerkleurig	Ja	50000	1568
Max. Lichtstroom (lm)	Vermogensfactor	Inbouwhoogte/diepte (mm)	Min. Inbouwdiameter (mm)	Max. Inbouwdiameter (mm)	Dimbaar	
3287	0.9	61	199	199	Nee	

## 2.5 Montagetoebehoren armaturen

# Lumonde - Onderdelen

ETIM Klasse ECo01744 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen



**Ons artikelnummer** 4325521

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590065

**Productgroep** Montagetoebehoren armaturen

**Omschrijving** D-Line opbouwset 190mm White



## Productomschrijving

D-Line opbouwset 190mm White. Opbouwrand wit t.b.v. downlight 190mm.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325521	D-Line	8721184590065	D-Line opbouwset 190mm White	Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

### Technisch

Kleur	Materiaal	Hoogte	Diameter	Toebehoren
Wit	Staal	93 mm	194 mm	Ja

## 2.6 Montagetoebehoren armaturen

# Lumonde - Onderdelen

ETIM Klasse ECo01744 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen



**Ons artikelnummer** 4325522

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590072

**Productgroep** Montagetoebehoren armaturen

**Omschrijving** D-Line opbouwset 228mm White



## Productomschrijving

D-Line opbouwset 228mm White. Opbouwrand wit t.b.v. downlight 228mm.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325522	D-Line	8721184590072	D-Line opbouwset 228mm White	Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

### Technisch

Kleur	Materiaal	Hoogte	Diameter	Toebehoren
Wit	Staal	100 mm	194 mm	Ja

## 2.7 Montagetoebehoren armaturen

# Lumonde - Onderdelen

ETIM Klasse ECo01744 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen



**Ons artikelnummer** 4325523

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590089

**Productgroep** Montagetoebehoren armaturen

**Omschrijving** D-Line opbouwset 190mm Black



## Productomschrijving

D-Line opbouwset 190mm Black. Opbouwrand zwart t.b.v. downlight 190mm.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325523	D-Line	8721184590089	D-Line opbouwset 190mm Black	Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

### Technisch

Kleur	Materiaal	Hoogte	Diameter	Toebehoren
Zwart	Staal	93 mm	194 mm	Ja

## 2.8 Montagetoebehoren armaturen

# Lumonde - Onderdelen

ETIM Klasse ECo01744 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen



**Ons artikelnummer** 4325524

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590096

**Productgroep** Montagetoebehoren armaturen

**Omschrijving** D-Line opbouwset 228mm Black



## Productomschrijving

D-Line opbouwset 228mm Black. Opbouwrand zwart t.b.v. downlight 228mm.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325524	D-Line	8721184590072	D-Line opbouwset 228mm Black	Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

### Technisch

Kleur	Materiaal	Hoogte	Diameter	Toebehoren
Zwart	Staal	100 mm	232 mm	Ja

## 3.1 Inbouwspots

# Lumonde - Spot

ETIM Klasse ECo01744 - Downlight/spot/schijnwerper



**Ons artikelnummer** 4325515

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590003

**Productgroep** Inbouwspots

**Omschrijving** Spot-Line White 3000K  
68-73 6W dim 470Lm



## Productomschrijving

Een mooie inbouwspot, voorzien van COB inclusief een mooie reflector voor een hoog kijkcomfort. De ledchip ligt namelijk verdiept in het armatuur zodat er nagenoeg geen lichthinder aanwezig is.

- Kleurtemperatuur 3000K.
- Buitendiameter 81mm, gatdiameter 68mm.
- Aansluiting dmv blok voor een stofdichte aansluiting op 220-240V
- Lange levensduur; 30.000 branduren
- Kleur behuizing wit
- De aluminium behuizing is voorzien van een thermische kunststof coating met een vlam-classificatie V-0 waardoor de vlam dooft binnen 10 seconden.
- Mooi design geschikt voor vele toepassingen in systeemplafonds.
- Triac dimbaar.
- CRI waarde: >80
- Garantie: 3 jaar

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325515	Spot-Line	8721184590003	Spot-Line White 3000K 68-73 6W dim 400Lm	Downlight/spot/schijnwerper

### Technisch

Lamp type	Min Nom. spanning (V)	Kleur behuizing	Stralingshoek	Buitendiameter (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Verstelbaarheid
LED niet uitwisselbaar	220	Wit	21-40° - Mediumstralend	81	IP44	Niet verstelbaar

Max. systeemvermogen (W)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)	Lichtkleur	Geschikt voor inbouwmontage	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Lichtstroom (lm)
6	3000	3000	Wit	Ja	30000	470

Max. Lichtstroom (lm)	Vermogensfactor	Inbouwhoogte/diepte (mm)	Min. Inbouwdiameter (mm)	Max. Inbouwdiameter (mm)	Dimbaar
470	0.90	87.7	68	73	Ja



## 3.2 Inbouwspots

# Lumonde - Spot

ETIM Klasse ECo01744 - Downlight/spot/schijnwerper



**Ons artikelnummer** 4325516

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590010

**Productgroep** Inbouwspots

**Omschrijving** Spot-Line Black 3000K  
68-73 6W dim 400Lm



## Productomschrijving

Een mooie inbouwspot, voorzien van COB inclusief een mooie reflector voor een hoog kijkcomfort. De ledchip ligt namelijk verdiept in het armatuur zodat er nagenoeg geen lichthinder aanwezig is.

- Kleurtemperatuur 3000K.
- Buitendiameter 81mm, gatdiameter 68mm.
- Aansluiting dmv blok voor een stofdichte aansluiting op 220-240V
- Lange levensduur; 30.000 branduren
- Kleur behuizing zwart
- De aluminium behuizing is voorzien van een thermische kunststof coating met een vlam-classificatie V-0 waardoor de vlam dooft binnen 10 seconden.
- Mooi design geschikt voor vele toepassingen in systeemplafonds.
- Triac dimbaar.
- CRI waarde: >80
- Garantie: 3 jaar

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325516	Spot-Line	8721184590010	Spot-Line Black 3000K 68-73 6W dim 400Lm	Downlight/spot/schijnwerper

### Technisch

Lamptype	Min Nom. spanning (V)	Kleur behuizing	Stralingshoek	Buitendiameter (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Verstelbaarheid
LED niet uitwisselbaar	220	Zwart	21-40° - Mediumstralend	81	IP44	Niet verstelbaar

Max. systeemvermogen (W)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)	Lichtkleur	Geschikt voor inbouwmontage	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Lichtstroom (lm)
6	3000	3000	Wit	Ja	30000	400

Max. Lichtstroom (lm)	Vermogensfactor	Inbouwhoogte/diepte (mm)	Min. Inbouwdiameter (mm)	Max. Inbouwdiameter (mm)	Dimbaar
400	0.90	87.7	68	73	Ja

### 3.3 Inbouwspots

## Lumonde - Spot

ETIM Klasse ECo01744 - Downlight/spot/schijnwerper



**Ons artikelnummer** 4325525

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590102

**Productgroep** Inbouwspots

**Omschrijving** Spot-Line White 2700K  
68-73 dim 440Lm



## Productomschrijving

Een mooie inbouwspot, voorzien van COB inclusief een mooie reflector voor een hoog kijkcomfort. De ledchip ligt namelijk verdiept in het armatuur zodat er nagenoeg geen lichthinder aanwezig is.

- Kleurtemperatuur 2700K.
- Buitendiameter 81mm, gatdiameter 68mm.
- Aansluiting dmv blok voor een stofdichte aansluiting op 220-240V
- Lange levensduur; 30.000 branduren
- Kleur behuizing wit
- De aluminium behuizing is voorzien van een thermische kunststof coating met een vlam-classificatie V-0 waardoor de vlam dooft binnen 10 seconden.
- Mooi design geschikt voor vele toepassingen in systeemplafonds
- Triac dimbaar.
- CRI waarde: >80
- Garantie: 3 jaar

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325525	Spot-Line	8721184590102	Spot-Line White 2700K 68-73 dim 440Lm	Downlight/spot/schijnwerper

### Technisch

Lamptype	Min Nom. spanning (V)	Kleur behuizing	Stralingshoek	Buitendiameter (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Verstelbaarheid
LED niet uitwisselbaar	220	Wit	21-40° - Mediumstralend	81	IP44	Niet verstelbaar

Max. systeemvermogen (W)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)	Lichtkleur	Geschikt voor inbouwmontage	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Lichtstroom (lm)
6	2700	2700	Wit	Ja	30000	440

Max. Lichtstroom (lm)	Vermogensfactor	Inbouwhoogte/diepte (mm)	Min. Inbouwdiameter (mm)	Max. Inbouwdiameter (mm)	Dimbaar
440	0.9	78.7	68	73	Ja

## 3.4 Inbouwspots

# Lumonde - Spot

ETIM Klasse ECo01744 - Downlight/spot/schijnwerper



Ons artikelnummer 4325526

Artikelnummer fabrikant 8721184590119

Productgroep Inbouwspots

Omschrijving Spot-Line Black 2700K  
68-73 dim 370Lm



## Productomschrijving

Een mooie inbouwspot, voorzien van COB inclusief een mooie reflector voor een hoog kijkcomfort. De ledchip ligt namelijk verdiept in het armatuur zodat er nagenoeg geen lichthinder aanwezig is.

- Kleurtemperatuur 2700K.
- Buitendiameter 81mm, gatdiameter 68mm.
- Aansluiting dmv blok voor een stofdichte aansluiting op 220-240V
- Lange levensduur; 30.000 branduren
- Kleur behuizing zwart
- De aluminium behuizing is voorzien van een thermische kunststof coating met een vlam-classificatie V-o waardoor de vlam dooft binnen 10 seconden.
- Mooi design geschikt voor vele toepassingen in systeemplafonds
- Triac dimbaar.
- CRI waarde: >80
- Garantie: 3 jaar

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325526	Spot-Line	8721184590119	Spot-Line Black 2700K 68-73 dim 370Lm	Downlight/spot/schijnwerper

### Technisch

Lamptype	Min Nom. spanning (V)	Kleur behuizing	Stralingshoek	Buitendiameter (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Verstelbaarheid
LED niet uitwisselbaar	220	Zwart	21-40° - Mediumstralend	81	IP44	Niet verstelbaar

Max. systeemvermogen (W)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)	Lichtkleur	Geschikt voor inbouwmontage	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Lichtstroom (lm)
6	2700	2700	Wit	Ja	30000	370

Max. Lichtstroom (lm)	Vermogensfactor	Inbouwhoogte/diepte (mm)	Min. Inbouwdiameter (mm)	Max. Inbouwdiameter (mm)	Dimbaar
370	0.9	78.7	68	73	Ja

## 4.1 Waterdichte armaturen

# Lumonde - Waterdichte armatuur

ETIM Klasse EC002892 - Plafond-/wandarmatuur



Ons artikelnummer 4325540

Artikelnummer fabrikant 8721184590256

Productgroep Waterdichte armaturen

Omschrijving WP-Line 1200 3 CCT  
IP65 IKo8 Multi



## Productomschrijving

Dit waterproof armatuur kenmerkt zich door zijn eenvoud. D.m.v. dipswitches kun je eenvoudig het vermogen als ook de kleurtemperatuur instellen. Het armatuur heeft een stralingshoek van 120°. De lengte van het armatuur bedraagt 1260mm. Ideaal toepasbaar in industriële omgevingen maar ook in bijvoorbeeld parkeerkelders, fietsenstallingen.

- Hoge beschermingsgraad, IP65 en IKo8
- Vermogen instelbaar d.m.v. een DIP switch in de wattages 25W, 30W, 35W en 40W
- Lichtkleur instelbaar d.m.v. een dip switch in 3000K, 4000K en 5700K
- Kan tot 1500 Watt gekoppeld worden dankzij de interne doorvoerbedrading
- Gemakkelijke installatie d.m.v. 2 beugels
- Flickervrije driver
- Hoge lumen efficiëntie met 120Lm/W.
- Garantie 5 jaar

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325540	WP-Line	8721184590256	WP-Line 1200 3 CCT IP65 IKo8 Multi	Plafond-/wandarmatuur

### Technisch

Geschikt voor plafondmontage	Geschikt voor inbouwmontage	Geschikt voor opbouwmontage	Breedte	Lamptype	Met lichtbron	Nom. spanning	Kleurtemperatuur
Ja	Nee	Ja	89 mm	LED niet uitwisselbaar	Ja	220 - 240 V	3000 - 5700 K

Materiaal behuizing	Kleur behuizing	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Materiaal afdekking	Stralingshoek	Lengte	Hoogte/diepte	Met bewegings-sensor
Kunststof	Grijs	Ja	Kunststof opaal	>80° - Extreem breedstralend	1260 mm	70 mm	Nee

Met lichtsensor	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen	Spanningstype	Lichtkleur	Kleurweergave-index	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nee	IP65	40 W	AC	Wit	80-89	50000 h

Vermogensfactor	Aansluitwijze	Lichtkleur regelbaar	Lichtstroom regelbaar	Stralingshoek regelbaar	Geschikt voor wandmontage	Dimbaar
0.9	Schroefklem	Standen	Nee	Nee	Nee	Nee

## 4.2 Waterdichte armaturen

# Lumonde - Waterdichte armatuur

ETIM Klasse ECo01957 - Plafond-/wandarmatuur



Ons artikelnummer 4325541

Artikelnummer fabrikant 8721184590263

Productgroep Waterdichte armaturen

Omschrijving WP-Line 1500 3 CCT  
IP65 IKo8 Multi



## Productomschrijving

Dit waterproof armatuur kenmerkt zich door zijn eenvoud. D.m.v. dipswitches kun je eenvoudig het vermogen als ook de kleurtemperatuur instellen. Het armatuur heeft een stralingshoek van 120°. De lengte van het armatuur bedraagt 1560mm. Ideaal toepasbaar in industriële omgevingen maar ook in bijvoorbeeld parkeerkelders, fietsenstallingen.

- Hoge beschermingsgraad, IP65 en IKo8
- Vermogen instelbaar d.m.v. een DIP switch in de wattages 35W, 45W, 55W en 60W
- Lichtkleur instelbaar d.m.v. een dip switch in 3000K, 4000K en 5700K
- Kan tot 1500 Watt gekoppeld worden dankzij de interne doorvoerbedrading
- Gemakkelijke installatie d.m.v. 2 beugels
- Flickervrije driver
- Hoge lumen efficiëntie met 120Lm/W
- Garantie 5 jaar.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325541	WP-Line	8721184590249	WP-Line 1500 3 CCT IP65 IKo8 Multi	Plafond-/wandarmatuur

### Technisch

Geschikt voor plafondmontage	Geschikt voor inbouwmontage	Geschikt voor opbouwmontage	Lamptype	Met lichtbron	Nom. spanning	Kleurtemperatuur
Ja	Nee	Ja	LED niet uitwisselbaar	Ja	220 - 240 V	3000 - 5700 K

Materiaal behuizing	Kleur behuizing	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Materiaal afdekking	Stralingshoek	Lengte	Hoogte/diepte	Met bewegings-sensor
Kunststof	Grijs	Ja	Kunststof opaal	>80° - Extreem breedstralend	1260 mm	70 mm	Nee

Met lichtsensoren	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen	Spanningstype	Lichtkleur	Kleurweergave-index	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nee	IP65	40 W	AC	Wit	80-89	50000 h

Vermogensfactor	Aansluitwijze	Lichtkleur regelbaar	Lichtstroom regelbaar	Stralingshoek regelbaar	Geschikt voor wandmontage	Dimbaar
0.9	Schroefklem	Standen	Nee	Nee	Nee	Nee

## 5.1 Opbouwarmaturen en onderdelen

# Lumonde - Wandarmatuur

ETIM Klasse EC002892 - Plafond-/wandarmatuur



**Ons artikelnummer** 4325527

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590126

**Productgroep** Opbouwarmaturen

**Omschrijving** Wall-Line Cube 10x10x10  
Black 6W 3000K Dim



## Productomschrijving

Wand opbouwarmatuur up/down kan d.m.v. twee onafhankelijk verstelbare hoeken versteld worden tot een stralingshoek van 120°. Dit wandarmatuur in de kleur zwart heeft een kleurtemperatuur van 3000K en heeft een IP65 classificatie. Dit armatuur kan dus zowel binnen als buiten gemonteerd worden. Dimmen kan via een triac dimmer. Het vermogen van dit armatuur bedraagt 6W en geeft 220 lumen lichtoutput. Aansluiting middels een aansluitblokje. Garantie van 5 jaar.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325527	Wall-Line	8721184590126	Wall-Line Cube 10x10x10 Black 6W 3000K Dim	Plafond-/wandarmatuur

### Technisch

Breedte (mm)	Lamptype	Min. Nom. spanning (V)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)
100	LED niet uitwisselbaar	220	3000	3000

Kleur behuizing	Lengte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen (W)	Spanningstype
Zwart	100	101	IP65	6	AC

## 5.2 Opbouwarmaturen en onderdelen

# Lumonde - Wandarmatuur

ETIM Klasse EC002892 - Plafond-/wandarmatuur



**Ons artikelnummer** 4325528

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590133

**Productgroep** Opbouwarmaturen

**Omschrijving** Wall-Line Cube 10x10x10  
White 6W 3000K Dim



## Productomschrijving

Wand opbouwarmatuur up/down kan d.m.v. twee onafhankelijk verstelbare hoeken versteld worden tot een stralingshoek van 120°. Dit wandarmatuur in de kleur wit heeft een kleurtemperatuur van 3000K en heeft een IP65 classificatie. Dit armatuur kan dus zowel binnen als buiten gemonteerd worden. Dimmen kan via een triac dimmer. Het vermogen van dit armatuur bedraagt 6W en geeft 220 lumen lichtoutput. Aansluiting middels een aansluitblokje. Garantie van 5 jaar.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325528	Wall-Line	8721184590133	Wall-Line Cube 10x10x10 White 6W 3000K Dim	Plafond-/wandarmatuur

### Technisch

Breedte (mm)	Lamptype	Min. Nom. spanning (V)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)
100	LED niet uitwisselbaar	220	3000	3000

Kleur behuizing	Lengte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen (W)	Spanningstype
Wit	100	101	IP65	6	AC

## 5.3 Opbouwarmaturen en onderdelen

# Lumonde - Wandarmatuur

ETIM Klasse EC002892 - Plafond-/wandarmatuur



**Ons artikelnummer** 4325529

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590140

**Productgroep** Opbouwarmaturen

**Omschrijving** Wall-Line Cube 10x10x10  
Black 6W 2700K Dim



## Productomschrijving

Wand opbouwarmatuur up/down kan d.m.v. twee onafhankelijk verstelbare hoeken versteld worden tot een stralingshoek van 120°. Dit wandarmatuur in de kleur zwart heeft een kleurtemperatuur van 2700K en heeft een IP65 classificatie. Dit armatuur kan dus zowel binnen als buiten gemonteerd worden. Dimmen kan via een triac dimmer. Het vermogen van dit armatuur bedraagt 6W en geeft 220 lumen lichtoutput. Aansluiting middels een aansluitblokje. Garantie van 5 jaar.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325529	Wall-Line	8721184590140	Wall-Line Cube 10x10x10 Black 6W 2700K Dim	Plafond-/wandarmatuur

### Technisch

Breedte (mm)	Lamptype	Min. Nom. spanning (V)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)
100	LED niet uitwisselbaar	220	2700	2700

Kleur behuizing	Lengte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen (W)	Spanningstype
Zwart	100	101	IP65	6	AC



## 5.4 Opbouwarmaturen en onderdelen

# Lumonde - Wandarmatuur

ETIM Klasse EC002892 - Plafond-/wandarmatuur



**Ons artikelnummer** 4325530

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590157

**Productgroep** Opbouwarmaturen

**Omschrijving** Wall-Line Cube 10x10x10  
White 6W 2700K Dim



## Productomschrijving

Wand opbouwarmatuur up/down kan d.m.v. twee onafhankelijk verstelbare hoeken versteld worden tot een stralingshoek van 120°. Dit wandarmatuur in de kleur wit heeft een kleurtemperatuur van 2700K en heeft een IP65 classificatie. Dit armatuur kan dus zowel binnen als buiten gemonteerd worden. Dimmen kan via een triac dimmer. Het vermogen van dit armatuur bedraagt 6W en geeft 220 lumen lichtoutput. Aansluiting middels een aansluitblokje. Garantie van 5 jaar.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325530	Wall-Line	8721184590157	Wall-Line Cube 10x10x10 White 6W 2700K Dim	Plafond-/wandarmatuur

### Technisch

Breedte (mm)	Lamptype	Min. Nom. spanning (V)	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)
100	LED niet uitwisselbaar	220	2700	2700

Kleur behuizing	Lengte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen (W)	Spanningstype
Wit	100	101	IP65	6	AC

## 6.1 Halstralers

# Lumonde - Highbay

ETIM Klasse ECo00138 - Halstraler



Ons artikelnummer 4325542

Artikelnummer fabrikant 8721184590270

Productgroep Opbouwarmaturen

Omschrijving High-Line Multi Power Beam  
140Lm/W 5000K



## Productomschrijving

Dit breed inzetbare highbay armatuur kenmerkt zich door zijn eenvoud. Zo biedt dit armatuur de mogelijkheid om te schakelen tussen vier verschillende vermogens (80,100,120 of 150W) én beschik je over een variabele stralingshoek (60°, 80° of 100°). Toepasbaar in hoge ruimtes, denk aan productieomgevingen maar ook magazijnen en werkplaatsen.

- Dipswitch voor het instellen van: 80W, 100W, 120W, 150W
- Stralingshoek is makkelijk in te stellen door eenvoudig de lens te draaien in: 60°, 80°, 100°
- 50.000 branduren, 5 jaar garantie
- >140 Lm/W efficiëntie.
- Garantie 5 jaar.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325542	High-Line	8721184590270	High-Line Multi Power Beam 140Lm/W 5000K	Halstraler

### Technisch

Lamptype	Breedte (mm)	Min. Nom. spanning (V)	Materiaal behuizing	Kleur behuizing	Lichtverdeling	Lengte (mm)	Hoogte/ diepte (mm)	Beschermingsgraad (IP)	Met lichtbron	Hoogte (mm)
LED niet uitwisselbaar	320	220	Aluminium	Zwart	Breedstralend	320	167	IP42	Ja	167

Materiaal	Kleur	Spanningstype	Lichtkleur	Min. Kleurtemperatuur (K)	Kleurweergave-index	Stralingshoek	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Min. Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)
Aluminium	Zwart	AC	Wit	5000	70-79	>80° - Extreem breedstralend	5000	-30

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Max. Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	Max. Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	Min. Geschikt voor lampvermogen (W)	Max. Geschikt voor lampvermogen (W)
5000	50	50	80	150

Max. systeemvermogen (W)	Buitendiameter (mm)	Dimbaar	Geschikt voor plafondmontage	Geschikt voor wandmontage	Geschikt voor pendelophanging	Max. Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
150	320	Nee	Nee	Nee	Ja	21000

## 6.2 Halstralers

# Lumonde - Toebehoren highbay

ETIM Klasse ECo00138 - Bewegingssensor-element



Ons artikelnummer 4325543

Artikelnummer fabrikant 8721184590287

Productgroep Opbouwarmaturen

Omschrijving High-Line Sensor  
Power Beam



## Productomschrijving

Deze sensor is ontwikkeld voor het highbay armatuur 4325542. M.b.v. deze sensor is het mogelijk om het armatuur geheel naar wens in te stellen. Denk dan aan tijd, luxwaarde of gevoeligheid. Om de sensor in te stellen, is afstandsbediening 4325544 vereist.

- Keuze uit verschillende detectie methoden: gevoeligheid (beweging), luxwaarde (daglicht), tijd en brandtijd
- De mogelijkheid om het licht van de highbay te dimmen, eventueel na een bepaalde tijd
- Geheel naar wens in te stellen met behulp van afstandsbediening 4325544
- Snelle montage: Klik de knop onder de high bay los en draai de sensor met schroefdop erop.
- Garantie 5 jaar.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325543	High-Line	8721184590287	High-Line Sensor Power Beam	Bewegingssensor-element

### Technisch

Breedte (mm)	Geschikt voor draadloos	Montagehoogte (m)	Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Dimfunctie met dimmerbaselement
43	Ja	8	Ja	Ja

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	Min. nalooptijd (s)	Beschermingsgraad (IP)	Max. systeemvermogen (W)	Max. nalooptijd (min)
IP65	167	IP65	10	60

## 7.1 Straat- en pleinverlichting

# Lumonde - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur

ETIM Klasse ECo00062 - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur



Ons artikelnummer 4325535

Artikelnummer fabrikant 8721184590201

Productgroep Straat- en pleinverlichting

Omschrijving Street-Line Post Top  
Black Multi Watt Tri-color



## Productomschrijving

Dit opzetarmatuur heeft een erg mooi design en is bijzonder geschikt voor openbare ruimtes, terreinverlichting als ook parkeerterreinen. Het biedt voldoende licht in combinatie met drie verschillende kleurtemperaturen. De behuizing is zwart.

- Wattage instelbaar d.m.v. een dipswitch (4 standen)
- Kleurtemperatuur instelbaar d.m.v. een dipswitch in de kleuren 2700K, 3300K en 4000K
- Nominaal vermogen bedraagt 40W.
- Garantie: 5 jaar
- 12/20/30/40 Watt

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325535	Street-Line	8721184590201	Street-Line Post Top Black Multi Watt Tri-color	Straat- en pleinverlichtingsarmatuur

### Technisch

Montagewijze	Lamptype	Materiaal behuizing	Breedte (mm)	Kleur behuizing	Materiaal afdekking	Min. Nom. spanning (V)	Max. Nom. spanning (V)	Beschermingsgraad (IP)	Slagvastheid
Opzet/opschuif	Led	Aluminium	371	Zwart	Kunststof gestructureerd	100	240	IP66	IK09

Met lichtbron	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Materiaal	Kleur	Oppervlaktebescherming	Spanningstype	Lichtkleur	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)
Ja	371	420	Aluminium	Zwart	Poedercoating	AC	Meerkleurig	2700	4000

Kleurweergave-index	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Beschermingsgraad (NEMA)	Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Min. Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)
80-89	54000	2		-30

Max. Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	Max. systeemvermogen (W)	Hoogte/diepte (mm)	Diameter (mm)	Dimbaar
50	40	420	371	Nee

## 7.2 Straat- en pleinverlichting

# Lumonde - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur

ETIM Klasse ECo00062 - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur



Ons artikelnummer 4325536

Artikelnummer fabrikant 8721184590218

Productgroep Straat- en pleinverlichting

Omschrijving Street-Line Post Top  
Silver Multi Watt Tri-color



## Productomschrijving

Dit opzetarmatuur heeft een erg mooi design en is bijzonder geschikt voor openbare ruimtes, terreinverlichting als ook parkeerterreinen. Het biedt voldoende licht in combinatie met drie verschillende kleurtemperaturen. De behuizing is zilvergrijs.

- Wattage instelbaar d.m.v. een dipswitch (4 standen)
- Kleurtemperatuur instelbaar d.m.v. een dipswitch in de kleuren 2700K, 3300K en 4000K
- Nominaal vermogen bedraagt 40W.
- Garantie: 5 jaar
- 12/20/30/40 Watt

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325536	Street-Line	8721184590218	Street-Line Post Top Silver Multi Watt Tri-color	Straat- en pleinverlichtingsarmatuur

### Technisch

Montagewijze	Lamptype	Materiaal behuizing	Breedte (mm)	Kleur behuizing	Materiaal afdekking	Min. Nom. spanning (V)	Max. Nom. spanning (V)	Beschermingsgraad (IP)	Slagvastheid
Opzet/opschuif	Led	Aluminium	371	Zilver	Kunststof gestructureerd	100	240	IP66	IK09

Met lichtbron	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Materiaal	Kleur	Oppervlaktebescherming	Spanningstype	Lichtkleur	Min. Kleurtemperatuur (K)	Max. Kleurtemperatuur (K)
Ja	371	420	Aluminium	Zilver	Poedercoating	AC	Meerkleurig	2700	4000

Kleurweergave-index	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	Beschermingsgraad (NEMA)	Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Min. Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)
80-89	54000	2		-30

Max. Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	Max. systeemvermogen (W)	Hoogte/diepte (mm)	Diameter (mm)	Dimbaar
50	40	420	371	Nee

## 8.1 Noodverlichtingsarmaturen opbouw

# Lumonde - Noodverlichtingsarmatuur

ETIM Klasse ECo01957 - Noodverlichtingsarmatuur



Ons artikelnummer 4325538

Artikelnummer fabrikant 8721184590232

Productgroep Noodverlichtingsarmatuur

Omschrijving EM-Line Bulk Head 3W  
Auto Test inclusief picto



## Productomschrijving

Een noodverlichtingsarmatuur opbouw "bulkhead" voorzien van alle pictogrammen. Het armatuur heeft een vermogen van 3W en heeft een kijkafstand van 20 mtr. Ook is het voorzien van een autotest functie die voldoet aan de IEC 62034 norm. Kleurtemperatuur is 5000K. Autonomie tijd bedraagt 3 uur. Garantie: 5 jaar (2 jaar batterij).

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325538	EM-Line	8721184590232	EM-Line Bulk Head 3W Auto Test inclusief picto	Noodverlichtingsarmatuur

### Technisch

Montagewijze	Lamptype	Breedte (mm)	Materiaal behuizing	Kleur behuizing
Wandopbouw/plafondopbouw	LED niet uitwisselbaar	61.8	Kunststof	Grijs

Bewakingsinrichting	Min. Nom. spanning (V)	Beschermingsgraad (IP)	Met lichtbron	Lengte (mm)
Automatische zelfdiagnose	220	IP65	Ja	340

Hoogte/diepte (mm)	Spanningstype	Functie	Incl. pictogram
105	AC/DC	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Ja

## 8.2 Noodverlichtingsarmaturen opbouw

# Lumonde - Noodverlichtingsarmatuur

ETIM Klasse ECo01957 - Noodverlichtingsarmatuur



**Ons artikelnummer** 4325539

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590249

**Productgroep** Noodverlichtingsarmatuur

**Omschrijving** EM-Line LED exit surface  
Auto Test picto



## Productomschrijving

Een noodverlichtingsarmatuur opbouw (wand/plafond) met een plexiglas plaat en voorzien van alle pictogrammen. Het armatuur heeft een vermogen van 1W en heeft een kijkafstand van 25 mtr. Ook is het voorzien van een autotest functie die voldoet aan de IEC 62034 norm. Kleurtemperatuur is 5000K. Autonomie tijd bedraagt 3 uur. Garantie: 5 jaar (2 jaar batterij).

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325539	EM-Line	8721184590249	EM-Line LED exit surface auto test picto	Noodverlichtingsarmatuur

### Technisch

Montagewijze	Lamptype	Breedte (mm)	Materiaal behuizing	Kleur behuizing
Wandopbouw/plafondopbouw	LED niet uitwisselbaar	223	Staal	Wit

Bewakingsinrichting	Min. Nom. spanning (V)	Beschermingsgraad (IP)	Met lichtbron	Lengte (mm)
Automatische zelfdiagnose	220	IP20	Ja	315

Hoogte/diepte (mm)	Spanningstype	Functie	Incl. pictogram
45	AC/DC	Vluchtwegindicatie	Ja

## 9.1 Elektrische toebehoren armaturen

# Lumonde - Toebehoren

ETIM Klasse ECoo2556 - Elektrische onderdelen/toebehoren voor verlichtingsarmaturen



**Ons artikelnummer** 4325537

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590225

**Productgroep** Elektrische toebehoren armaturen

**Omschrijving** ACC-line GST18/3 Male/  
Female EU socket



## Productomschrijving

GST18/3 male naar EU steker female. Hiermee kun je het armatuur qua aansluiting omzetten van EU steker naar GST18/3 of omgekeerd.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325537	ACC-Line	8721184590225	ACC-line GST18/3 Male/ Female EU socket	Elektrische onderdelen/ toebehoren voor verlichtingsarmaturen

### Technisch

Type toebehoren/onderdelen	Kleur	Aantal aders
Armatuur aansluitadapter	Zwart	3



## 9.2 Elektrische toebehoren armaturen

# Lumonde - Afstandsbediening

ETIM Klasse EC002556 - Afstandsbediening



**Ons artikelnummer** 4325544

**Artikelnummer fabrikant** 8721184590294

**Productgroep** Elektrische toebehoren armaturen

**Omschrijving** High-Line afstandsbediening



## Productomschrijving

Met behulp van deze afstandsbediening kun je de sensor 4325543 geheel naar wens instellen, bijvoorbeeld op tijd, luxwaarde of gevoeligheid. Voor deze afstandsbediening is bewegingssensor 4325543 nodig in combinatie met het highbay armatuur 4325542.

## Specificaties

### Algemeen

Ons artikelnummer	Serie	Artikelnummer fabrikant	Omschrijving	ETIM Klasse
4325544	High-Line	8721184590294	High-Line afstandsbediening	Afstandsbediening

vanegmond.nl

**Weert**

Copernicusstraat 9  
6003 DE Weert  
T 0495 851 450  
E verkoop.weert@vanegmond.nl

**Barendrecht**

Bijdorp-West 57-59  
2992 LC Barendrecht  
T 0180 200 060  
E verkoop.barendrecht@vanegmond.nl

**Veghel**

Eisenhowerweg 11  
5466 AB Veghel  
T 0413 387 230  
E verkoop.veghe@vanegmond.nl

**Doetinchem**

Expeditieweg 4  
7007 CM Doetinchem  
T 0314 375 300  
E verkoop.doetinchem@vanegmond.nl

**Zaandam**

Ronde Tocht 36  
1507 CK Zaandam  
T 075 655 51 00  
E verkoop.zaandam@vanegmond.nl



## Industriële totaaloplossing via onze aanvullende dienstverleningen

Bekijk onze dienstverleningen op: [vanegmond.nl/diensten](https://vanegmond.nl/diensten) of scan de QR-code

Digitaal zaken doen • Industriële Automatisering • Industriële Dienstverlening • Kenniscentrum  
• Laagspanningsenergieverdelers • Lichtadvies • Logistieke Dienstverlening



**VAN  
EGMOND  
GROEP**  
A Sonepar Company