



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Lampvoet                                  | GU10 [ GU10]        |
| Conform EU RoHS-richtlijn                 | Ja                  |
| Nominale levensduur (nom.)                | 15000 h             |
| Schakelcyclus                             | 50.000X             |
| Technisch type                            | 4-35W               |
| Eisen aan armatuurontwerp                 |                     |
| Kleurcode                                 | 830 [ CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 36 °                |
| Lichtstroom (nom.)                        | 260 lm              |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 540 cd              |
| Kleuraanduiding                           | Wit (WH)            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 65,00 lm/W          |
| Kleurconsistentie                         | <6                  |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                  |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)       | 260 lm              |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens         |                     |
| Ingangsfrequentie                         | 50 to 60 Hz         |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Power (Rated) (Nom)                      | 4 W       |
| Lampstroom (nom.)                        | 19 mA     |
| Overeenkomstig vermogen                  | 35 W      |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s     |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s     |
| Arbeidsfactor (nom.)                     | 0,7       |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V |

| Temperatuur                 |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 65 °C |

| Regelsystemen en Dimmers |    |
|--------------------------|----|
| Dimbaar                  | Ja |

| Goedkeuring en Toepassing       |       |
|---------------------------------|-------|
| Energie-efficiëntielabel (EEL)  | A+    |
| Geschikt voor accentverlichting | Yes   |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur   | 4 kWh |


| Productgegevens       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Volledige productcode | 871869672135300 |

## CorePro LEDspot MV

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM |
| EAN/UPC - Product           | 8718696721353                          |
| Bestelcode                  | 72135300                               |
| Lokale code                 | CSGU35W83036D1                         |
| Numerator - Aantal per pak  | 1                                      |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10           |
| SAP-materiaal                    | 929001363902 |
| Nettogewicht SAP (per stuk)      | 0.038 kg     |


### Maatschets




GU10 230V 4-35W 260lm 36D 3000K GU10 D

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM | 50 mm | 54 mm |


### Fotometrische gegevens

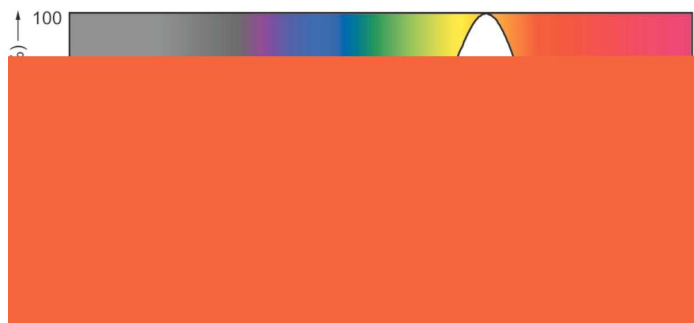

LEDspot, PAR38 11W 900lm 3000K



Classic LEDspotMV 35W GU10 830 36D




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

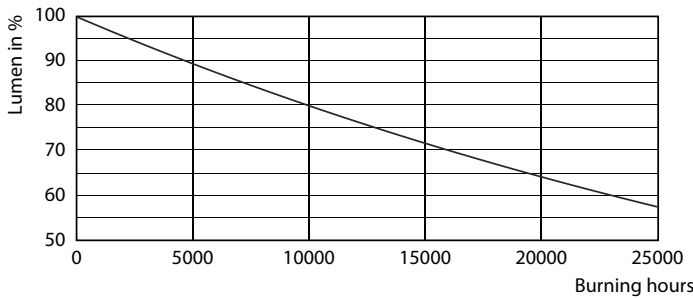

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

