



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Lichtstroom (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	1300 lm	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Kleuraanduiding	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Koel Daglicht	
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	
LSF 2.000 uur gemeten	99 %	0,313	
LSF 4.000 uur gemeten	99 %	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	
LSF 6.000 uur gemeten	99 %	0,337	
LSF 8.000 uur gemeten	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
LSF 12.000 uur gemeten	89 %	6500 K	
LSF 16.000 uur gemeten	33 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
LSF 20.000 uur gemeten	2 %	68 lm/W	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (nom.)	
Eisen aan armatuurontwerp		80	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	LLMF 2.000 uur gemeten	
Lichtstroom (nom.)	1300 lm	96 %	
		LLMF 4.000 uur gemeten	
		95 %	
		LLMF 6.000 uur gemeten	
		94 %	
		LLMF 8.000 uur gemeten	
		93 %	
		LLMF 12.000 uur gemeten	
		92 %	
		LLMF 16.000 uur gemeten	
		91 %	
		LLMF 20.000 uur gemeten	
		90 %	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Power (Rated) (Nom)	
		18,2 W	

MASTER TL-D Super 80


Lampstroom (nom.)	0,360 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh

Maatschets



MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25


Fotometrische gegevens

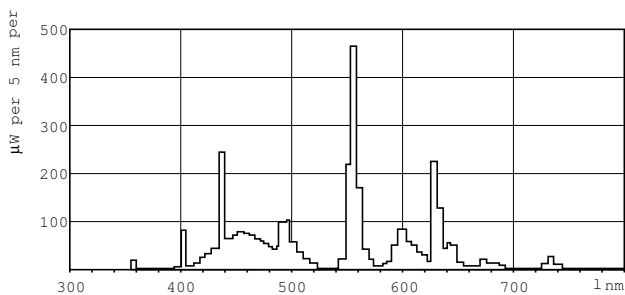

Lichtkleur /865

EPREL-registratienummer	423367
Productgegevens	
Volledige productcode	871150063177040
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500631770
Bestelcode	63177040
Lokale code	TLD18W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	927920086544
Nettogewicht SAP (per stuk)	71,000 g
ILCOS-code	FD-18/65/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

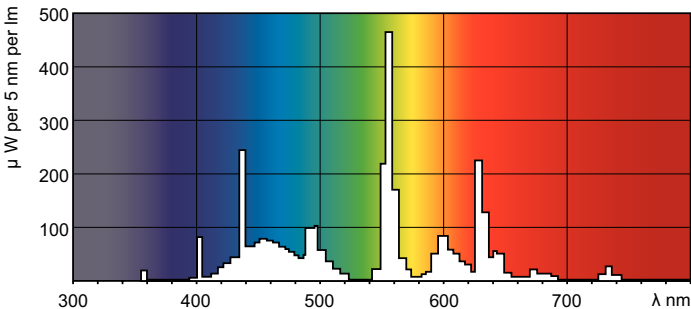


Lichtkleur /865

MASTER TL-D Super 80

Levensduur

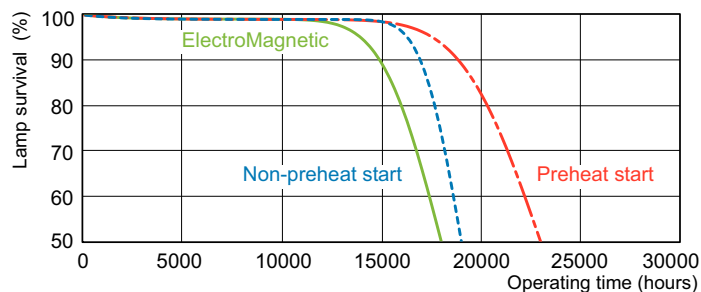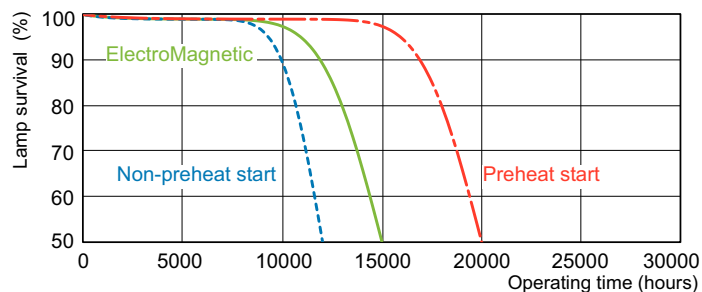

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

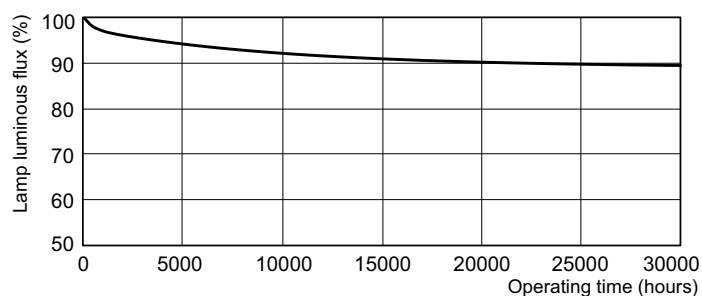

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

