



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervanging in seconden. Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenste brandpositie en bij hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	PGJX50 [PGJX50]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Entertainment
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h
Systeembeschrijving	FastFit
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	2
Lichtstroom (min.)	41800 lm
Lichtstroom (nom.)	50000 lm

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	298
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	322
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	75
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Lampstroom (nom.)	10,2 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V

MSR Gold™ FastFit

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	PGJX50
Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	950 °C
Kneep temperatuur (max.)	500 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790090850300

Maatschets




MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Productnaam voor bestelling	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
EAN/UPC - Product	8727900908503
Bestelcode	90850300
Lokale code	MSR700/2FAFIGOL
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	8
SAP-materiaal	928106205114
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,100 kg

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700/2	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
FastFit 1CT/8							

Fotometrische gegevens

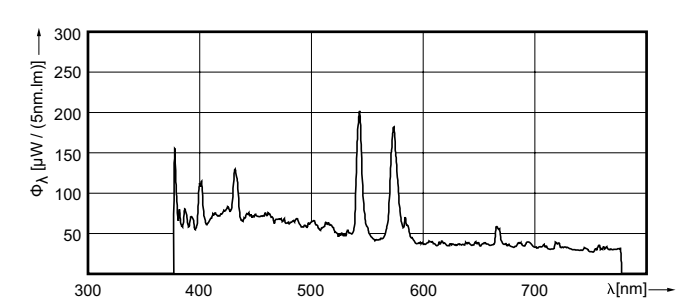

XDPB_XDMSR_0001-Spectral power distribution B/W

