



# CorePro LEDcapsule MV - G9



## CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

| Algemene informatie            |          |
|--------------------------------|----------|
| Lampvoet                       | G9 [ G9] |
| Conform EU RoHS-richtlijn      | Ja       |
| Nominale levensduur (nom.)     | 15000 h  |
| Schakelcyclus                  | 50.000X  |
| Technisch type                 | 4-40W    |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere   |

| Eisen aan armatuurontwerp                 |                       |
|---|-----------------------|
| Kleurcode                                 | 827 [ CCT van 2700 K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 300 °                 |
| Lichtstroom (nom.)                        | 480 lm                |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)          |
| Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)    | 2700 K                |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 120,00 lm/W           |
| Kleurconsistentie                         | <6                    |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                    |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                  |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens        |              |
|--|--------------|
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                      | 4 W          |
| Lampstroom (nom.)                        | 24 mA        |
| Overeenkomstig vermogen                  | 40 W         |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s        |
| Arbeidsfactor (nom.)                     | 0.7          |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V    |

| Temperatuur                 |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 86 °C |

| Regelsystemen en Dimmers |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dimbaar                  | Alleen met specifieke dimmers |


  

| Mechanische eigenschappen en Behuizing |     |
|--|-----|
| Lampafwerking                          | Mat |




# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Fotometrische gegevens

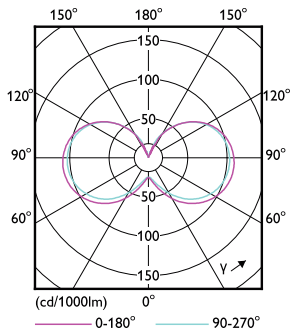


LEDcapsule MV 2,6W G9

## Levensduur

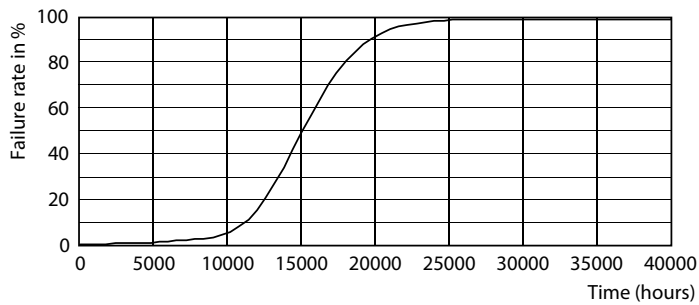

15K LED

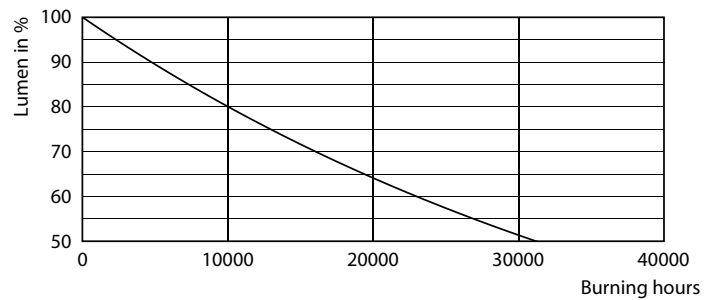

15K LMP

