



# CorePro LEDtube Universal T8



## CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

### Product gegevens


Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja		
Nominale levensduur (nom.)	30000 h		
Schakelcyclus	50.000X		
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	18 W
Lichtstroom (nom.)	2000 lm	Lampstroom (nom.)	100 mA
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	111,00 lm/W	Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Kleurconsistentie	<6	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurweergave-index (nom.)	80	Temperatuur	
		T-omgeving (max.)	45 °C
		T-omgeving (min.)	-20 °C
		T-opslag (max.)	65 °C
		T-opslag (min.)	-40 °C

# CorePro LEDtube Universal T8

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance TÜV CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	403581
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869680168000
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
EAN/UPC - Product	8718696801680
Bestelcode	80168000
Lokale code	80168000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001869302
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,270 kg


## Maatschets

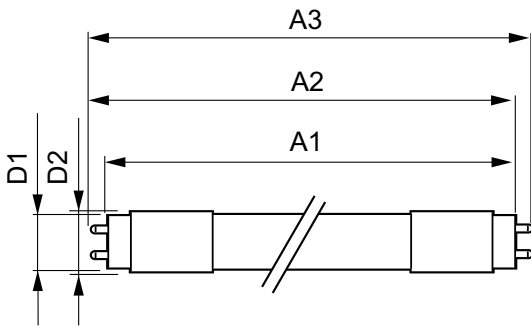


CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

## Fotometrische gegevens

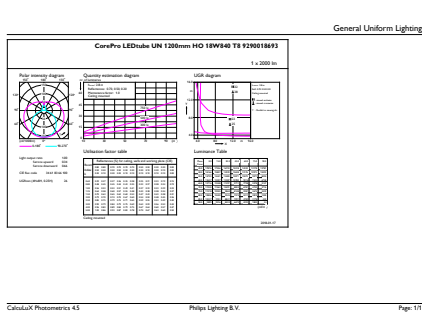

18W G13 840 4000K

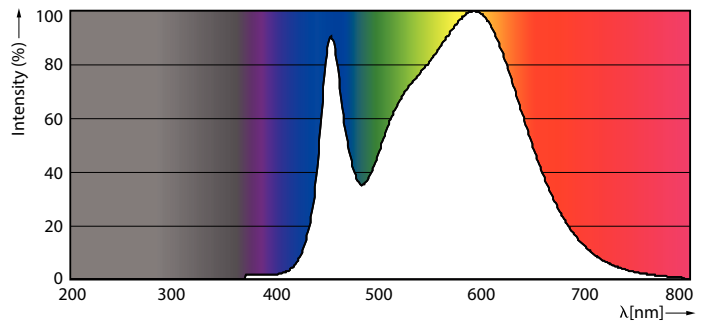

18W G13



# CorePro LEDtube Universal T8

## Fotometrische gegevens





18W G13 830 3000K

## Levensduur

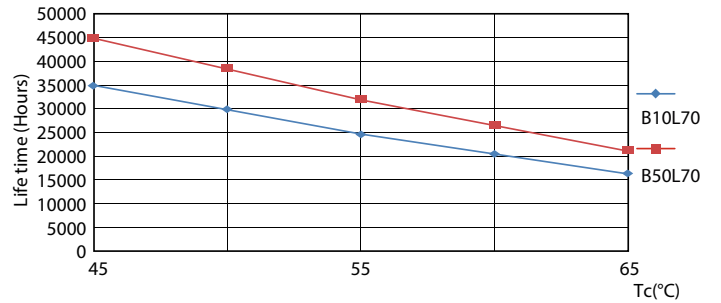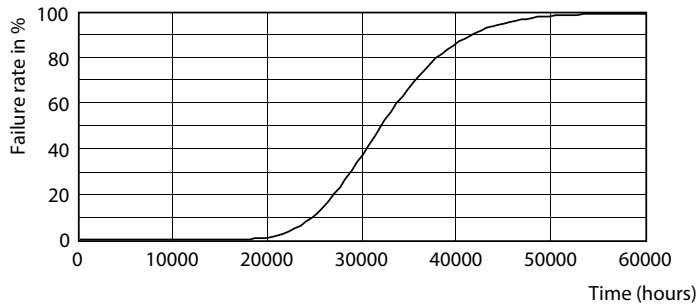

18W G13

LEDtube COR SLR 18W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

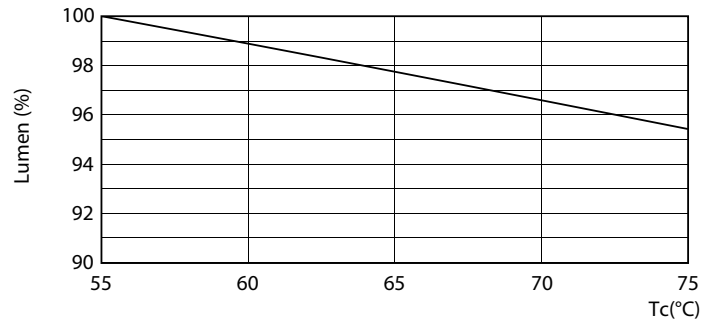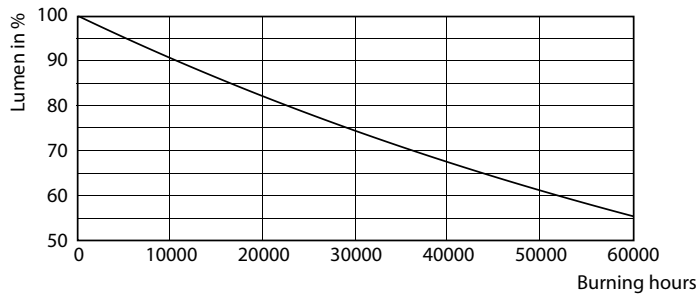


18W G13

LEDtube COR SLR 18W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

# CorePro LEDtube Universal T8

## Levensduur

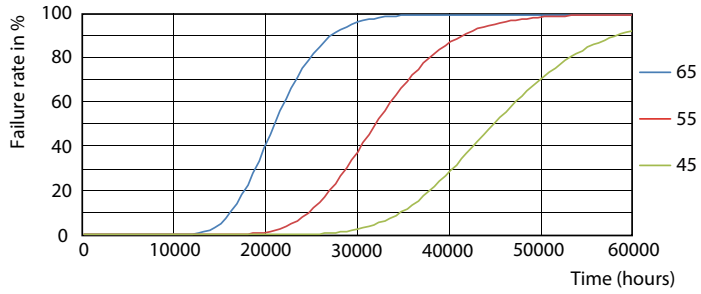

LEDtube COR SLR 18W 30K FailureRate-LED-LED

