



# Klassieke LED-gloeidraadlampen

## MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [ E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X
	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927 [ CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	1521 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	135,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	11,2 W

Lampstroom (nom.)	51 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [ A 60 mm]


Goedkeuring en Toepassing	
Energy Efficiency Class	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
	574366

# Klassieke LED-gloeidraadlampen

Productgegevens	
Volledige productcode	871951434794600
Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
EAN/UPC - Product	8719514347946
Bestelcode	34794600
Lokale code	34794600

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003058502
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,030 kg


## Maatschets




Bulb A60 100W 1521lm 2700K E27 D FR

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm


## Fotometrische gegevens

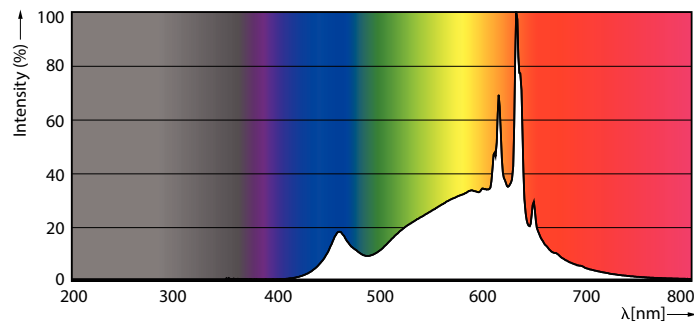

LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 FR-POC

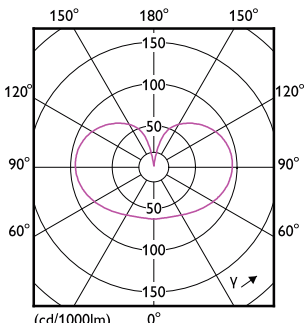


LEDbulb MAS A60 11,2W E27 927 FR-LDD



LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 FR-GUL

# Klassieke LED-gloeidraadlampen

## Levensduur

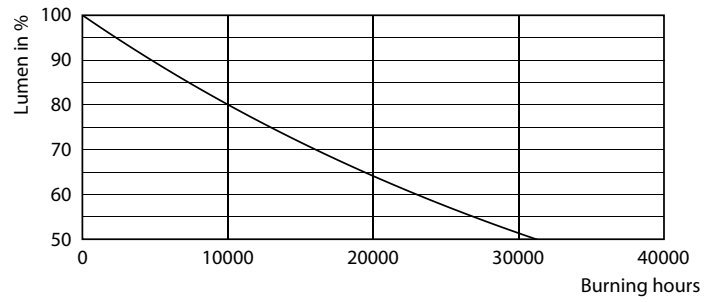

15K LED

15K LMP

