



3-fasen rail RCS750

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens


Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Pendelaccessoires	-
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	White
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Totale lengte	2000 mm
Lengte	2000 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]
Productgegevens	
Volledige productcode	871155914980600
Productnaam voor bestelling	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
EAN/UPC - Product	8711559149806
Bestelcode	14980600
Lokale code	RBS7503CL2000W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910930009118
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,900 kg



3-fasen rail RCS750

Maatschets

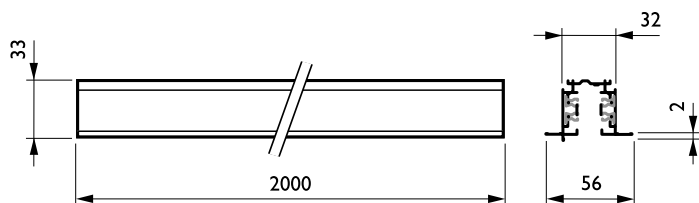

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

