



CoreLine Montagebalk

BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600

830 warmwit – Voedingsunit

De CoreLine Batten maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Dankzij het efficiënte ontwerp verloopt de installatie snel en eenvoudig en kan een naadloze lichtlijn worden gecreëerd zonder extra benodigdheden. CoreLine Batten biedt een universele lichtverdeling, een homogene verlichtingssterkte en visueel comfort. Daarnaast zijn InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie verkrijgbaar, klaar voor gebruik in combinatie met Interact-gateways, -sensoren en -software.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie			
Kleur lichtbron	830 warmwit	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee	Brandbaarheidsmarkering	-
Aantal VSA's	1 unit	CE-markering	CE-markering
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	ENEC-markering	ENEC-markering
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Garantieperiode	5 jaar
Optiektype	Zeër brede bundel	Constance lichtopbrengst	No
Bundelspreiding armatuur	130°	Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Besturingsinterface	-	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig	Unified Glare Rating CEN	26
Kabel	-		
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I		

CoreLine Montagebalk

Eisen aan armatuurontwerp

Verzadigd rood	<50
----------------	-----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	3,58 A
Duur aanloopstroom	0,04 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	600 mm
Totale breedte	65 mm
Totale hoogte	65 mm
Kleur	Wit RAL 9003
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	65 x 65 x 600 mm (2.6 x 2.6 x 23.6 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 (voorzijde IP 40)
IK-classificatie	IK04 [0.5 J standaard plus]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2000 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Initieel rendement LED-armatuur	118 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.44,0.40)SDCM<3
Initieel systeemvermogen	17 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	0,05 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871016336345599
Productnaam voor bestelling	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600
EAN/UPC - Product	8710163363455
Bestelcode	36345599
Lokale code	36345599
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	8
SAP-materiaal	911401897080
Nettogewicht SAP (per stuk)	0.870 kg





Maatschets

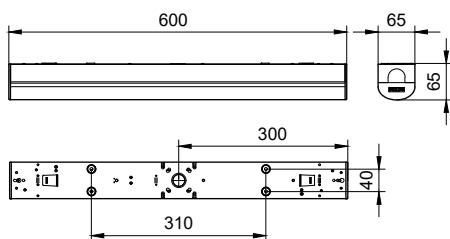

BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600

Fotometrische gegevens

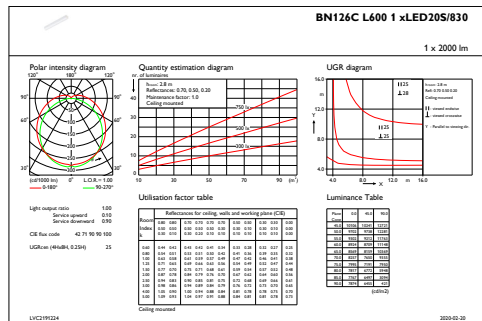

IFGU1_BN126CL6001xLED20S830

OFPC1_BN126CL6001xLED20S830

