

TECHNISCHE GEGEVENS


Fluke DS701 en DS703 FC Hoge Resolutie Inspectie Videoscope

**SUPERIEURE
BEELDKWALITEIT****HOGE RESOLUTIE****DS701***800 x 600 (480.000 pixels)***DS703 FC Hoge Resolutie***1200 x 720 (864.000 pixels)***INSPECTIE VIDEOSCOPE***Camera met zicht in twee richtingen**Instelbaar licht**Automatische zoom***Compatibel met
Fluke Connect™****Lompe, industriële, dure uitrusting?
Diagnose vóór demontage met de duurzaamheid
van Fluke.**

De voordelen van een videoscope zijn alom bekend. Maar industriële inspecties vereisen een krachtige inspectie videoscope die bestand is tegen de vuilste, zwaarste omgevingen.

Met Fluke inspectie videolescopen hebt u afbeeldingen van hoge resolutie binnen handbereik.


- HD-probe samen met camera met zicht in twee richtingen
- Verwerkingssnelheden die zorgen voor een vloeiend, helder, consistent beeld
- 7" lcd-scherm voor kijkgemak
- Zoomfunctie van macro tot micro
- Instelbare verlichting voor het vastleggen van het beste beeld
- Echt 720p-video

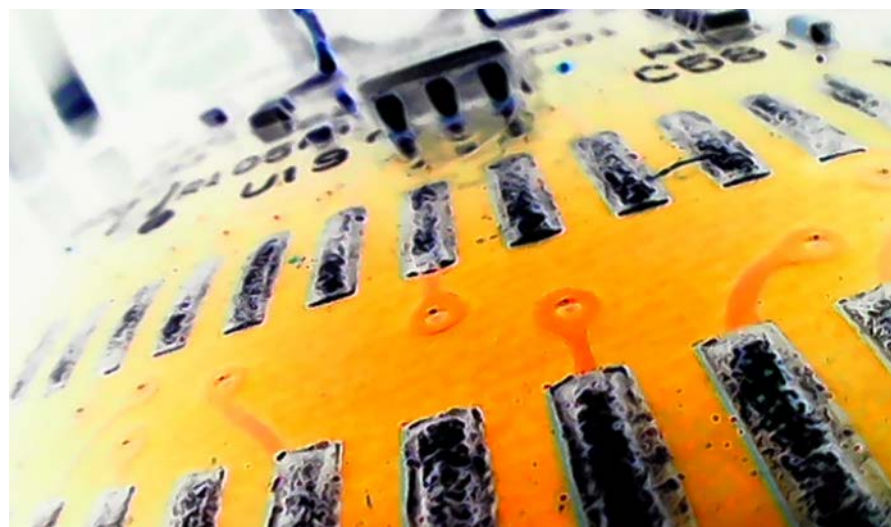

Gedetailleerde specificaties

	DS701		DS703 FC	
Videoscope-probe				
Lengte	1,2 meter (3,94 feet)			
Type	Afneembaar, semi-rigide, waterbestendig, onderdompelbaar tot 1 meter of meer aan diepte			
Diameter	8,5 mm (0,33 inch), probes van 3,8, 5,5 en 9 mm zijn als optie verkrijgbaar			
Materiaal	Met elastomeer gecoat staal			
Verlichting	Instelbare led, één aan voorzijde, één aan de zijkant			
Lichtsterkte	53 lux			
UpisUp™-technologie	Juiste beeldweergave, ongeacht de oriëntatie van de probe, alleen met een probe van 8,5 mm, 1,2 m			
Camera				
Resolutie	800 x 600 (480.000 pixels)		1200 x 720 (864.000 pixels)	
Indeling afbeeldingen	JPG			
Indeling video-opnames	AVI			
Indeling video-uitgang	MPEG-compressie			
Digitale zoom	Instelbare zoom van 1x tot 8x			
Doorsnede van het aftastoppervlak	68°			
Diepte van veld	25 mm tot oneindig			
Videoresolutie	Standaard		720p	
Minimale brandpuntsafstand	10 mm			
Focustype	Vast			
Rotatie	180°			
Streamen van video			Via HDMI en Fluke Connect™	
LCD-scherm				
Aanraakscherm			Lcd-touchscreen	
Afmetingen	17,79 cm (7 inch)			
Vernieuwingssnelheid	30 Hz			
UpisUp™-technologie	Realtime standstelling voor beeld			
LCD-achtergrondverlichting	Instelbare helderheid voor een optimale weergave			
Communicatie				
Draadloze interface			Wifi 802.11b/g/n, bereik: 10,06 meter (33 voet)	
Gegevensoverdracht	USB		USB- en micro-HDMI-kabel	
Fluke Connect™			Beelden rechtstreeks opslaan en delen vanaf de inspectie scope. Beelden of video's koppelen aan een project of werkorder.	
Direct uploaden naar de cloud			Ja, met Fluke Connect™	
Algemene kenmerken				
Kleurenpaletten	Zichtbaar licht, grijs tinten of omgekeerd			
Intern geheugen	6 GB			
Fysieke knoppen	Intuïtieve, gebruikersvriendelijke navigatietechnologie, 4 functieknoppen, 4 navigatieknoppen, één registratie- of selectieknop			
Draagtas	Beschermd EVA-tas			
Band	Polsband		Draag- en nekriem	
Netvoedingsadapter	Ingang AC-adapter/batterijlader			
Batterij	6400 mAh 3,7 volt herlaadbare interne li-ionbatterij			
Autonomie batterij	3 uur bij 50 % LED-helderheid			
Afmetingen	17,73 x 22,48 cm (6,98 x 8,85 inch)			
Gewicht	0,88 kg (1,95 lbs)			
Beschermingsgraad				
Tablet	IP56, beschermd tegen stof en beschermd tegen water vanuit een spuitmond			
Probe	IP68, stofdicht en bestendig tegen onderdompeling tot een diepte van 1 meter of meer			
Valtest	2 meter (6,56 feet)			
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 50 °C (14 °F tot +122 °F)			
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F)			
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf	90% bij 35 °C (95 °F) 75% bij 40 °C (104 °F) 45% bij 50 °C (122 °F)			
Garantie	2 jaar			

*Fluke Connect™-app en Fluke Connect™-producten zijn niet in alle landen verkrijgbaar.



Preventief onderhoud eenvoudig gemaakt. Geen werk meer overdoen.

Bespaar tijd en vergroot de betrouwbaarheid van uw onderhoudsgegevens door metingen draadloos te synchroniseren met het Fluke Connect™-systeem.

- Sluit fouten bij het invoeren van gegevens uit door metingen rechtstreeks vanaf het instrument op te slaan en ze te koppelen aan de werkorder, het rapport of het apparaatdossier.
- Maximaliseer de inzetbaarheid en neem vol vertrouwen beslissingen over onderhoud, op basis van gegevens die u kunt vertrouwen en herleiden.
- Open referentie-, historische en actuele metingen per apparaat.

De Fluke DS703 FC maakt deel uit van een groeiend systeem van met elkaar verbonden test- en meetinstrumenten en software voor apparaatonderhoud.

Ga naar www.flukeconnect.com voor meer informatie over het Fluke Connect™-systeem.



Bestelinformatie

FLK-DS701 Inspectie Videoscope

FLK-DS703 FC Hoge Resolutie Inspectie Videoscope

Meegeleverd:

Inspectie videoscope met een halfstarre probe van 1,2 m, 8,5 mm, draagriem (DS703 FC heeft een draag- en nekriem), USB-kabel, AC-netvoeding/batterijlader, TPAK magnetische hangclip, beschermende EVA-tas

Optionele accessoires

FLK-3.8MM Scope met probe van 1 m, voorwaarts zicht

FLK-8.5MM Scope met probe van 3 m, zicht in twee richtingen

FLK-5.5MM Scope met probe van 1 m, zicht in twee richtingen


FLK-8.5MM Scope met probe van 1,2 m, zicht in twee richtingen

FLK-8.5MM UV Scope met probe van 1 m, zicht in twee richtingen

Fluke FLK-9MM Scope voorwaarts zicht, probehaspel van 20 m

Fluke DS 7XX Neckstrap draagriem

Ga naar de lokale Fluke-website of neem contact op met uw lokale Fluke-vertegenwoordiger voor meer informatie.

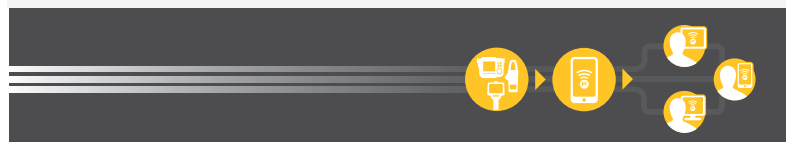

Alle merken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Wi-Fi of mobiel internet is vereist voor het delen van gegevens. Smartphone, wireless diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Informatie over telefonische ondersteuning is te vinden op fluke.com/phones.

Smartphone, wireless diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. Fluke Connect is niet in alle landen beschikbaar.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Nederland B.V.

Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
Fax: +31 40 267 5111
E-mail: cs.nl@fluke.com
Web: www.fluke.nl

Fluke Belgium N.V.

Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
Fax: +32 2402 2101
E-mail: cs.be@fluke.com
Web: www.fluke.be

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.

©2018 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. 5/2018 6010402e-dut