

|                          |                         |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19429200                 | <b>DATENBLATT</b>       |  |
| Gültig ab:<br>17.09.2018 | <b>EPIC® H-A 3 Tgvb</b> |                                                                                     |

## Beschreibung

- Innovative Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung
- Zur Stromversorgung auf kleinstem Raum



## Allgemeine Kennwerte

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Serie                       | H-A 3                                   |
| Ausführung                  | Kupplungsgehäuse M20                    |
| Verriegelung                | Bügel                                   |
| Kabeleingang                | gerade                                  |
| Schutzart (DIN EN 60529)    | IP 65 (verriegelt)                      |
| Schutzart (NEMA 250, UL50E) | 4, 12 (verriegelt)                      |
| Temperaturbereich           | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |

## Werkstoffe/Oberfläche

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Gehäuse | PA, schwarz     |
| Bügel   | Stahl, verzinkt |

## Zulassungen

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr. | B437 |
|-----------------------------|------|



## Normen

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sicherheitsnorm | IEC 61984 |
|-----------------|-----------|

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB19429200DE<br>Version: 01 | Seite 1 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

|                          |                   |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19429200                 | <b>DATENBLATT</b> |  |
| Gültig ab:<br>17.09.2018 | EPIC® H-A 3 Tgvb  |                                                                                     |

## Technische Zeichnungen

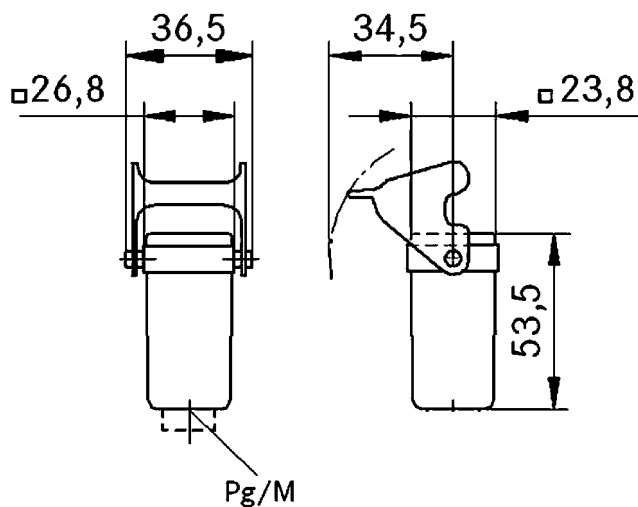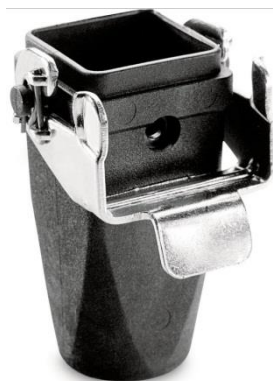

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

### Info

Kompakte, robuste Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3

### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB19429200DE<br>Version: 01 | Seite 2 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|