



PL-Q Pro 4 Pin



PL-Q 16W/827/4P 1CT/10

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 4-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	GR10Q [GR10q]	Lichtstroom (nom.)	1050 lm
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1050 lm
LSF voorverwarmd 2.000 uur gespec.	99 %	Kleuraanduiding	Gloeilamp wit
LSF voorverwarmd 4.000 uur gespec.	98 %	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,463
LSF voorverwarmd 6.000 uur gespec.	95 %	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,42
LSF voorverwarmd 8.000 uur gespec.	89 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
LSF voorverwarmd 16.000 uur gespec.	22 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	66,6 lm/W
LSF voorverwarmd 20.000 uur gespec.	4 %	Kleurweergave-index (nom.)	81
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	LLMF 2.000 uur gemeten	90 %
Eisen aan armatuurontwerp		LLMF 4.000 uur gemeten	86 %
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	LLMF 6.000 uur gemeten	83 %
		LLMF 8.000 uur gemeten	80 %
		LLMF 12.000 uur gemeten	79 %

PL-Q Pro 4 Pin

LLMF 16.000 uur gemeten	78 %
LLMF 20.000 uur gemeten	78 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	16,2 W
Lampstroom (nom.)	0,195 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvoetinformatie	4P
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G

Kwikhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	17 kWh
EPREL-registratienummer	423606
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026988125
Productnaam voor bestelling	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Product	8711500269881
Bestelcode	26988125
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	3820894
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	927939182740
Net Weight (Piece)	68,000 g
ILCOS-code	FSS-16/27/1B-E-GR10q


Maatschets




PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 827/4P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometrische gegevens

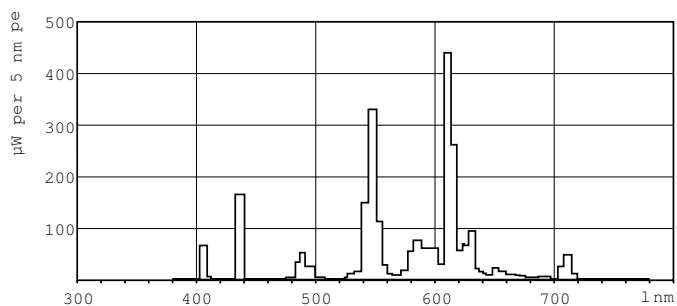

LDPB_PLQ4P_827-Spectral power distribution B/W

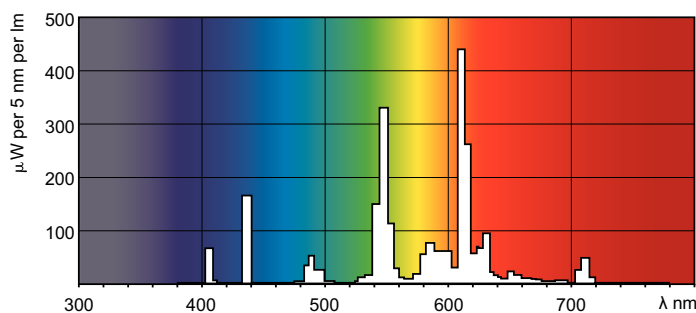


LDPO_PLQ4P_827-Spectral power distribution Colour

PL-Q Pro 4 Pin

Levensduur



LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram

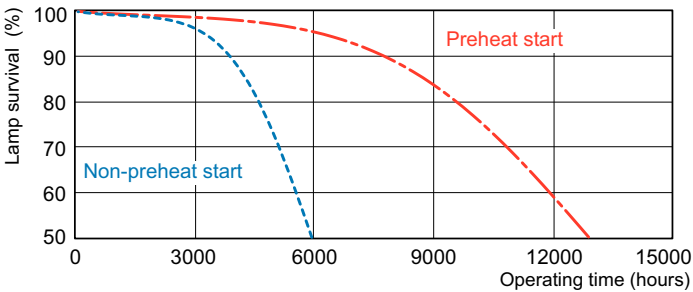

LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

