



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 en 70 W mogen ook gebruikt worden met een elektromagnetisch VSA.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
ANSI-code HID	C139/E
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]

Lichtstroom (nom.)	7500 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	7500 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 1.000 uur (nom.)	91 %
Lumenbehoud 12.000 uur (nom.)	79 %
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	88 %
Lumenbehoud 4.000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	84 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,371
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K

MASTERColour CDM-T Elite

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	87
Kleurweergave-index (nom.)	90

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0,97 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	93 V
Spanning (min.)	81 V
Spanning (nom.)	87 V

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T19 [T 19 mm]

Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh

EPREL-registratienummer	473273
-------------------------	--------

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,4


Luminaire design requirements

Lamp temperatuur (max.)	500 °C
Lampvoet temperatuur (max.)	250 °C
Lampvoet temperatuur (max.)	482 °F
Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829116362600
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
EAN/UPC - Product	8718291163626
Bestelcode	16362600
Lokale code	CDMTL170W942
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928193705131
Net Weight (Piece)	0,028 kg
ILCOS-code	MT/UB-70/942-H-G12-20/90

Maatschets




MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

MASTERColour CDM-T Elite


Fotometrische gegevens

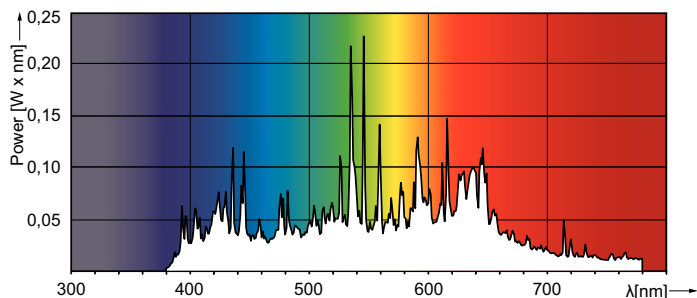


LDPO_CDM-T-E_0005-Spectral power distribution Colour




LDLD_CDM-T-E_0011-Light distribution diagram



Levensduur

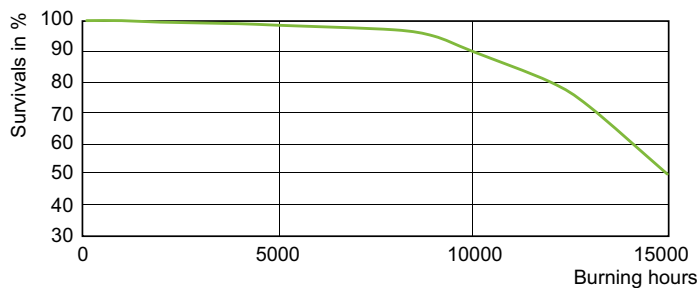

LDLE_CDM-T-E_0011-Life expectancy diagram

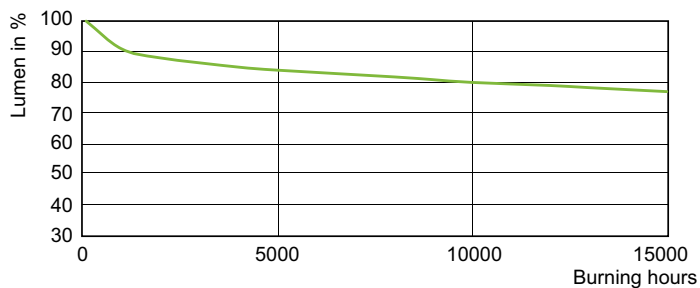

LDLM_CDM-T-E_0011-Lumen maintenance diagram

