



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 en 70 W mogen ook gebruikt worden met een elektromagnetisch VSA.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	14000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	16000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20000 h
ANSI-code HID	C191/E
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]

Lichtstroom (nom.)	11000 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	11000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 1.000 uur (nom.)	97 %
Lumenbehoud 12.000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	87 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 4.000 uur (nom.)	93 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	92 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,434
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K

MASTERColour CDM-T Elite

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	89
Kleurweergave-index (nom.)	92

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Vermogen (gespec.) (min.)	100,0 W
Power (Rated) (Nom)	100,1 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	1,8 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontsteekpiekspanning (max.)	4500 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	94 V
Spanning (min.)	82 V
Spanning (nom.)	88 V

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T19 [T 19 mm]

Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	10,1 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	10,1 mg

Energieverbruik kWh/1.000 uur	101 kWh
EPREL-registratienummer	473251

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,2


Luminaire design requirements

Lamptemperatuur (max.)	550 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	482 °F
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens

Volledige productcode	872790087169200
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
EAN/UPC - Product	8727900871692
Bestelcode	87169200
Lokale code	CDMELIT100W930
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928183205125
Net Weight (Piece)	0,030 kg
ILCOS-code	MT/UB-100/930-H-G12-21/100

Maatschets




MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

MASTERColour CDM-T Elite

Fotometrische gegevens

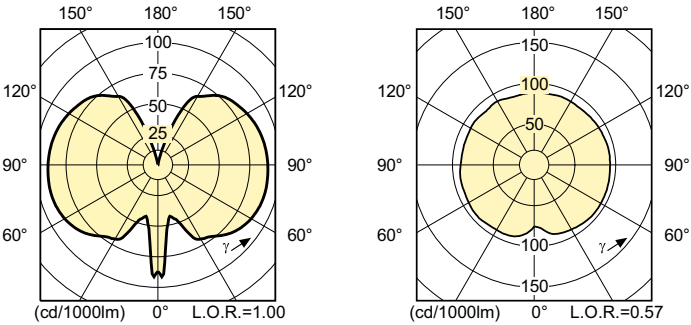


LDLD_CDM-T-E_0006-Light distribution diagram

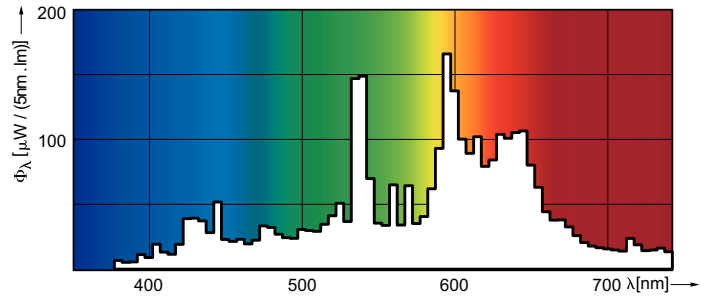

LDPO_CDM-T-E_100W_930-Spectral power distribution Colour

Levensduur

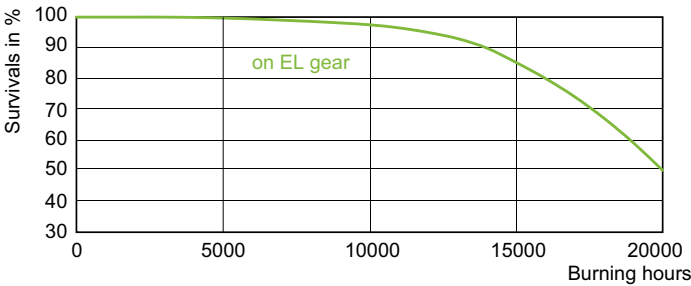

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

