



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|----------|
| Lampvoet | G9 [G9] |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Nominale levensduur (nom.) | 15000 h |
| Schakelcyclus | 50000 |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Laag | CorePro |

Eisen aan armatuurontwerp

| | |
|---|-----------------------|
| Kleurcode | 827 [CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 300 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 115,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|--|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2,6 W |
| Lampstroom (nom.) | 14,5 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 25 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s |
| Arbeidsfactor (nom.) | 0,7 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

Temperatuur

| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 86 °C |
|-----------------------------|-------|

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

Mechanische eigenschappen en behuizing


| | |
|---------------|-----|
| Lampafwerking | Mat |
|---------------|-----|

CorePro LEDcapsule MV - G9

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Lampvorm | Capsule |
| Goedkeuring en toepassing | |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Geschikt voor accentverlichting | No |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 3 kWh |
| EPREL-registratienummer | 374868 |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871869976669600 |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Product | 8718699766696 |
| Bestelcode | 76669600 |
| Lokale code | 76669600 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Beschrijving lokale code | 3767071 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |
| SAP-materiaal | 929002389902 |
| Net Weight (Piece) | 0,012 kg |


Maatschets




CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D | 15 mm | 52 mm |

Fotometrische gegevens




LEDcapsule MV 2,6W G9 827

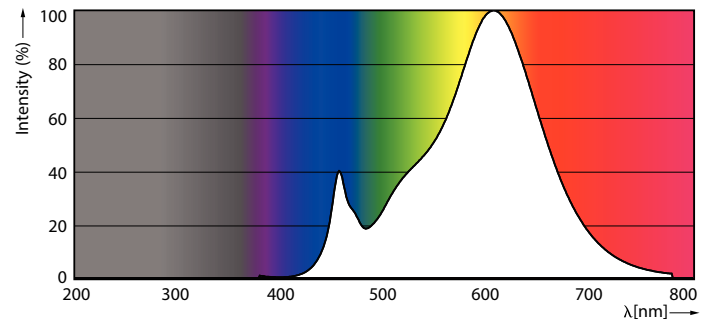

LEDcapsule MV 2,6W G9 827


CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens

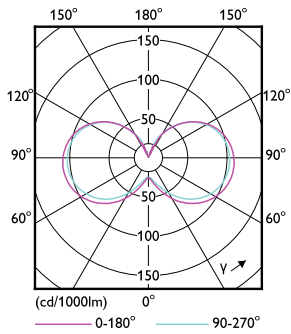


LEDcapsule MV 2,6W G9

Levensduur

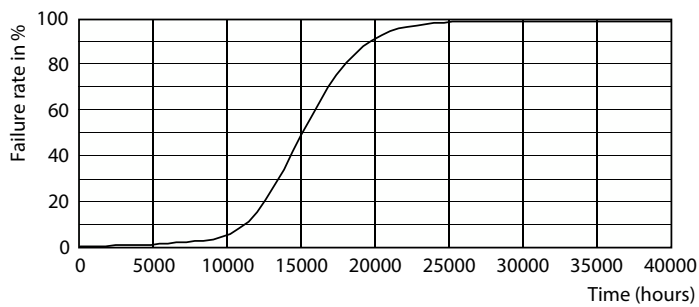

Life Expectancy Diagram

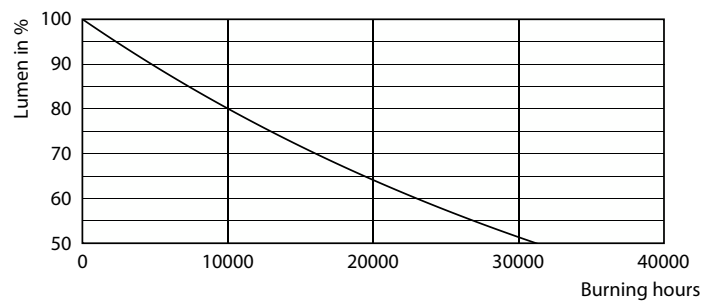

Lumen Maintenance Diagram

