



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	8000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	400 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee


Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder

CorePro LEDcapsule MV - G9

Lampvorm	Capsule
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	453191
Productgegevens	
Volledige productcode	871951430395900
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

EAN/UPC - Product	8719514303959
Bestelcode	30395900
Lokale code	30395900
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	G9WW3.2WG3
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002495602
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Maatschets

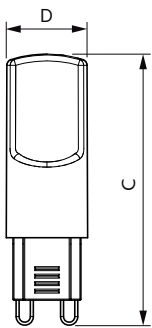


CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-GUL

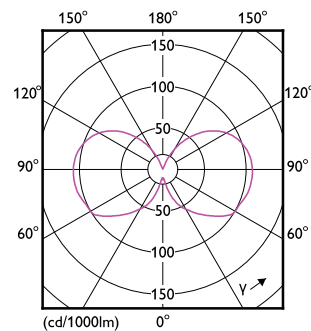

LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens

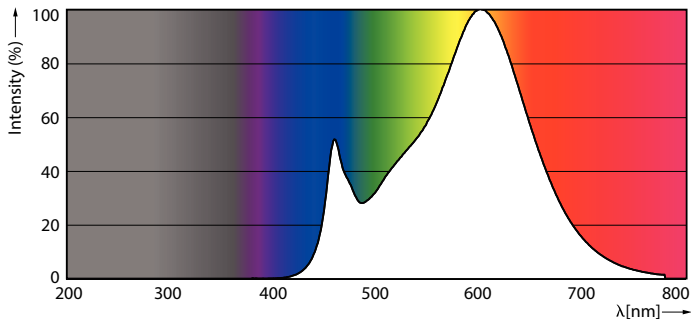

LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

