



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	390 lm
Lichtsterkte (nom.)	750 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	390 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	4,4 W
Lampstroom (nom.)	520 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	MR16 [MR 16inch/50mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Yes

CorePro LEDspot LV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	421458
Productgegevens	
Volledige productcode	871951430708700
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D
EAN/UPC - Product	8719514307087

Bestelcode	30708700
Lokale code	30708700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002494702
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Maatschets




CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Product	D	C
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm

Fotometrische gegevens




© Philips Lighting B.V. 2022

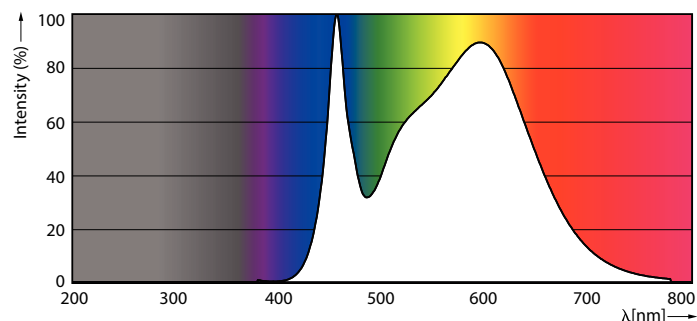

LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 840 36D-ADL

LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 840 36D-POC



LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 840 36D-LDD

CorePro LEDspot LV

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

