


K50LNYXXP

LED-weergave – Signaallamp

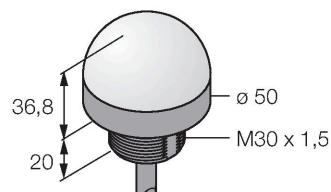


Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
- ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- monochroom: geel (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10...30 VDC
- Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Type | K50LNYXXP |
| Identnr. | 3026920 |
| Signaal- en weergavegegevens | |
| Toepassingsdoel | LED-lamp |
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | geel |
| LED-levensduur (L70) | 50000 h |
| Dimbaar | nee |
| Kenmerken kleur 1 | Geel, Doorlopend aan |
| Bijzondere kenmerken | Wash down |
| Elektrische gegevens | |
| Bedrijfsspanning | 10...30 VDC |
| DC nominale bedrijfsstroom | ≤ 40 mA |
| Max. stroomverbruik per kleur | 25 mA |
| Ingangstype | PNP |
| Aanspreektijd typisch | < 1 ms |
| Mechanische gegevens | |
| In cascade monteerbaar | nee |
| Bouwworm | Hemisfeer, K50L |
| Afmetingen | Ø 50 x 58 x 58 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Elektrische aansluiting | Kabel, 2 m, PVC |
| Aantal aders | 4 |
| Omgevingstemperatuur | -40...+50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95 % |

Aansluitschema

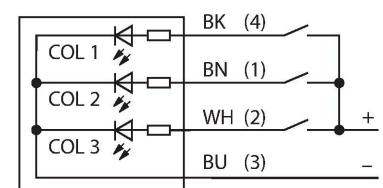

Technische gegevens

| | |
|-------------------|--------------|
| Beschermingsgraad | IP67 IP69 |
|-------------------|--------------|

Tests/certificaten

| | |
|------|---|
| MTTF | 249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
|------|---|

| | |
|--------------|-----------|
| Certificaten | CE, IECEx |
|--------------|-----------|