

WLB32C570MQ

LED-lampen – Work light strip

Technische gegevens




Type	WLB32C570MQ
Identnr.	3097314
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	1200 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 1500 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 620 mA
Input power	14.88 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB32
Afmetingen	672 x 31.9 x 50.2 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, UL



Kenmerken

- cascadeerbaar met contraconnector, M12 x 1, 4-polig
- bewegingsmelder
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Kleur: Wit
- connector M12x1

Aansluitschema




Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Dankzij de nieuwe, zeer heldere LED-technologie is er geen verblinding. De lampen kunnen eenvoudig na elkaar worden geschakeld, waarbij elke individuele LED, onafhankelijk van de andere, op 50% of 100% lichtkracht

kan geschakeld of uitgeschakeld worden dankzij de geïntegreerde tuimelschakelaar. De nieuwe technologie zorgt voor een 40% hogere energie-efficiëntie dan bij vergelijkbare lampen. De robuuste lampen in metalen behuizing zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bv. als machine- of werkplaatsverlichting. De montage gebeurt telkens met magnetische of klikbare bevestigingen.


Toebehoren

LMBWLB32 3090623



Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen

LMBWLB32MAG 3087851



Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, voor bevestiging aan metalen oppervlakken

LMBWLB32-180S 3087852


Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, draaibaar tot 180°

Toebehoren

Afmetingen Type Identnr.

RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL 6625206

Aansluitkabel, M12 contrastekkerstekker, recht, 4-polig, kabellengte: 0,6m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

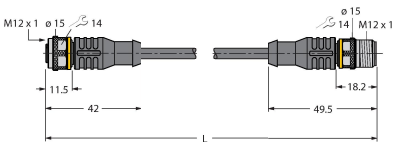

RKC4.4T-2/TEL 6625013

aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com



WKC4.4T-2/TEL 6625025

aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

