

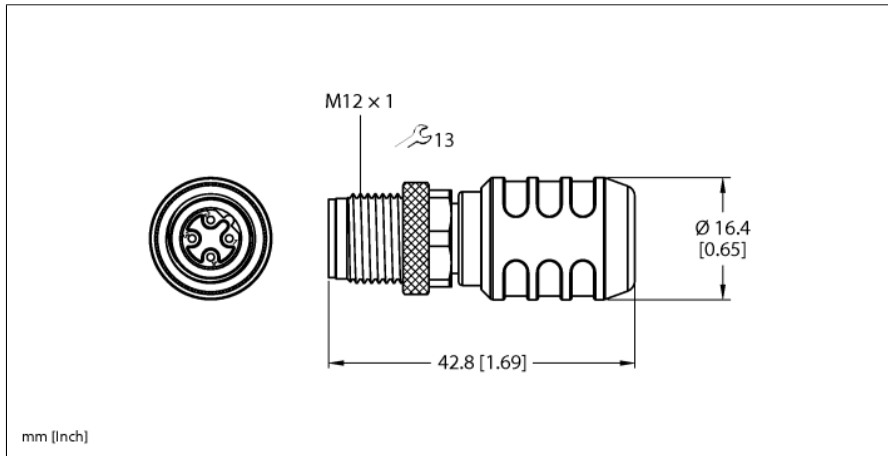


toebehoren voor veldbussystemen
busafsluitweerstand
RSSW45-PDP-TR



- Connector M12 × 1, 4-polig, B-gecodeerd
- Voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68 (geschroefd)



Type	RSSW45-PDP-TR
Ident no.	6601590
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Paars
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60VV
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-30...+90°C