

Technisch specificatieblad

Spreidtang voor dichtingsinzetstuk deelbare wartel

Artikelnr. 2024900



M25

Een ideaal hulpmiddel is de spreidtang, met behulp waarvan het dichtingsinzetstuk kan worden geopend. Daardoor gaat het plaatsen van de afzonderlijke kabels eenvoudig en snel. Daarvoor de kabel in de spreidtang plaatsen, de spreidtang in de dichtingsdelen positioneren en openen. Nu kan de kabel eenvoudig in de afdichting worden gelegd.


Extra productbeschrijving 1

De schroefkoppelingssset bestaat uit een tussensteun, een dopmoer en de afdichting. De gedeelde borgmoer is natuurlijk ook meegeleverd.

Stamgegevens

Bestelnr.	2024900
Type	V-TEC TBZ
Dimensie	M25
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	26,00 kg/100 st.

Technische gegevens

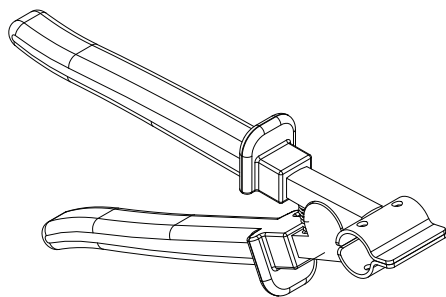

Lengte	215,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
explosie veilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Soort schroefdraad	metrisch
Spoed	1,50 mm
Glasvezelversterkt	☐
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☒
Beschermingsgraad	IP67
Deelbare wartel	☒
Temperatuurbereik	-20,00 - 80,00 °C
Trektestlastingsmogelijkheid	☐