

Technisch specificatieblad

Aansluitelement voor installatie in geïsoleerde opvangmast isFang IN
Artikelnr. 5408024



Schroefbare aansluiting voor de isCon®-kabel
Aansluiting en installatie van de kabel in geïsoleerde opvangmast
Getest tot maximaal 150 kA (bliksembeveiligingsklasse II)




A2 Roestvast staal 1.4301

Stamgegevens

Bestelnr.	5408024
Type	isCon IN connect
Omschrijving 2	voor isCon-Leiding binnen
Dimensie	ø 23mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	26,90 kg/100 st.

Technische gegevens

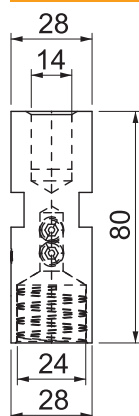

Afmeting D	23,00 Ø mm
Bliksemstroombestendigheid	H1/150 kA
Geschikt voor verbinding	Overige