

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Art.-Nr. 3492024



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met marker-/spreidgereedschap.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	3492024
Type	ES M 10x40
Dimensie	10x40
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoopseenheid	50,00 Stuk
Gewicht	2,10 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Art.-Nr. 3492024



Technische gegevens

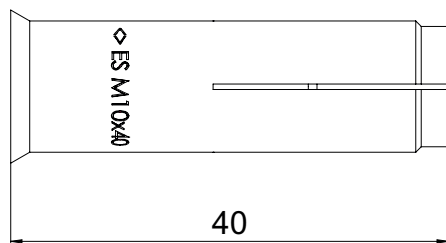

Lengte	40,00 mm
Afmeting L	40,00 mm
Afmetingen	10x40 mm
Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	overige
Boorgatdiepte	40,00 mm
Boringsdiameter	12,00 mm
Inschroefdiepte min-max	11,00 - 15,00 mm
Schroefdraad	M10
Schroefdraad metrisch	10,00
Zelfborend	☐
Toegestaan belastingsbereik trekzone	2,00 kN
Toelatingen aanwezig	☒