


Technisch specificatieblad

Kroonstenen 4 mm², polyamide

Artikelnr. 2055929

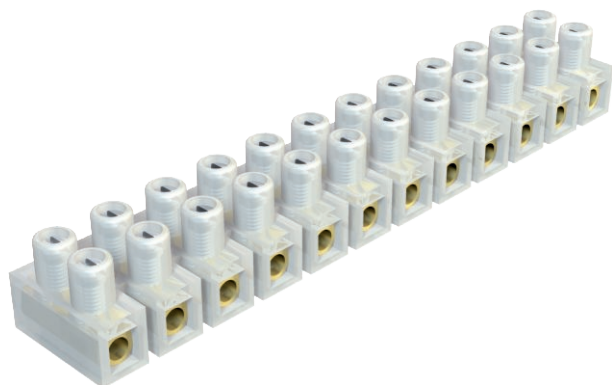

Klemmen messing, vernikkeld, schroeven staal, galvanisch verzinkt en blauw gepassiveerd,
12-polige, in losse klemmen deelbare strook.
Opengedraaide, onverliesbare schroeven.
Nominale doorsnede 4 mm²
Nominale spanning 450 V
Nominale stroom 32A
Max. klembaar per zijde: 4 mm² eenaderig of 2,5 mm² soepel.
Maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur volgens NEN-EN-IEC 60998: -5 tot +85 ° C.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2055929
Type	72 VDE/EKL OE PA
Omschrijving 1	Seriekroonsteen
Dimensie	4,0mm ²
Kleur	transparant
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	2,00 kg/100 st.

Technische gegevens

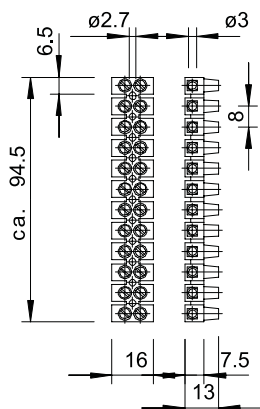

Lengte	94,50 mm
Breedte	16,00 mm
Zijhoogte	13,00 mm
Afsluitplaat noodzakelijk	□
Aansluitbare aderdiameter soepel zonder adereindhuls	1,00 - 2,50 mm ²
Aansluitbare aderdiameter soepel met adereindhuls	2,50 - 2,50 mm ²
Aansluitbare aderdiameter 1-draads	1,00 - 4,00 mm ²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig	1,00 - 2,50 mm ²
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	12,00
Aantal klemmen per pool	2,00
Schroefaandraaimoment	0,40 N/m
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting

Technisch specificatieblad

Kroonstenen 4 mm², polyamide

Artikelnr. 2055929



Technische gegevens

Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Boorgatafstand centrisch	8,00 mm
Explosieveilige uitvoering	☐
Geschikt voor flexibele ader	☒
Geschikt voor massieve ader	☒
Geschikt voor meeraderige geleiders	☒
Kunststof	Thermoplast
Montagetype	Directe montage
Nominale doorsnede	4,00 - 4,00 mm ²
Nominale spanning	450,00 V
Nominale stroom	32,00 A
Aantal polen	12,00
Doorsnede	Max. klembaar per zijde: 4 mm ² eendraads of 2,5 mm ² meendraads mm ²
Temperatuurbereik	-5,00 - 80,00 °C
Transparant	☒
Omgevingstemperatuur	85 °C