

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046810



90°-bocht met aangevormde mof, voor elektro-installatiebuis volgens EN 61386-1. Met braamvrije binnenwand.



| | |
|----|---------------------|
| St | Staal |
| G | galvanisch verzinkt |

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Bestelnr. | 2046810 |
| Type | SBN25 G |
| Dimensie | ø25mm |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN 12329 |
| Oppervlak afk. | G |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 25,00 Stuk |
| Gewicht | 24,40 kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046810



Technische gegevens

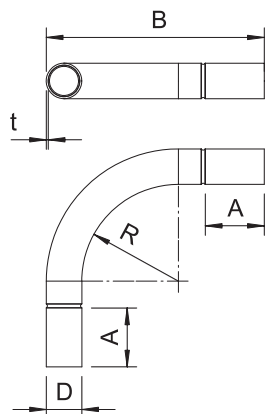

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Afmeting A | 66,50 mm |
| Afmeting B | 190,00 mm |
| Afmeting D | 28,00 mm |
| Afmeting M | M25 |
| Afmeting R | 110,00 mm |
| Afmeting d | 25,60 mm |
| Afmeting t | 1,20 mm |
| Afmeting l | 40,00 mm |
| Uitvoering | plug |
| Afmetingen | 25 |
| Voor buisdiameter nominaal | 25,00 mm |
| Flexibel | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input type="checkbox"/> |
| Met inspectieopening en deksel | <input type="checkbox"/> |
| Met mof | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oppervlak gepolijst | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlak geborsteld | <input type="checkbox"/> |
| Hoek van de bocht | 90,00 ° |
| Tweedelig | <input type="checkbox"/> |