

Technisch specificatieblad

10 m opvanger met 6-benige opvangmaststaander

Artikelnr. 5400810




- Tele-bliksembeveiligingssysteem voor beveiliging van installaties tegen directe blikseminslag, bijv. biogas-, gasdrukregel-, meet- en fotovoltaïsche buiteninstallaties
- Bestaande uit opvanger en opvangmaststaander
- Betonnen standvoet, randbescherming en draadstangen moeten afzonderlijk worden besteld

A2 Roestvast staal 1.4301

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bestelnr. | 5400810 |
| Type | irod 10 |
| Dimensie | 10000mm |
| Materiaal | Materiaal: roestvrij staal 1.4301 |
| Materiaal-afk. | A2 |
| Goederen | 1,4301 |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1,00 Stuk |
| Gewicht | 6.500,00 kg/100 st. |

Technische gegevens

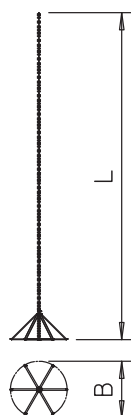

| | |
|--|--------------------------|
| Lengte | 10.000,00 mm |
| Afmeting B | 1.800,00 mm |
| Afmeting D | 48,30 Ø mm |
| Afmeting L | 10.000,00 mm |
| Aansluiting | Ronde geleider |
| Uitvoering | Opvangstang met statief |
| Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering | <input type="checkbox"/> |