

Technisch specificatieblad

Nagelanker N-K met nagelkop, V4A

Artikelnr. 3498393



Het nagelanker N is toepasbaar voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen binnen en buiten in gescheurd en ongescheurd beton en combineert de voordelen van een keilbout met een nog eenvoudiger montage.
Het nagelanker hoeft alleen in het boorgat te worden geslagen. Bij het optreden van de belasting spreidt het nagelanker zelfstandig en verankert in het boorgat.

Europese technische toelating ETA-11/0240, inclusief karakteristieke waarden onder brandinwerking tot brandweerstandduur R 120.




A4	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	3498393
Type	N-K 6-5/44 A4
Dimensie	6x44mm
Materiaal	RVS, roestvast materiaal A4
Materiaal-afk.	A4
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	1,10 kg/100 st.

Technische gegevens

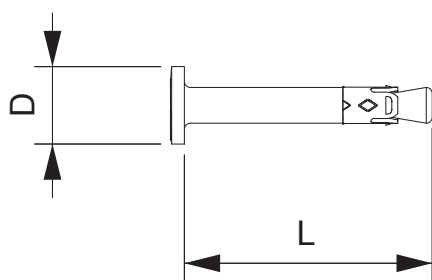

Lengte	44,00 mm
Afmeting D	13,00 mm
Afmeting L	44,00 mm
Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	overige
Boorgatdiepte	40,00 mm
Boringsdiameter	6,00 mm
Klemdikte	5,00 mm
Zelfborend	<input type="checkbox"/>
Toelatingen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>