

Technisch specificatieblad

Nagelanker N-K met nagelkop

Artikelnr. 3498390



Het nagelanker N-K is toepasbaar voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in gescheurd en ongescheurd beton en combineert de voordelen van een keilbout met een nog eenvoudiger montage.

Het nagelanker hoeft alleen in het boorgat te worden geslagen. Bij het optreden van de belasting spreidt het nagelanker zelfstandig en verankert in het boorgat.

Europese technische toelating ETA-11/0240, inclusief karakteristieke waarden onder brandinwerking tot brandweerstandsdur R 120.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	3498390
Type	N-K 6-5-10/44
Dimensie	6x44mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	1,14 kg/100 st.

Technische gegevens

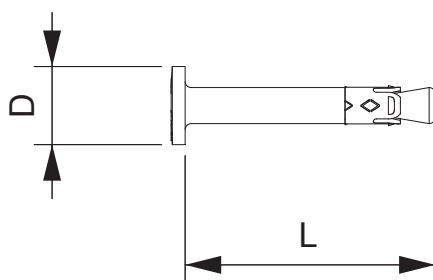

Lengte	44,00 mm
Afmeting D	13,00 mm
Afmeting L	44,00 mm
Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	overige
Boorgatdiepte	40,00 mm
Boringsdiameter	6,00 mm
Klembereik	5-10 mm
Klemdikte	5,00 mm
Zelfborend	<input type="checkbox"/>
Toelatingen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>